
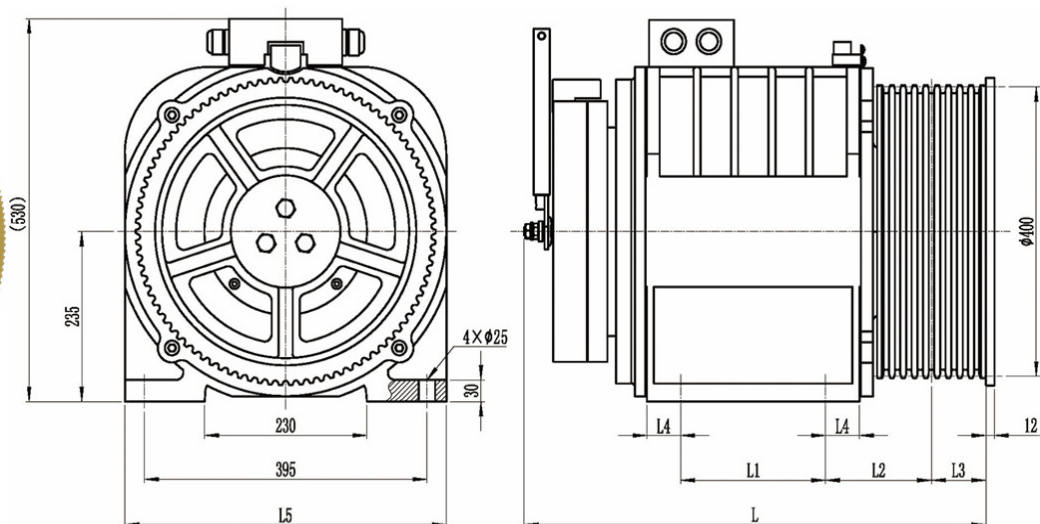


LM400

PM電梯主機

利澤機電- PM無齒輪電梯專用主機
RIZAWA

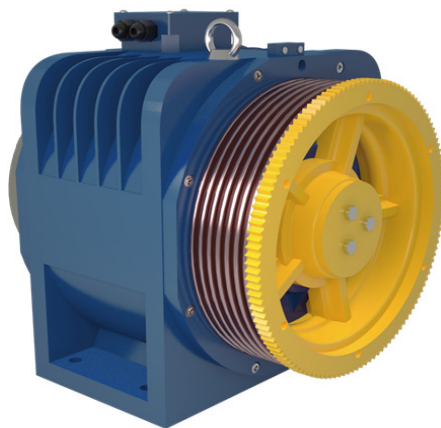

規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：5500KG 自重：480KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 DC110V/DC80V 2x2.0A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型	號	懸掛比	載重	速度	度	曳引輪節徑	曳引輪繩槽	額定電流	額定功率	額定轉速	額定頻率	額定轉矩	極數	L	L1	L2	L3	L4	L5
Type		Roping	Duty Load	Speed		Sheave Diam	Sheave Groove	220V / 380V	Power	Speed	Freq	Torque	Poles	mm	mm	mm	mm	mm	mm
			kg	m/min		mm	(※注1)	A	kW	r/min	Hz	N.m							
LM400		2:1	900 S 1000	30	400	5×Φ10×15		16 / 11	3.4	48	12.8	670	32	505	130	108.5	45	38	455
				45				25 / 16	6.7	95	25.3	670	32						
				60				25 / 16	6.7	95	25.3	670	32						
				90				44 / 25	10.0	143	38.1	670	32						
				105				44 / 25	11.7	167	44.5	670	32						
			1150	30	400	5~6×Φ10×15		18 / 12	3.9	48	12.8	780	32	5溝 =509	148	5溝 =108.5	5溝 =45	38	455
				45				29 / 18	7.8	95	25.3	780	32						
				60				29 / 18	7.8	95	25.3	780	32						
				90				51 / 29	11.7	143	38.1	780	32						
				105				51 / 29	13.6	167	44.5	780	32						
			1250	30	400	5~6×Φ10×15		19 / 13	4.3	48	12.8	850	32	6溝 =525	205	150.5	77	48	475
				45				32 / 19	8.5	95	25.3	850	32						
				60				32 / 19	8.5	95	25.3	850	32						
				90				x / 32	12.7	143	38.1	850	32						
				105				x / 32	14.9	167	44.5	850	32						
			1350	30	400	6~7×Φ10×15		21 / 14	4.6	48	12.8	920	32	685	205	150.5	77	48	475
				45				34 / 21	9.2	95	25.3	920	32						
				60				34 / 21	9.2	95	25.3	920	32						
				90				x / 34	13.8	143	38.1	920	32						
				105				x / 34	16.1	167	44.5	920	32						
			1600	30	400	7×Φ10×15		25 / 17	5.6	48	12.8	1110	32	685	205	150.5	77	48	475
				45				41 / 25	11.0	95	25.3	1110	32						
				60				41 / 25	11.0	95	25.3	1110	32						
				90				x / 41	16.6	143	38.1	1110	32						
				105				x / 41	19.4	167	44.5	1110	32						

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定。

※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。