



LM200

PM電梯主機

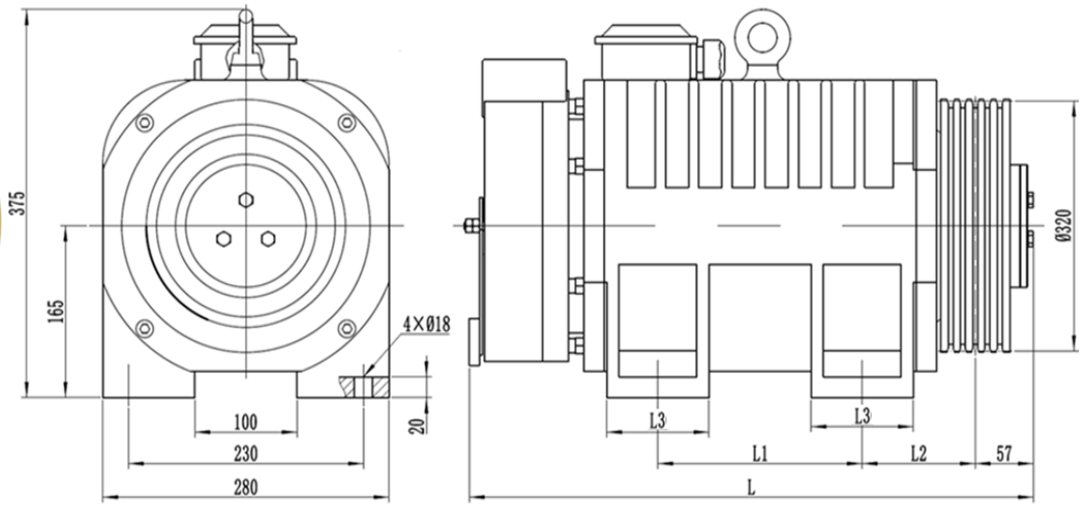

利澤機電- PM無齒輪電梯專用主機

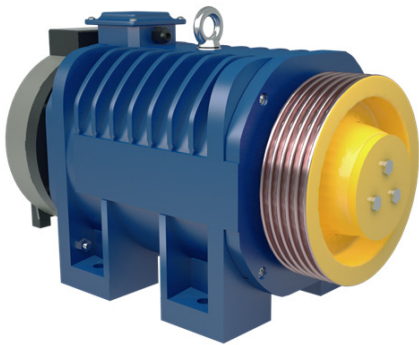

規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：2500KG 自重：210KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 DC110V/DC80V 2.5A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型號	懸掛比	載重	速度	曳引輪節徑	曳引輪繩槽	額定電流	額定功率	額定轉速	額定頻率	額定轉矩	極數	L	L1	L2	L3
Type	Roping	Duty Load kg	Speed m/min	Sheave Diam mm	Sheave Groove (※注1)	220V / 380V A	Power kW	Speed r/min	Freq Hz	Torque N.m	Poles	mm	mm	mm	mm
LM200	2:1	320	30	320	3×Φ8×12	6 / 5	1.1	60	8.0	170	16	430	100	100.5	X
			45			9 / 6	2.1	119	15.9	170	16				
			60			9 / 6	2.1	119	15.9	170	16				
		450	30	320	4×Φ8×12	9 / 6	1.5	60	12.0	240	24	520	150	110.5	100
			45			12 / 9	3.0	119	23.8	240	24				
			60			12 / 9	3.0	119	23.8	240	24				
			90			19 / 12	4.5	179	35.8	240	24				
		550 S 630	30	320	4-5×Φ8×12	13 / 8	2.1	60	12.0	340	24	580	200	110.5	100
			45			17 / 11	4.2	119	23.8	340	24				
			60			17 / 11	4.2	119	23.8	340	24				
			90			27 / 17	6.4	179	35.8	340	24				
			105			27 / 17	7.4	209	41.8	340	24				
	1:1	320	30	320	4×Φ8×12	8 / 5	1.1	30	6.0	350	24	580	200	110.5	100
			45			13 / 8	2.2	60	12.0	350	24				
			60			13 / 8	2.2	60	12.0	350	24				

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定。
※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。