



MCK300

PM電梯主機(曳引輪400)

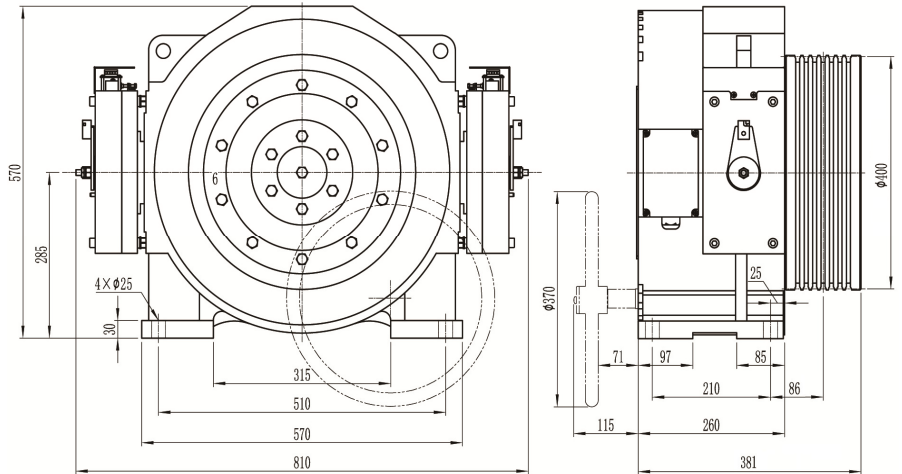

利澤機電- PM無齒輪電梯專用主機

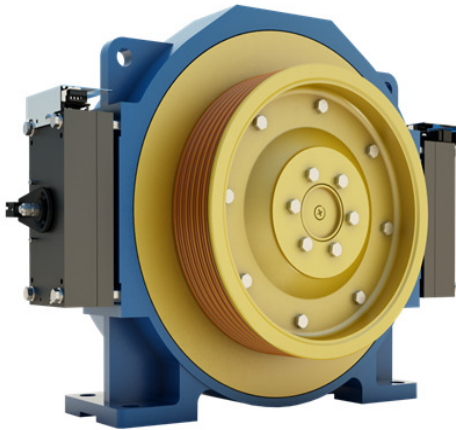

規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：6000KG 自重：520KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 DC110V/DC80V 2x1.6A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型 號	懸 掛 比	載 重	速 度	曳引輪節徑	曳 引 輪 繩 槽	額 定 電 流	額定功率	額定轉速	額定頻率	額 定 轉 矩	極 數
Type	Roping	Duty Load kg	Speed m/min	Sheave Diam mm	Sheave Groove (※注1)	220V / 380V A	Power kW	Speed r/min	Freq Hz	Torque N.m	Poles
MCK300	2:1	1250	30	400	5~7×φ10×15	23 / 14	4.3	48	12.8	850	32
			45			35 / 21	8.5	95	25.3	850	32
			60			35 / 21	8.5	95	25.3	850	32
			90			58 / 35	12.7	143	38.1	850	32
			105			58 / 35	14.9	167	44.5	850	32
			120			67 / 38	17.0	191	50.9	850	32
		1350	30	400	5~7×φ10×15	24 / 15	4.6	48	12.8	920	32
			45			38 / 22	9.2	95	25.3	920	32
			60			38 / 22	9.2	95	25.3	920	32
			90			64 / 38	13.8	143	38.1	920	32
			105			64 / 38	16.1	167	44.5	920	32
			120			x / 42	18.4	191	50.9	920	32
		1600	30	400	6~7×φ10×15	29 / 19	5.6	48	12.8	1110	32
			45			43 / 27	11.0	95	25.3	1110	32
			60			43 / 27	11.0	95	25.3	1110	32
			90			x / 43	16.6	143	38.1	1110	32
			105			x / 43	19.4	167	44.5	1110	32
			120			x / 49	22.2	191	50.9	1110	32
	1:1	700	30	400	5~7×φ10×15	15 / 8	2.4	24	6.4	950	32
			45			23 / 15	4.8	48	12.8	950	32
			60			23 / 15	4.8	48	12.8	950	32
			90			39 / 23	7.2	72	19.2	950	32
			105			39 / 23	8.4	84	22.4	950	32
		800	30	400	6~7×φ10×15	18 / 11	2.8	24	6.4	1110	32
			45			24 / 18	5.6	48	12.8	1110	32
			60			24 / 18	5.6	48	12.8	1110	32
			90			43 / 25	8.4	72	19.2	1110	32
			105			43 / 25	9.8	84	22.4	1110	32

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定。

※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。

VER.07