



# MCK200

PM電梯主機(曳引輪400)

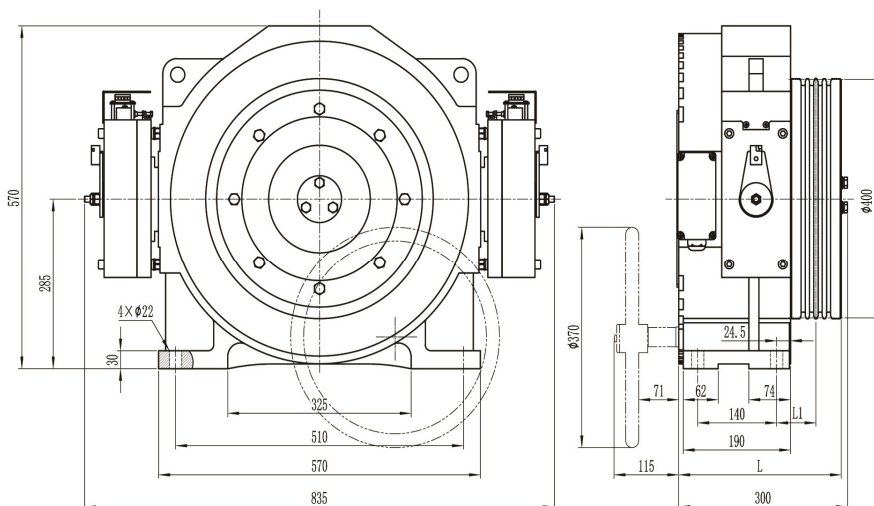

利澤機電- PM無齒輪電梯專用主機

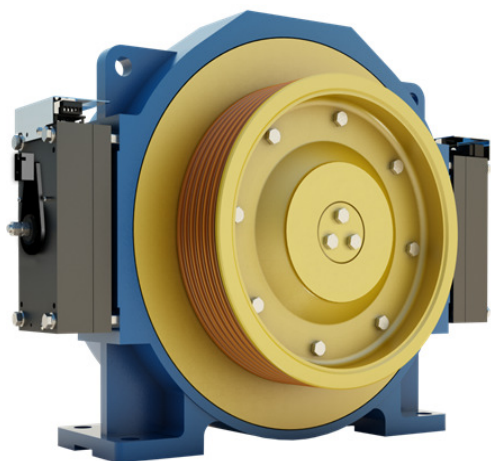

## 規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：4000KG 自重：350KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 DC110V/DC80V 2x1.3A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型號 Type	懸掛比 Roping	載重 Duty Load kg	速度 Speed m/min	曳引輪節徑 Sheave Diam mm	曳引輪繩槽 Sheave Groove (※注1)	額定電流 220V / 380V A	額定功率 Power kW	額定轉速 Speed r/min	額定頻率 Freq Hz	額定轉矩 Torque N.m	極數 Poles	L mm	L1 mm
MCK200	2:1	550 S 630	30	400	3~4×φ10×15	12 / 6	2.2	48	12.8	430	32	288	69.5
			45			16 / 11	4.3	95	25.3	430	32		
			60			16 / 11	4.3	95	25.3	430	32		
			90			29 / 16	6.4	143	38.1	430	32		
			105			29 / 16	7.5	167	44.5	430	32		
			120			32 / 19	8.6	191	50.9	430	32		
		700 S 800	30	400	3~5×φ10×15	15 / 8	2.7	48	12.8	540	32	288	69.5
			45			21 / 12	5.4	95	25.3	540	32		
			60			21 / 12	5.4	95	25.3	540	32		
			90			37 / 21	8.1	143	38.1	540	32		
			105			37 / 21	9.4	167	44.5	540	32		
			120			41 / 23	10.8	191	50.9	540	32		
		900 S 1000	30	400	4~5×φ10×15	19 / 11	3.4	48	12.8	670	32	288	69.5
			45			27 / 16	6.7	95	25.3	670	32		
			60			27 / 16	6.7	95	25.3	670	32		
			90			45 / 27	10.0	143	38.1	670	32		
			105			45 / 27	11.7	167	44.5	670	32		
			120			50 / 29	13.4	191	50.9	670	32		
		1150	30	400	5~6×φ10×15	21 / 12	3.9	48	12.8	780	32	5溝 =288	5溝 =69.5
			45			30 / 18	7.8	95	25.3	780	32		
			60			30 / 18	7.8	95	25.3	780	32		
			90			53 / 30	11.7	143	38.1	780	32	6溝 =300	6溝 =75.5
			105			53 / 30	13.6	167	44.5	780	32		
			120			58 / 34	15.6	191	50.9	780	32		
	1:1	450	30	400	4~5×φ10×15	9 / 6	1.5	24	6.4	600	32	288	69.5
			45			15 / 9	3.0	48	12.8	600	32		
			60			15 / 9	3.0	48	12.8	600	32		
			90			23 / 15	4.5	72	19.2	600	32		
			105			23 / 15	5.3	84	22.4	600	32		
			120			23 / 15	5.3	84	22.4	600	32		
		550	30	400	4~5×φ10×15	12 / 8	1.9	24	6.4	750	32	288	69.5
			45			18 / 12	3.8	48	12.8	750	32		
			60			18 / 12	3.8	48	12.8	750	32		
			90			30 / 18	5.7	72	19.2	750	32		
			105			30 / 18	5.7	72	19.2	750	32		
			120			30 / 18	6.6	84	22.4	750	32		

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定。

※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。

VER.07