



LM320

PM電梯主機

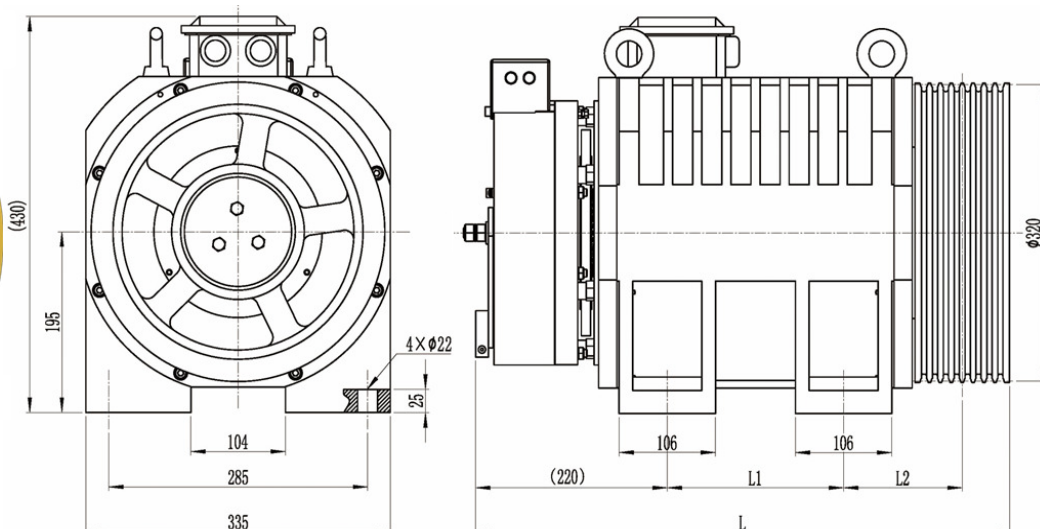

利澤機電- PM無齒輪電梯專用主機

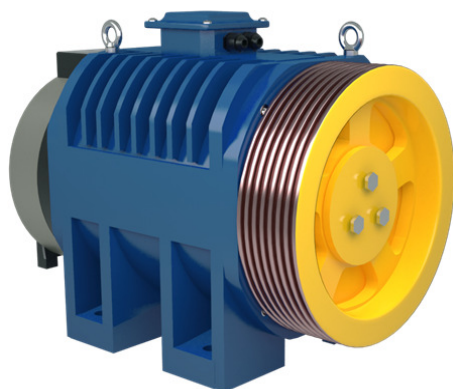

規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：3500KG 自重：300KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 DC110V/DC80V 2.6A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型號	懸掛比	載重	速度	曳引輪節徑	曳引輪繩槽	額定電流	額定功率	額定轉速	額定頻率	額定轉矩	極數	L	L1	L2
Type	Roping	Duty Load kg	Speed m/min	Sheave Diam mm	Sheave Groove (※注1)	220V / 380V A	Power kW	Speed r/min	Freq Hz	Torque N.m	Poles	mm	mm	mm
LM320	2:1	550 S 630	30	320	4-5×φ8×12	10 / 7	2.1	60	12.0	340	24	550	154	124.5
			45			16 / 10	4.2	119	23.8	340	24			
			60			16 / 10	4.2	119	23.8	340	24			
			90			27 / 16	6.4	179	35.8	340	24			
			105			27 / 16	7.4	209	41.8	340	24			
		700 S 800	30	320	5-6×φ8×12	13 / 9	2.7	60	12.0	430	24	550	154	124.5
			45			20 / 13	5.4	119	23.8	430	24			
			60			20 / 13	5.4	119	23.8	430	24			
			90			35 / 20	8.1	179	35.8	430	24			
			105			35 / 20	9.4	209	41.8	430	24			
		900 S 1000	30	320	6-7×φ8×12	16 / 11	3.4	60	12.0	540	24	590	194	124.5
			45			25 / 16	6.7	119	23.8	540	24			
			60			25 / 16	6.7	119	23.8	540	24			
			90			46 / 25	10.1	179	35.8	540	24			
			105			46 / 25	11.8	209	41.8	540	24			
	1:1	450	30	320	5×φ8×12	9 / 6	1.5	30	6.0	480	24	590	194	124.5
			45			14 / 9	3.0	60	12.0	480	24			
			60			14 / 9	3.0	60	12.0	480	24			

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定。

※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。

VER.08