



## PM電梯主機

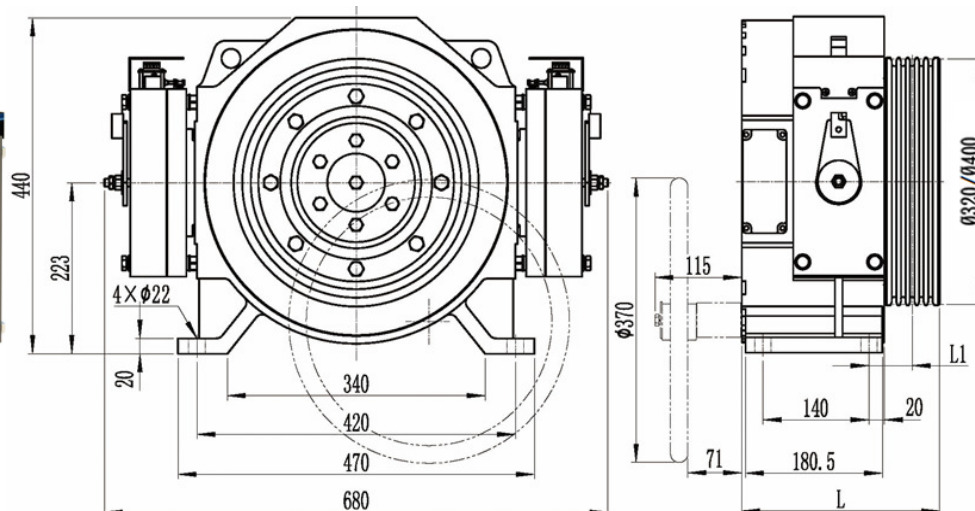

**利澤機電-PM無齒輪電梯專用主機**

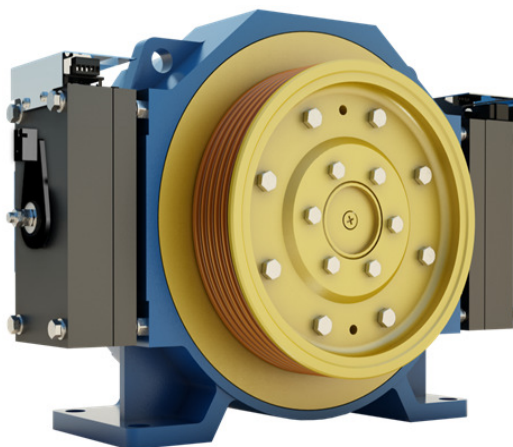

最大軸靜載：2500KG 自重：250KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啟動/保持電壓 DC110V/DC80V 2x1.3A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型 號	懸 掛 比	載 重	速 度	曳 引 輪 節 徑	曳 引 輪 繩 槽	額 定 電 流	額 定 功 率	額 定 轉 速	額 定 頻 率	額 定 轉 矩	極 數	L	L1
Type	Roping	Duty Load	Speed	Sheave Diam	Sheave Groove	220V / 380V	Power	Speed	Freq	Torque	Poles		
		kg	m/min	mm	(※注1)	A	kW	r/min	Hz	N.m		mm	mm
MCK100	2:1	320	30	320	3×φ8×12	5 / 3	1.1	60	10.0	180	20	251	52
			45			8 / 5	2.2	119	19.8	180	20		
			60			8 / 5	2.2	119	19.8	180	20		
			30	400	3×φ10×15	6 / 4	1.1	48	8.0	220	20	251	52
			45			9 / 5	2.2	95	15.8	220	20		
			60			9 / 5	2.2	95	15.8	220	20		
		30	320	3~4×φ8×12	8 / 5	1.5	60	10.0	240	20	251	52	
		45			13 / 7	3.0	119	19.8	240	20			
		60			13 / 7	3.0	119	19.8	240	20			
		90			20 / 12	4.5	179	29.8	240	20			
		30	400	3×φ10×15	9 / 5	1.6	48	8.0	310	20	251	52	
		45			13 / 7	3.1	95	15.8	310	20			
		60			13 / 7	3.1	95	15.8	310	20			
		90			21 / 12	4.6	143	23.8	310	20			
		30	320	4~5×φ8×12	12 / 7	2.1	60	10.0	340	20	4滿 =251	4滿 =52	
		45			16 / 11	4.2	119	19.8	340	20			
		60			16 / 11	4.2	119	19.8	340	20			
		90			30 / 16	6.4	179	29.8	340	20	5滿 =261	5滿 =57	
		105			30 / 16	7.4	209	34.8	340	20			
		1:1	320	30	320	3~4×φ8×12	7 / 5	1.1	30	5.0	340	20	251
	45			12 / 7			2.1	60	10.0	340	20		
	60			12 / 7			2.1	60	10.0	340	20		

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定。

※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。

VER.07