



MCK500

PM電梯主機

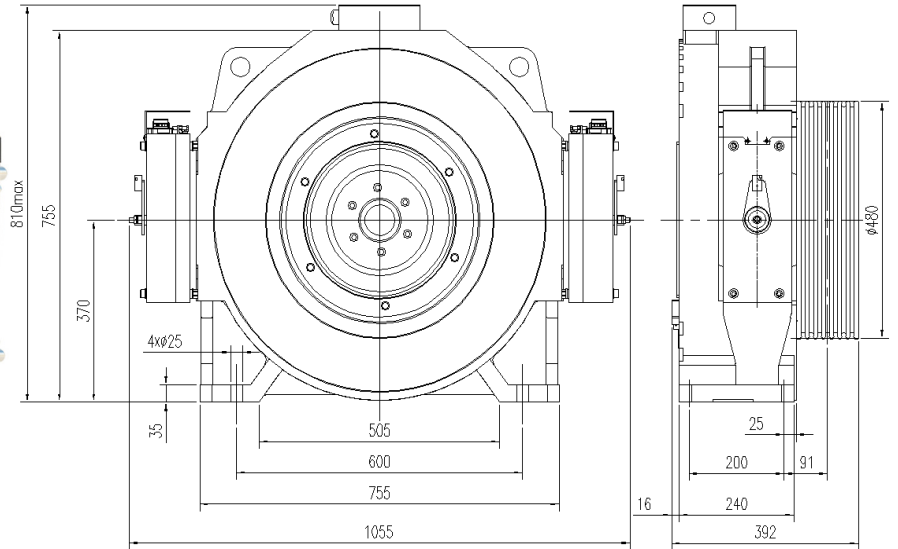

利澤機電- PM無齒輪電梯專用主機

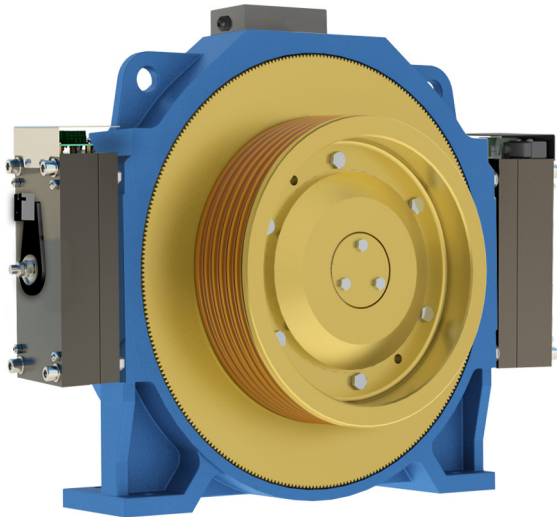

規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：10000KG 自重：765KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 DC110V/DC80V 2x1.2A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型號 Type	懸掛比 Roping	載重 Duty Load kg	速度 Speed m/min	曳引輪節徑 Sheave Diam mm	曳引輪繩槽 Sheave Groove (※注1)	額定電流 220V / 380V A	額定功率 Power kW	額定轉速 Speed r/min	額定頻率 Freq Hz	額定轉矩 Torque N.m	極數 Poles
MCK500	2:1	1600	30	480	4~5×φ12×17	29 / 19	5.6	40	16.0	1330	48
			45			45 / 28	11.1	80	32.0	1330	48
			60			45 / 28	11.1	80	32.0	1330	48
			90			x / 45	16.6	119	47.6	1330	48
			105			x / 45	19.4	139	55.6	1330	48
			120			x / 51	22.1	159	63.6	1330	48
		2000	30	480	5~6×φ12×17	35 / 23	7.0	40	16.0	1660	48
			45			56 / 32	13.9	80	32.0	1660	48
			60			56 / 32	13.9	80	32.0	1660	48
			90			x / 55	20.7	119	47.6	1660	48
			105			x / 55	24.2	139	55.6	1660	48
			120			x / 63	27.6	159	63.6	1660	48
	1:1	800	30	480	4~5×φ12×17	18 / 11	2.8	20	8.0	1330	48
			45			27 / 18	5.6	40	16.0	1330	48
			60			27 / 18	5.6	40	16.0	1330	48
			90			42 / 27	8.4	60	24.0	1330	48
			105			42 / 27	9.7	70	28.0	1330	48
		900	30	480	4~5×φ12×17	20 / 12	3.1	20	8.0	1500	48
			45			28 / 20	6.3	40	16.0	1500	48
			60			28 / 20	6.3	40	16.0	1500	48
			90			48 / 28	9.4	60	24.0	1500	48
			105			48 / 28	11.0	70	28.0	1500	48
		1000	30	480	5~6×φ12×17	22 / 14	3.5	20	8.0	1660	48
			45			31 / 22	7.0	40	16.0	1660	48
			60			31 / 22	7.0	40	16.0	1660	48
			90			53 / 31	10.4	60	24.0	1660	48
			105			53 / 31	12.2	70	28.0	1660	48

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定。

※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。

VER.07