


PERTEMUAN 10

ROUTING

ROUTER


Router merupakan komputer khusus yang memiliki komponen yang diperlukan untuk beroperasi, komponen yang diperlukan pada router adalah:

- Central Processing Unit (CPU)
- Sistem operasi (OS) - Router menggunakan Cisco IOS
- Memori dan penyimpanan (RAM, ROM, NVRAM, Flash, hard drive)

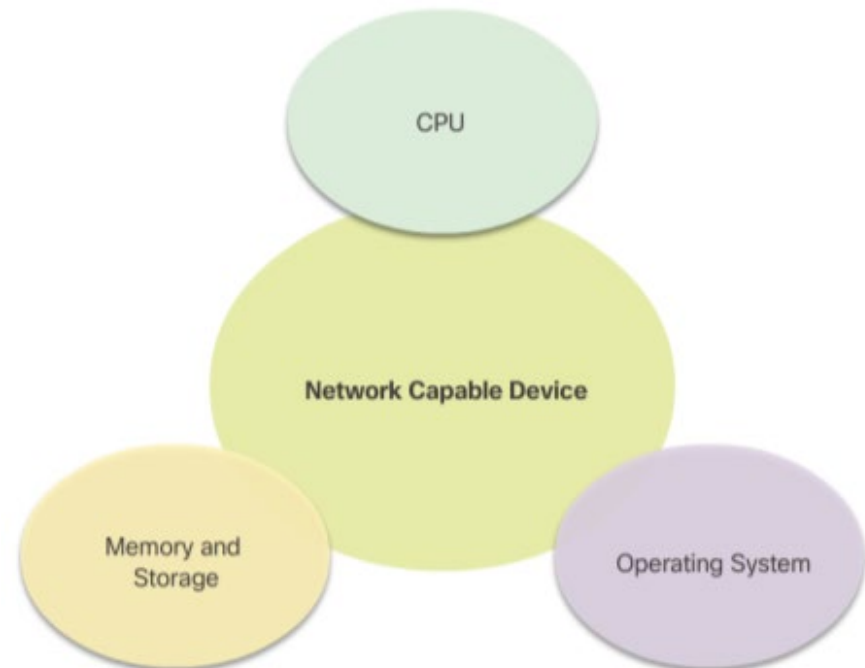

FUNGSI ROUTER

Router bertanggung jawab untuk melakukan routing lalu lintas antar jaringan

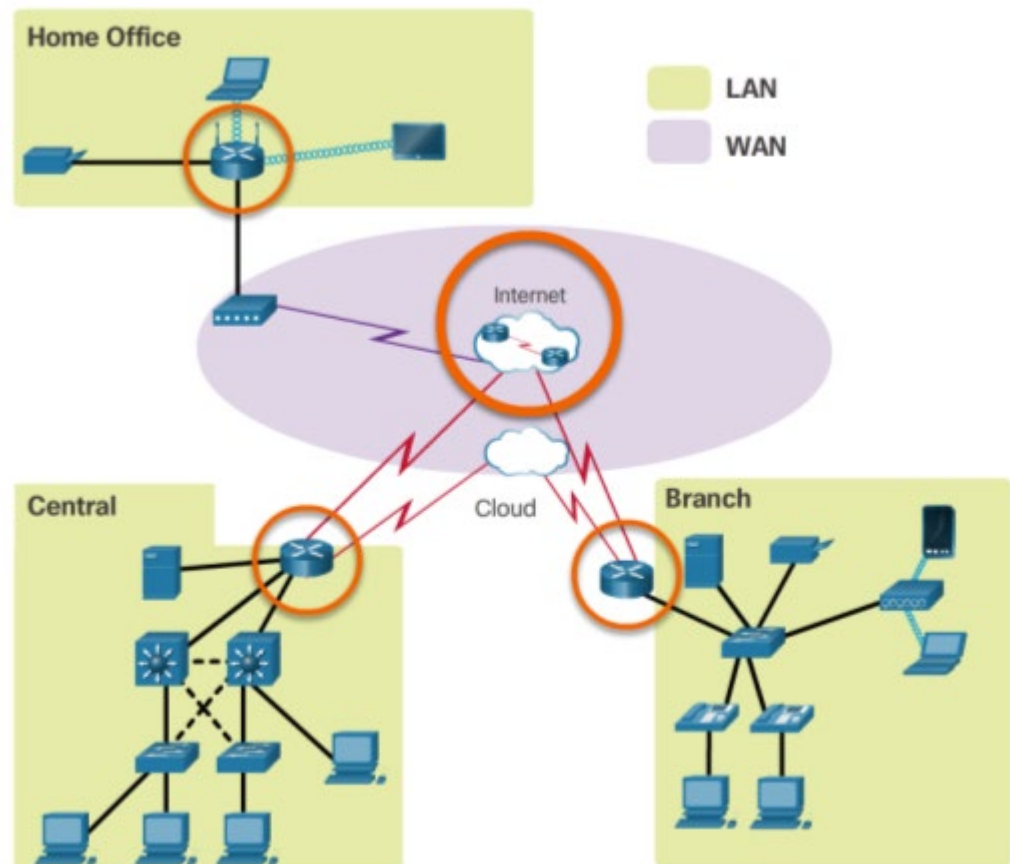

MEMORI ROUTER

Memory	Description
Random Access Memory (RAM)	Volatile memory that provides temporary storage for various applications and processes including: <ul style="list-style-type: none">• Running IOS• Running configuration file• IP routing and ARP tables• Packet buffer
Read-Only Memory (ROM)	Non-volatile memory that provides permanent storage for: <ul style="list-style-type: none">• Bootup instructions• Basic diagnostic software• Limited IOS in case the router cannot load the full featured IOS
Non-Volatile Random Access Memory (NVRAM)	Non-volatile memory that provides permanent storage for the: <ul style="list-style-type: none">• Startup configuration file
Flash	Non-volatile memory that provides permanent storage for: <ul style="list-style-type: none">• IOS• Other system-related files

KONFIGURASI ROUTER CISCO

Pengaturan Awal

Langkah-langkah Konfigurasi

- Mengkonfigurasi nama perangkat
- Mengamankan EXEC mode
- Mengamankan mode privilege EXEC
- Mengamankan jalur vty
- Mengamankan semua password
- Memberikan notifikasi banner
- Menyimpan konfigurasi

KONFIGURASI ROUTER CISCO


Konfigurasi Interface

Verifikasi Konfigurasi Interface

- **Show iproute** - Menampilkan isi dari tabel routing IPv4 yang disimpan di RAM.
- **Show interfaces** - Menampilkan statistik untuk semua interface pada perangkat.
- **Show ip interface** - Menampilkan statistik IPv4 untuk semua interface pada router.


GATEWAY

Gateway (Gerbang Jaringan) adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yang satu atau lebih jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda sehingga informasi pada saat jaringan komputer di alihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda.

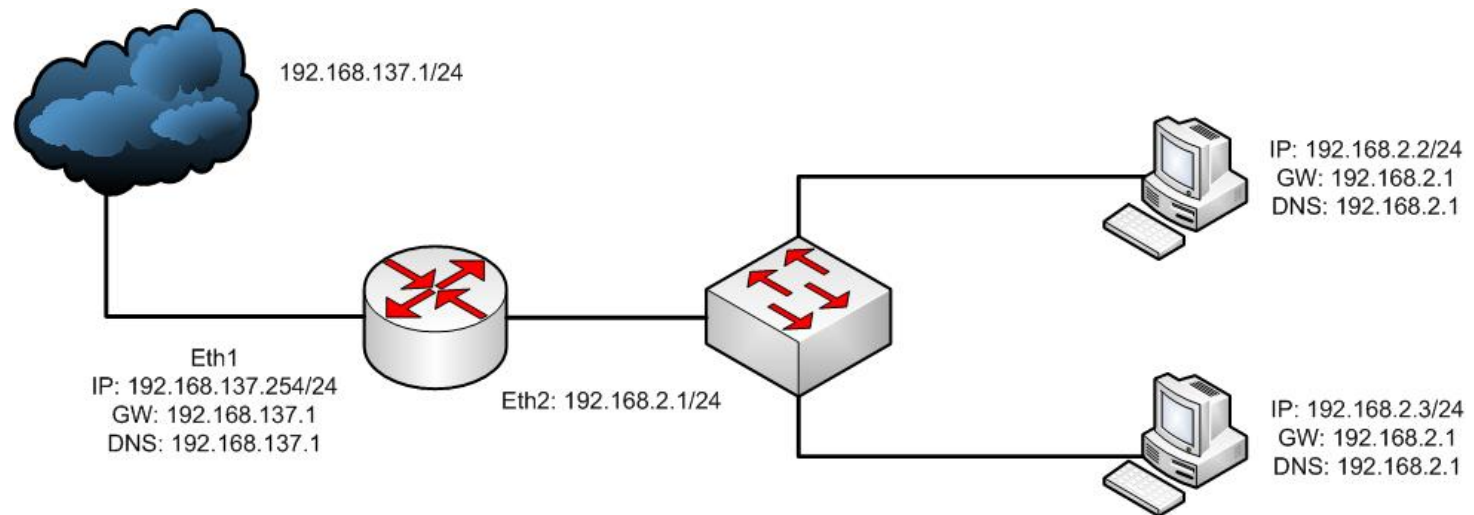

KONFIGURASI ROUTER CISCO

Konfigurasi Default Gateway

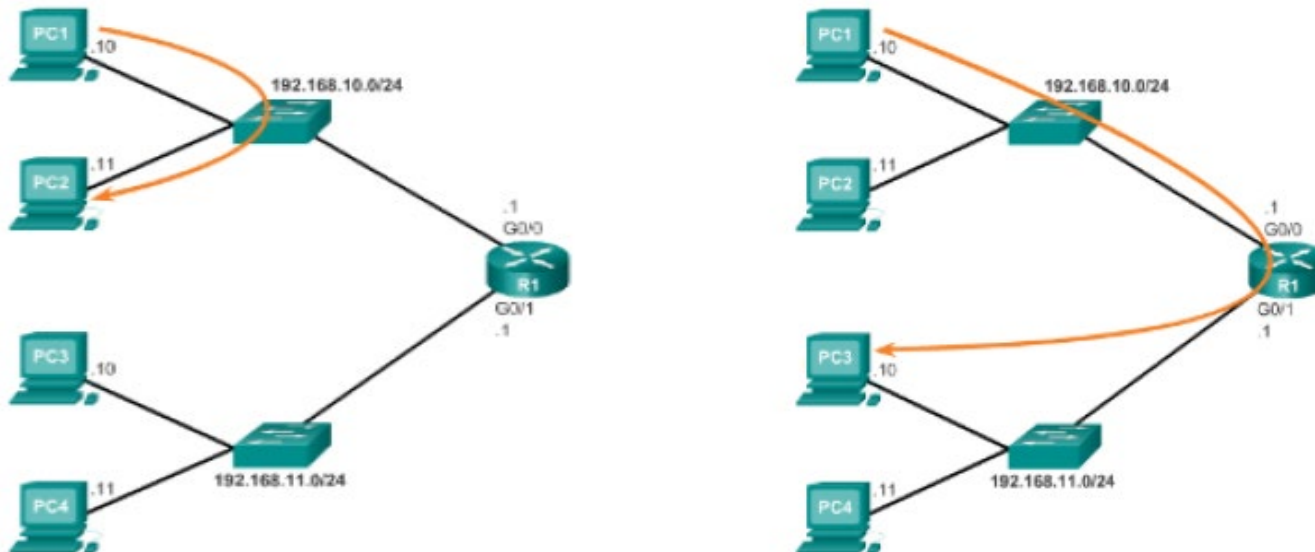


Kegagalan Gateway untuk Switch

- Sebuah default gateway diperlukan untuk jaringan komunikasi jarak jauh.
- Jika interface harus dikelola melalui jalur vty, ia membutuhkan default gateway.
- Menggunakan perintah **ip default gateway** untuk mengkonfigurasi gateway default untuk switch.

KONFIGURASI ROUTER CISCO

Konfigurasi

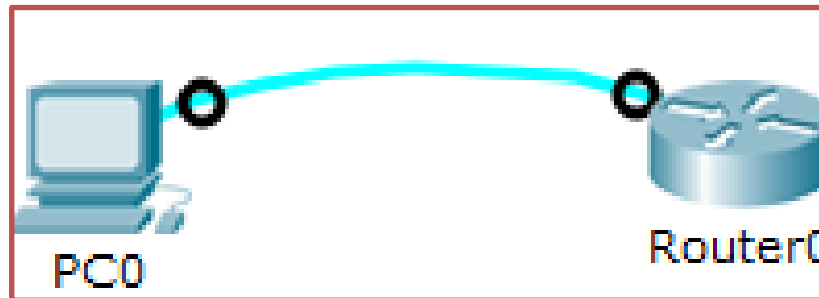

Pada PC pilihlah terminal untuk melakukan akses ke Router menggunakan console

```
--- System Configuration Dialog ---  
Continue with configuration dialog? [yes/no]: n  
  
Press RETURN to get started!  
  
Router>|
```

KONFIGURASI ROUTER CISCO

Konfigurasi Akses

1. Memberikan nama pada Device
2. Serta mengamankan perangkat

```
Router(config)#hostname Jakarta
Jakarta(config)#enable secret cisco
Jakarta(config)#line console 0
Jakarta(config-line)#password cisco
Jakarta(config-line)#login
Jakarta(config-line)#ex
Jakarta(config-line)#exit
Jakarta(config)#line vty 0 4
Jakarta(config-line)#password cisco
Jakarta(config-line)#login
Jakarta(config-line)#exit
Jakarta(config)#
```

KONFIGURASI ROUTER CISCO

Konfigurasi Akses

Untuk melihat konfigurasi password yang telah diberikan dapat menggunakan perintah **"Jakarta#show run"**

```
hostname Jakarta
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
```

```
!
```

```
line con 0
```

```
password cisco
```

```
login
```

```
!
```

```
line aux 0
```

```
!
```

```
line vty 0 4
```

```
password cisco
```

```
login
```

```
,
```

KONFIGURASI ROUTER CISCO

Konfigurasi Akses

Enskripsi Password

```
Jakarta#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Jakarta(config)#service password-encryption
```

Notifikasi Hukum / Banner

```
Jakarta(config)#banner motd "HAK AKSES KHUSUS ADMINISTRATOR"
```

KONFIGURASI ROUTER CISCO

Konfigurasi Gateway pada Router

```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0  
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
Router(config-if)#no shutdown  
Router(config-if)#exit
```

Ket:


Interface gigabitEthernet 0/0: digunakan untuk menentukan interface yang akan dikonfigurasi IP Address

Ip address 192.168.10.1 255.255.255.0: digunakan untuk memasukan alamat IP Address terhadap interface yang telah ditentukan

No shutdown: digunakan untuk mengaktifkan interace

KONFIGURASI ROUTER CISCO

Contoh Konfigurasi Gateway

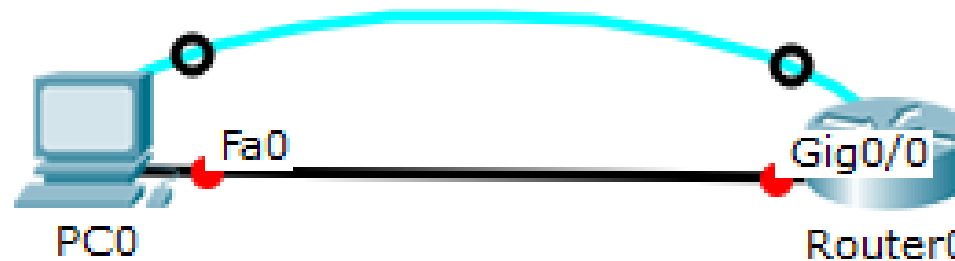


IP Address: 192.168.10.2
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.10.1

IP Address: 192.168.10.1/24

```
Jakarta(config)#interface g0/0  
Jakarta(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
Jakarta(config-if)#no shut
```


Troubleshoot 1

Apa penyebab **PC3** tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain?

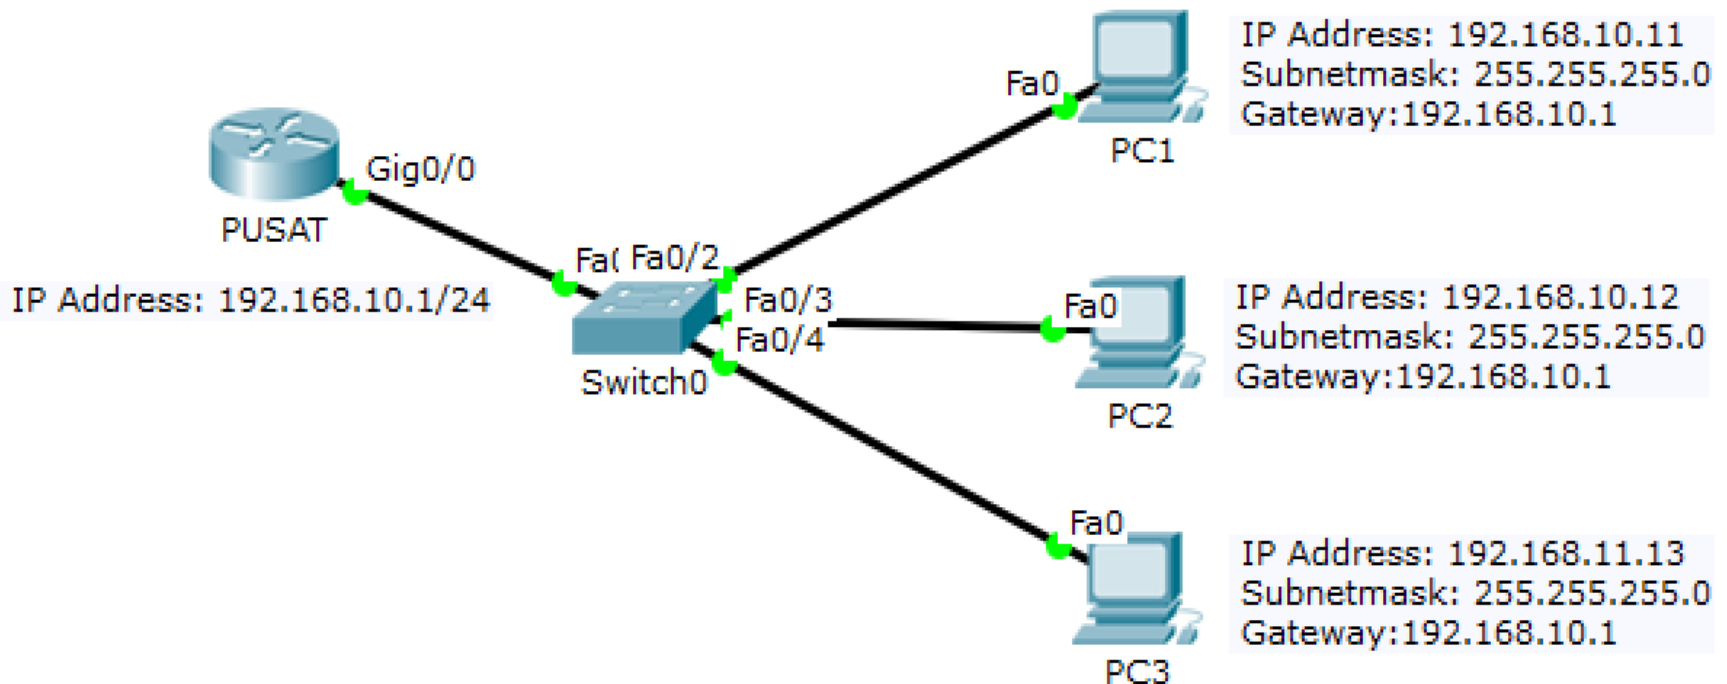


Troubleshoot 2

Apa penyebab **PC2** tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain?

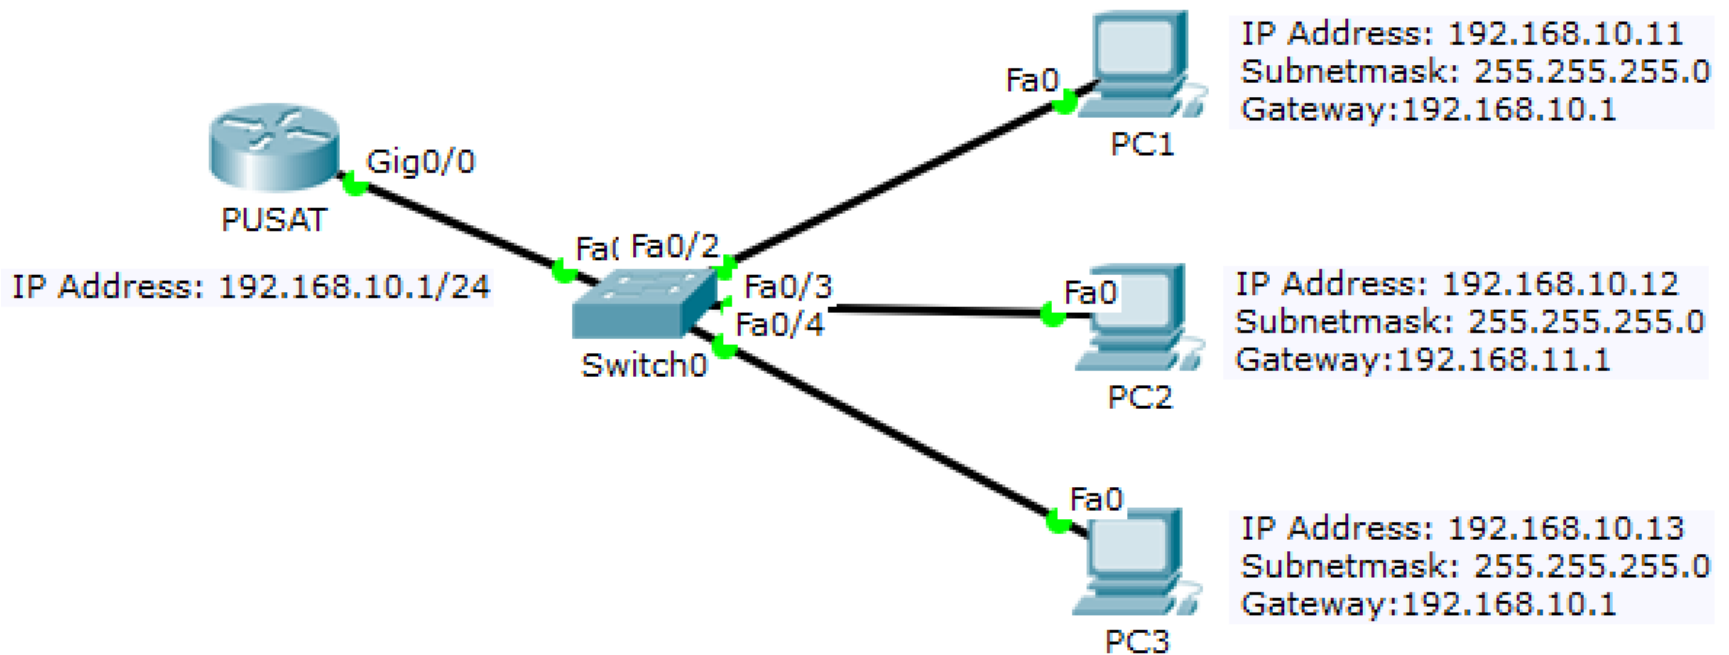

Troubleshoot 3

Apa penyebab **PC1**, **PC2** dan **PC3** tidak dapat melakukan komunikasi dengan router?

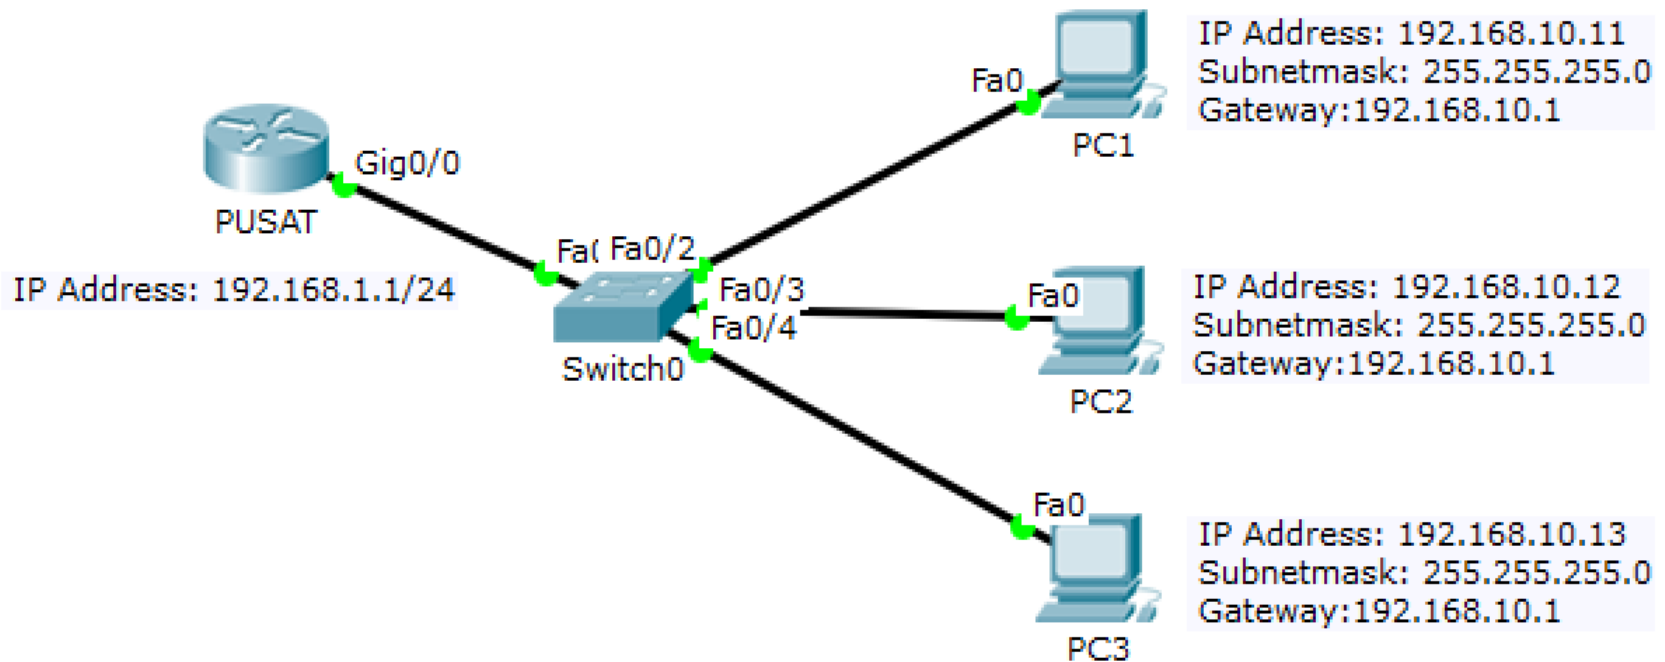

TUGAS

1. Buatlah skema jaringan seperti skema Troubleshoot 1/2/3.
2. Gunakan IP Address 172.168.10.1/24 pada Router.
3. Pastikan PC1, PC2 dan PC3 dapat berkomunikasi dengan router.