



5363401A00

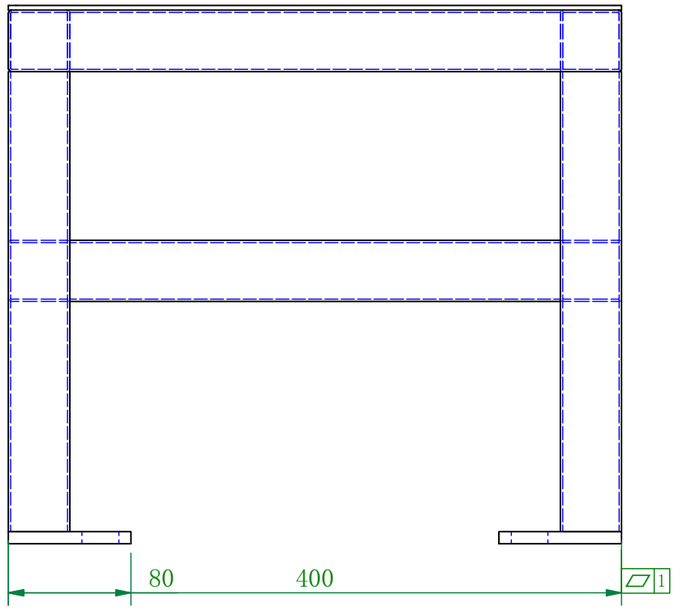

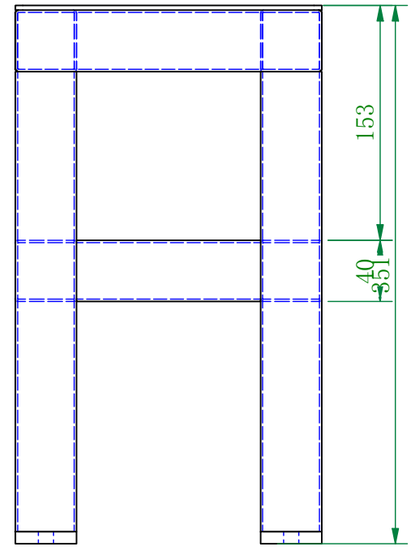

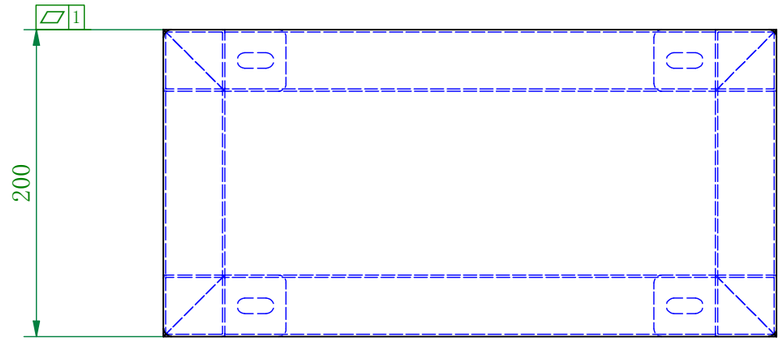

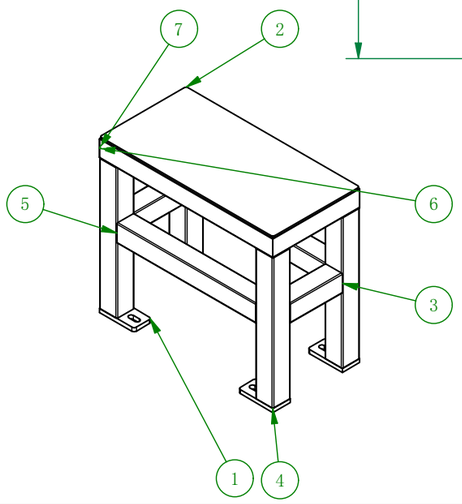

技术要求：

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 焊缝平整，焊后清渣，焊缝磨平
4. 表面烤漆（RAL9017黑色）
5. 面板使用花纹板制作

序号	代号	库存编号	数量	材料	备注
7	方管AB40×40×1.5-L400-45-45-Q235B	方管	2	Q235B	
6	方管AB40×40×1.5-L200-45-45-Q235B	方管	2	Q235B	
5	方管40×40×1.5-L320-Q235B	方管	2	Q235B	
4	方管40×40×1.5-L300-Q235B	方管	4	Q235B	
3	方管40×40×1.5-L120-Q235B	方管	2	Q235B	
2	5363401A02	花纹板	1	Q235B	
1	5363401A01	连接板	4	Q235B	

UNIT: mm　　材 料　Welded Aluminum-6061

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


一步梯


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA012		
制 图	LIA012		
比 例	1 : 4	重 量	8.219 kg
共 3 张		第 1 张	
零件号	5363401A00		

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。


5363401A01

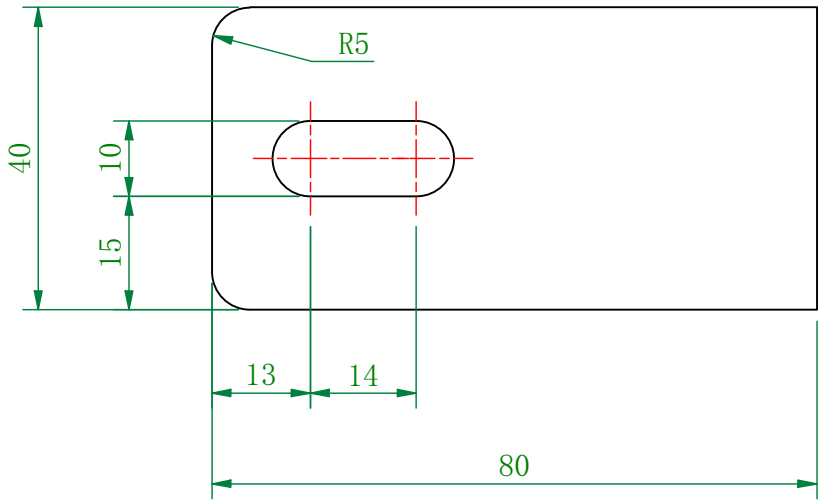



技术要求：

1. 去除飞边毛刺
2. 未注倒角0.5×45°



	UNIT: mm	材 料	Q235B

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


连接板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA002
制 图	LIA002
比 例 1 : 4	重 量 无
共 3 张	第 2 张
零件号	5363401A01

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

5363401A02

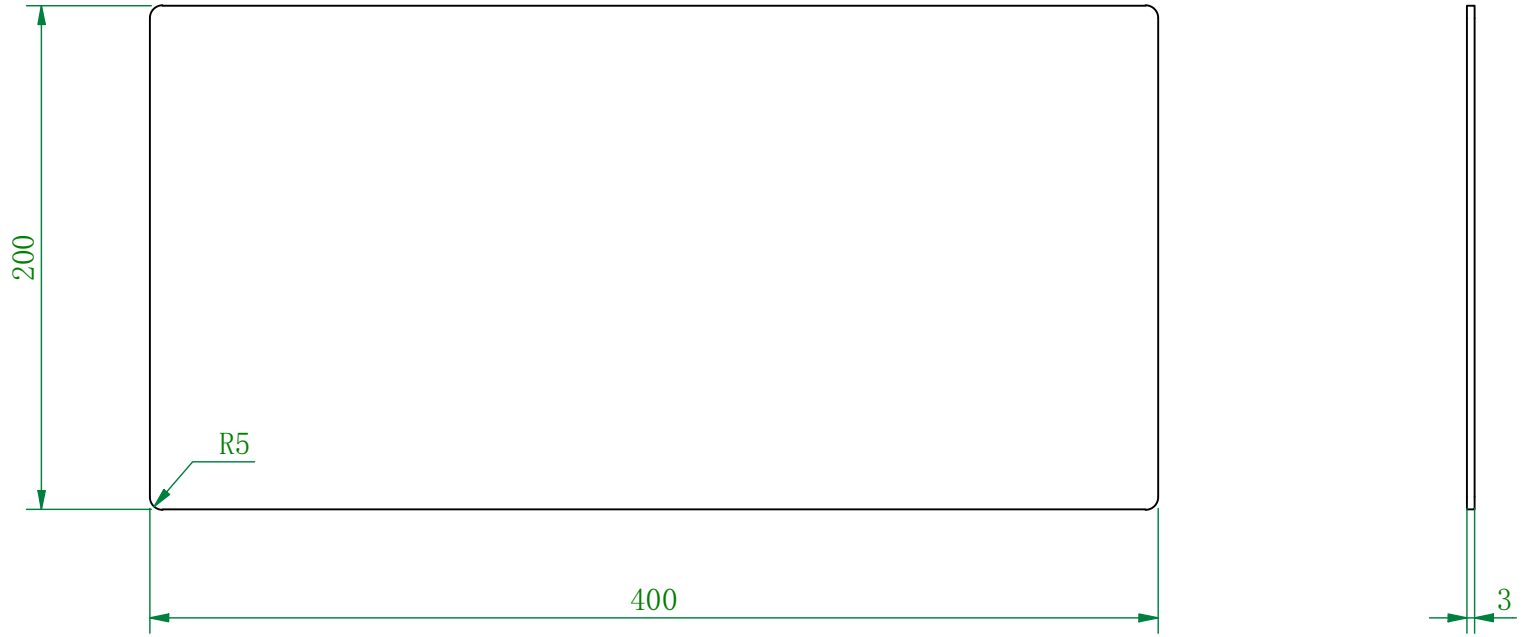

技术要求：

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 使用花纹板制作

	UNIT: mm	材 料	Q235B

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

花纹板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA012	
制 图	LIA012	
比 例	1 : 4	重 量 1.886 kg
共 3 张		第 3 张
零件号	5363401A02	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。