



0160408A00

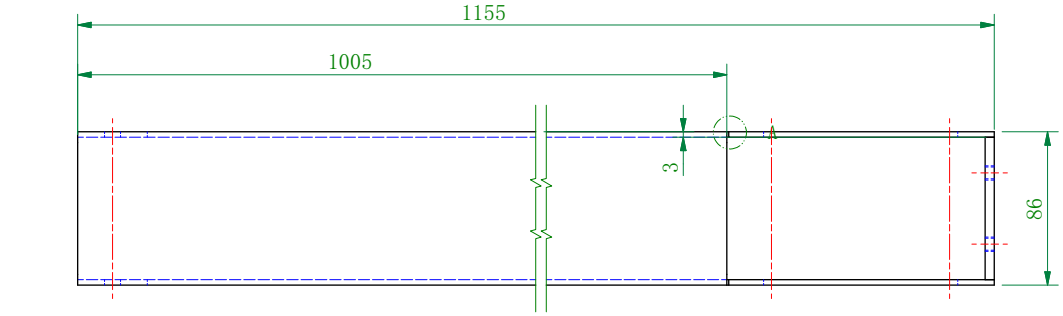

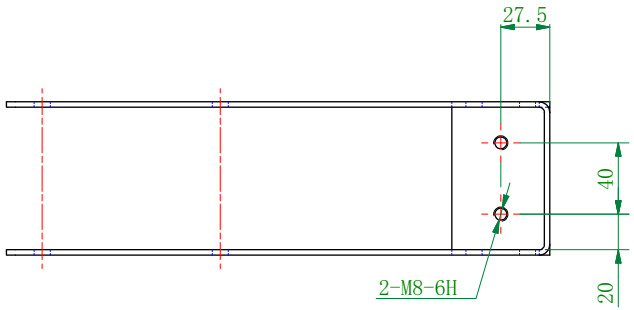

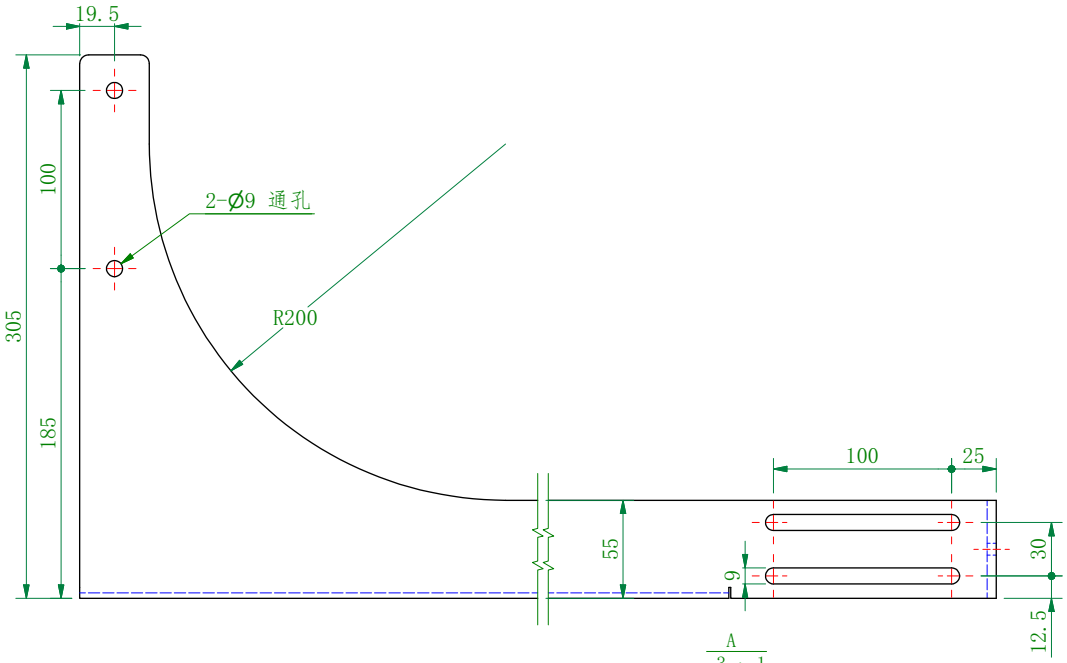

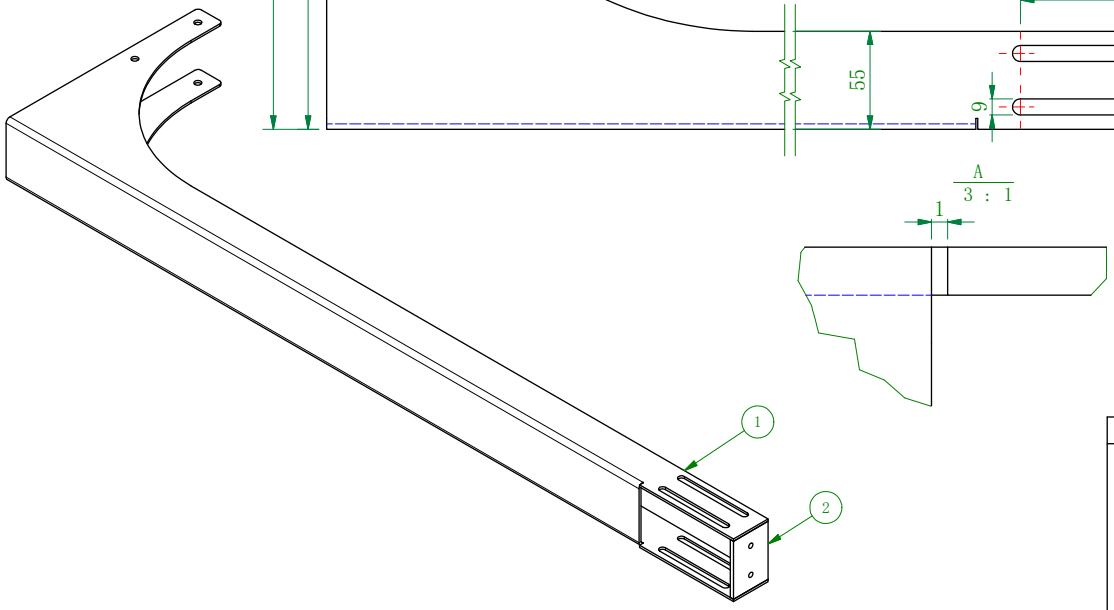

技术要求

1. 去除边角毛刺
2. 焊接牢固不允许变形，焊缝清理平整
3. 表面拉丝处理

序号	代号	库存编号	数量	材料	重量	总重	备注
2	1532403A02	型材连接件底板	1	SUS304	0.17 kg	0.17 kg	
1	0160408A01	型材连接件	1	SUS304	5.72 kg	5.72 kg	

UNIT: mm　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm

300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


型材连接件


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.


设 计	LIA012
制 图	LIA012
比 例	1 : 3
重 量	5.898 kg
共 3 张	第 1 张
零件号	0160408A00


未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0160408A01

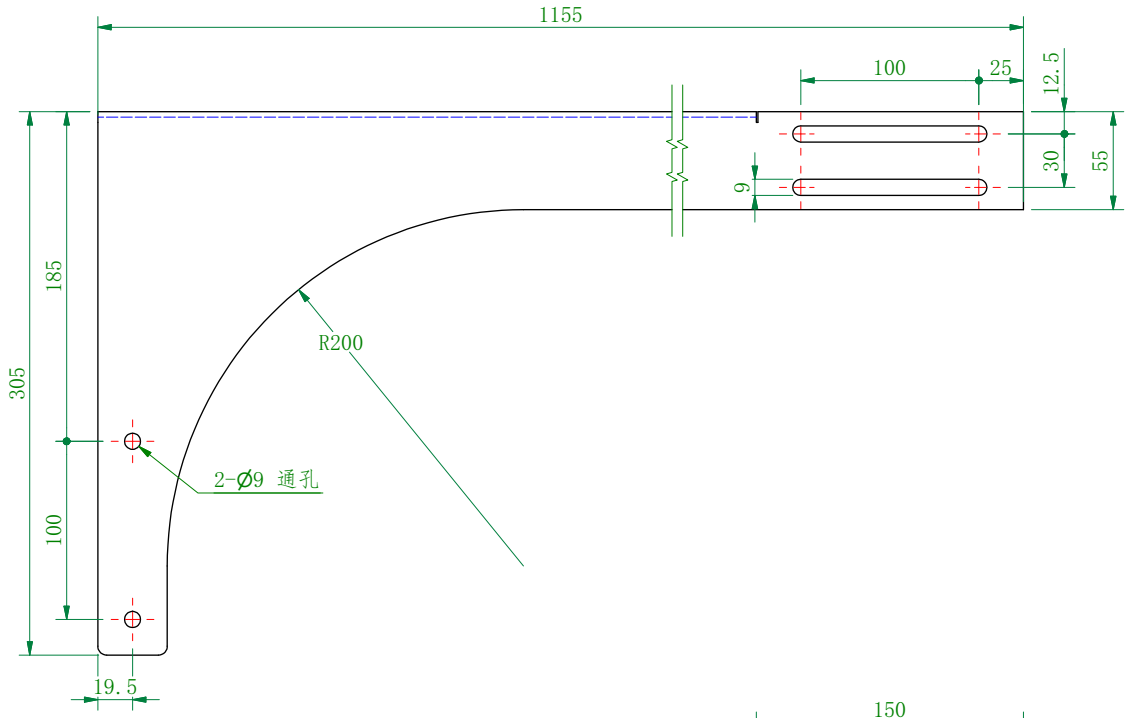

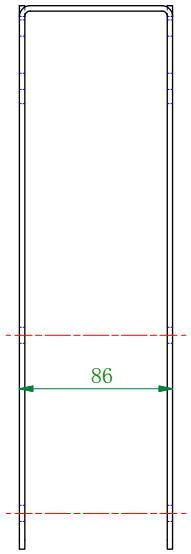

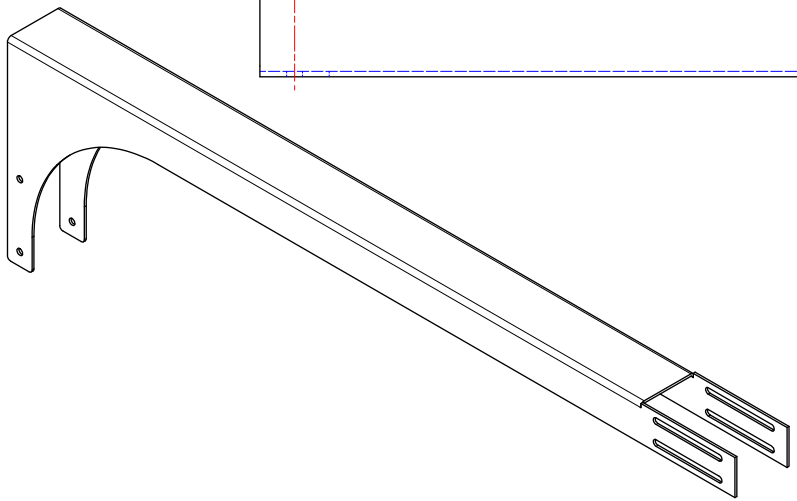



技术要求

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 表面拉丝处理

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


型材连接件


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA012
制 图	LIA012
比 例 1 : 3	重 量 5.723 kg
共 3 张	第 2 张
零件号	0160408A01

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

1532403A02

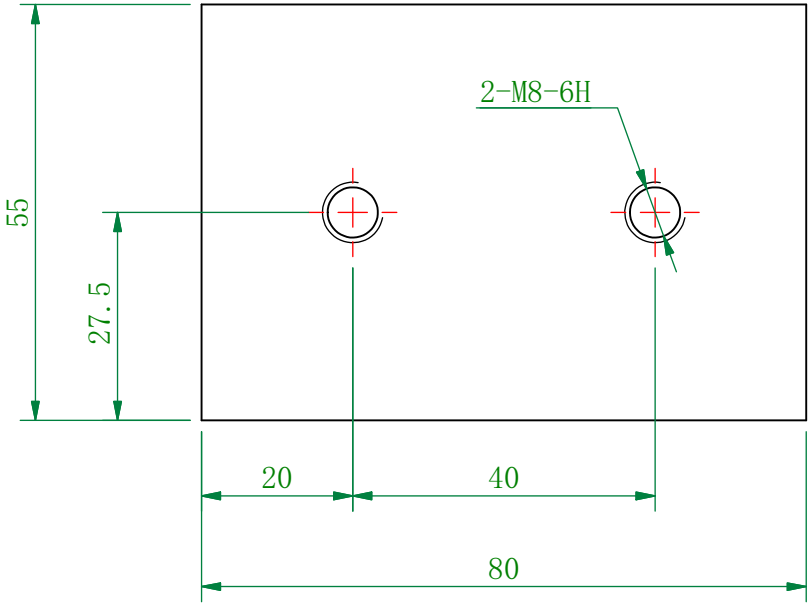



技术要求

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C1
3. 表面拉丝处理

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

	6以下	±0.05 mm
6 ～	30以下	±0.10 mm
30 ～	120以下	±0.15 mm
120 ～	400以下	±0.20 mm
400 ～	1000以下	±0.30 mm
1000 ～	2000以下	±0.50 mm
	2000以上	±0.80 mm
	300以下	±30′
300 ～	1000以下	±15′
	1000以上	±5′

型材连接件底板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA012
制 图	LIA012
比 例 1 : 3	重 量 0.175 kg
共 3 张	第 3 张
零件号	1532403A02

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。