
1450219A

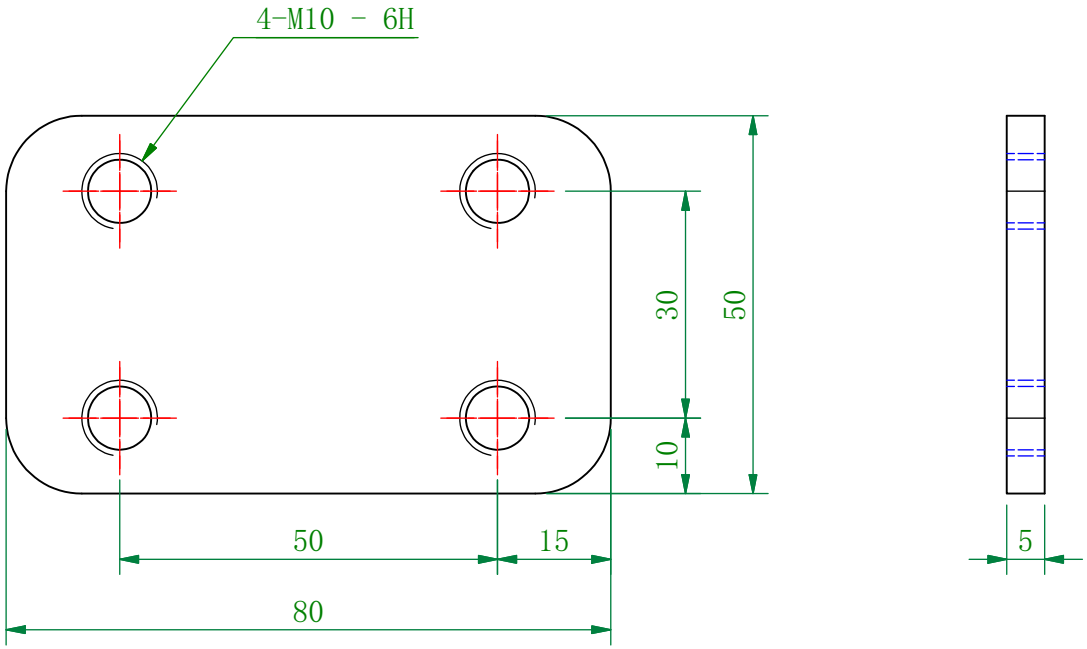


技术要求：

1. 去除边角毛刺
2. 未注圆角R5
3. 表面拉丝处理

| | | | |
|---|---|---|---|
| | UNIT: mm | 材 料 | SUS304 |

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

| | |
|---|---|
| 6以下 | ±0.05 mm |
| 6 ～ 30以下 | ±0.10 mm |
| 30 ～ 120以下 | ±0.15 mm |
| 120 ～ 400以下 | ±0.20 mm |
| 400 ～ 1000以下 | ±0.30 mm |
| 1000 ～ 2000以下 | ±0.50 mm |
| 2000以上 | ±0.80 mm |
| 300以下 | ±30′ |
| 300 ～ 1000以下 | ±15′ |
| 1000以上 | ±5′ |

# 连接件

**蓝探科工业自动化（江苏）有限公司**
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设 计 | LIA026 | | |
| 制 图 | LIA026 | | |
| 比 例 | 1 : 1 | 重 量 | 无 |
| 共 1 张 | | 第 1 张 | |
| 零件号 | 1450219A | | |

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。