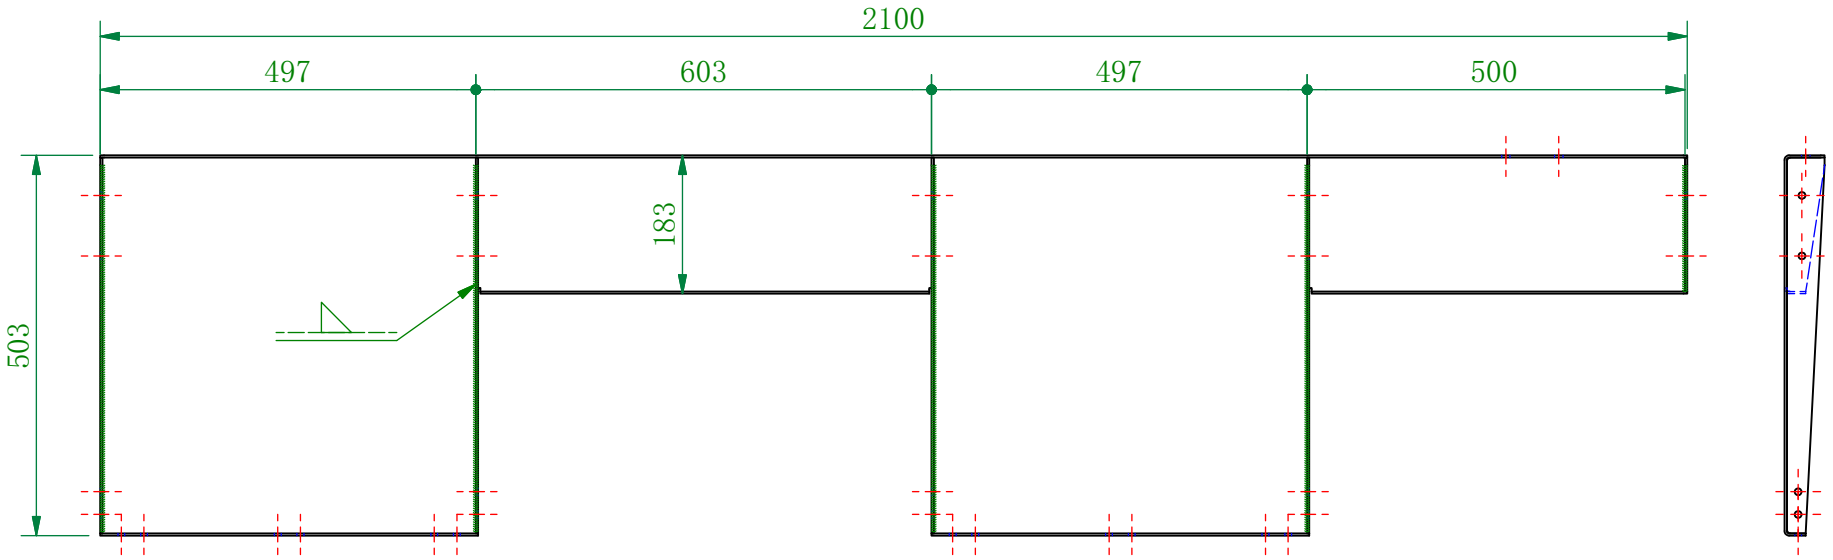
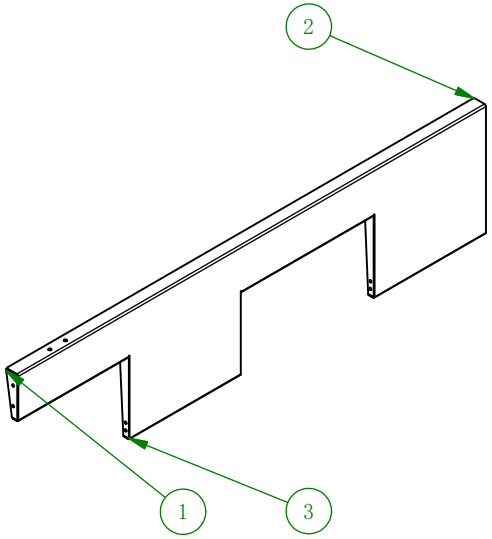



技术要求：

1. 整体焊接牢固，焊接处打磨平整
2. 未注倒角C1，未注圆角R5
3. 飞边去除毛刺
4. 表面拉丝处理




| 序号 | 代号 | 库存编号 | 数量 | 材料 | 重量 | 总重 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1600101A02 | 支撑件 | 4 | SUS304 | 0.45 kg | 1.79 kg | |
| 2 | 1600101A01 | 人工装箱平台 | 1 | SUS304 | 20.66 kg | 20.66 kg | |
| 1 | 1450904A02 | 支撑件 | 1 | SUS304 | 0.16 kg | 0.16 kg | |

UNIT: mm　　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

| | |
|---|---|
| 6以下 | ±0.05 mm |
| 6 ～ 30以下 | ±0.10 mm |
| 30 ～ 120以下 | ±0.15 mm |
| 120 ～ 400以下 | ±0.20 mm |
| 400 ～ 1000以下 | ±0.30 mm |
| 1000 ～ 2000以下 | ±0.50 mm |
| 2000以上 | ±0.80 mm |
| 300以下 | ±30′ |
| 300 ～ 1000以下 | ±15′ |
| 1000以上 | ±5′ |

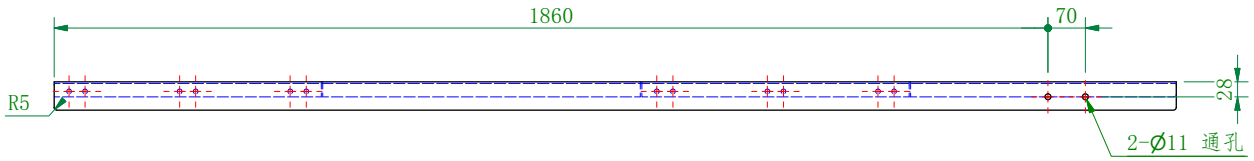
# 人工装箱平台

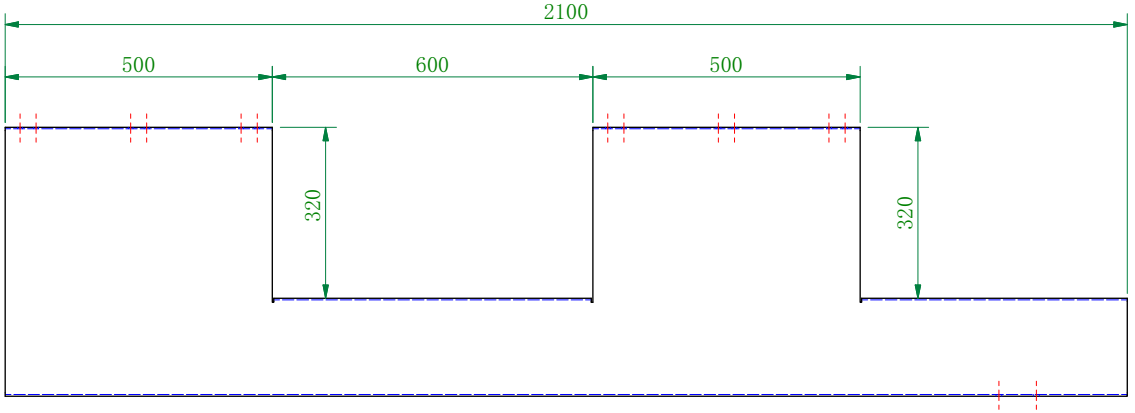
蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

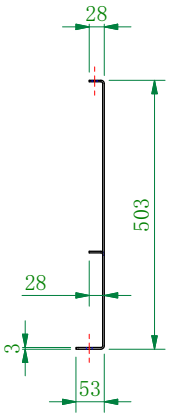
| | |
|---|---|
| 设 计 | LIA002 |
| 制 图 | LIA002 |
| 比 例 1 : 10 | 重 量 无 |
| 共 4 张 | 第 1 张 |
| 零件号 | 1600101A00 |

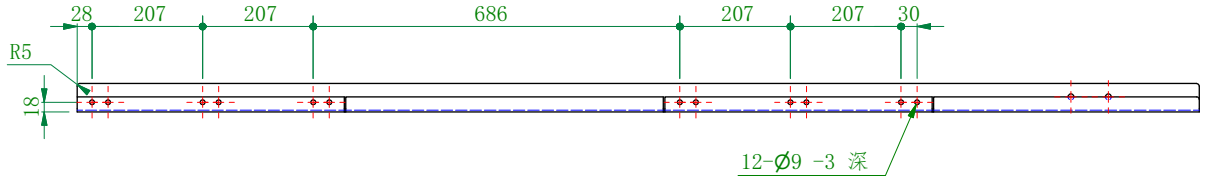
未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。


1600101A01



## 技术要求:

1. 未注圆角按R5
2. 飞边去毛刺

| | | | |
|---|---|---|---|
| | UNIT: mm | 材 料 | SUS304 |

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

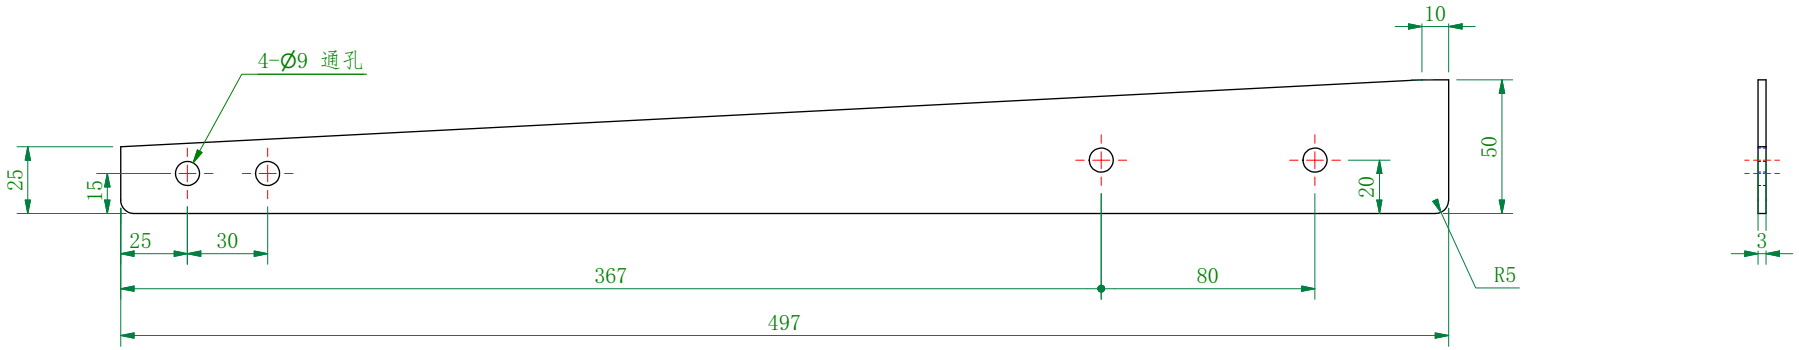
| | |
|---|---|
| 6以下 | ±0.05 mm |
| 6 ～ 30以下 | ±0.10 mm |
| 30 ～ 120以下 | ±0.15 mm |
| 120 ～ 400以下 | ±0.20 mm |
| 400 ～ 1000以下 | ±0.30 mm |
| 1000 ～ 2000以下 | ±0.50 mm |
| 2000以上 | ±0.80 mm |
| 300以下 | ±30′ |
| 300 ～ 1000以下 | ±15′ |
| 1000以上 | ±5′ |

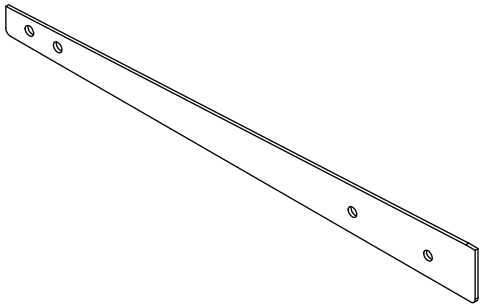
# 人工装箱平台

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| 设 计 | LIA002 |
| 制 图 | LIA002 |
| 比 例 1 : 10 | 重 量 无 |
| 共 4 张 | 第 2 张 |
| 零件号 | 1600101A01 |

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。



## 技术要求:

1. 未注圆角按R5
2. 飞边去毛刺

| | | | |
|---|---|---|---|
| | UNIT: mm | 材 料 | SUS304 |

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

| | | |
|---|---|---|
| | 6以下 | ±0.05 mm |
| 6 ～ | 30以下 | ±0.10 mm |
| 30 ～ | 120以下 | ±0.15 mm |
| 120 ～ | 400以下 | ±0.20 mm |
| 400 ～ | 1000以下 | ±0.30 mm |
| 1000 ～ | 2000以下 | ±0.50 mm |
| | 2000以上 | ±0.80 mm |
| | 300以下 | ±30′ |
| 300 ～ | 1000以下 | ±15′ |
| | 1000以上 | ±5′ |

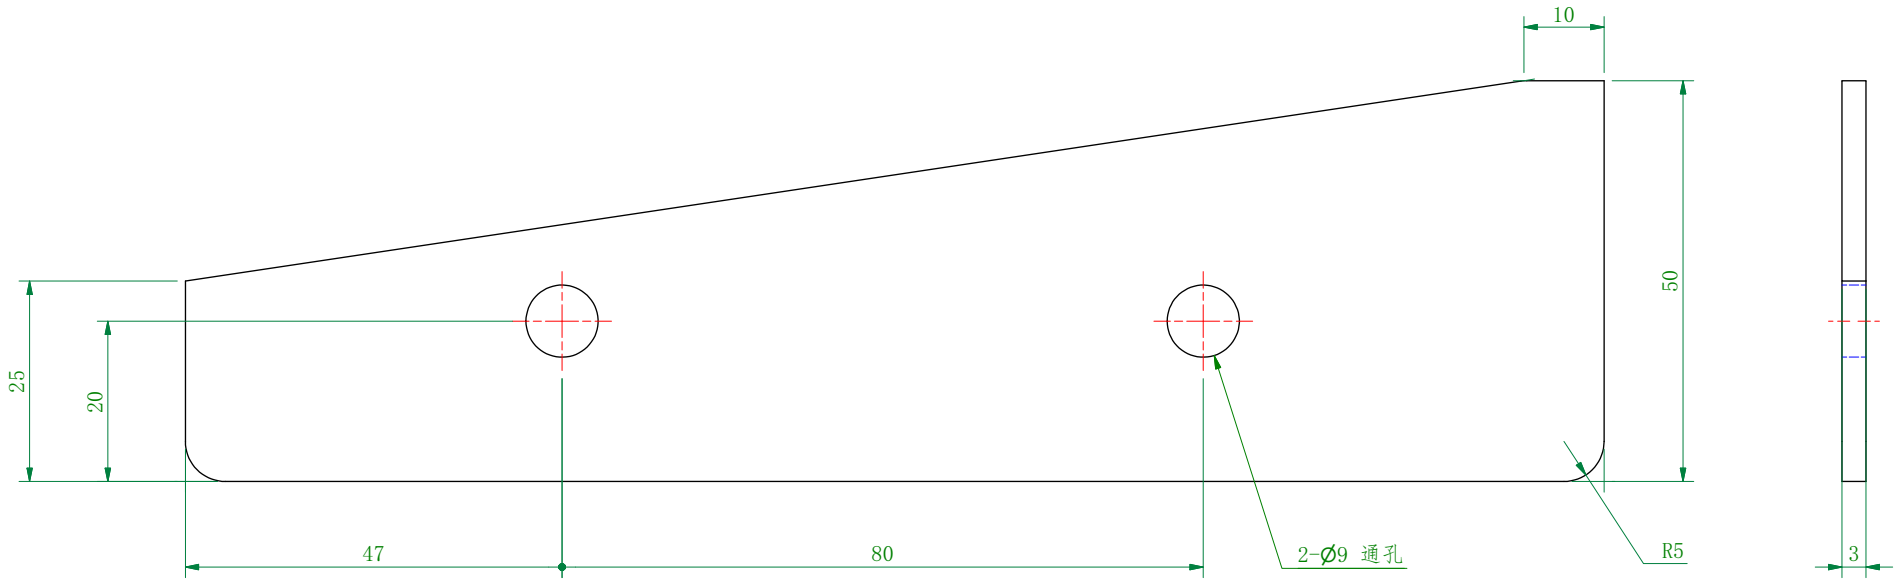
支撑件

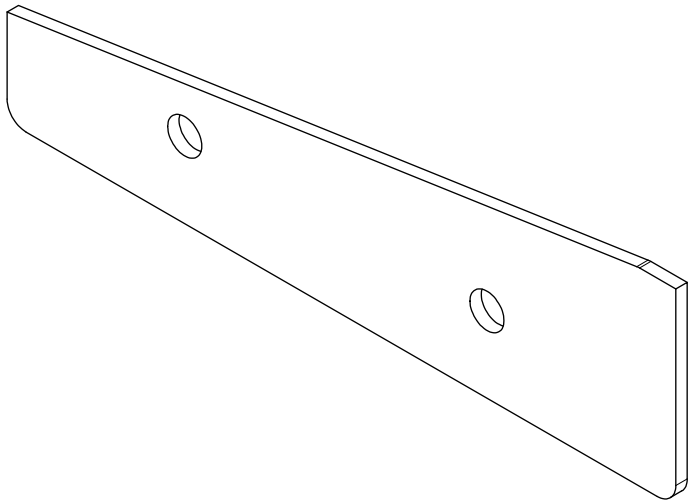
蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| 设 计 | LIA002 |
| 制 图 | LIA002 |
| 比 例 1 : 10 | 重 量 无 |
| 共 4 张 | 第 3 张 |
| 零件号 | 1600101A02 |

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

1450904A02



## 技术要求:

1. 未注圆角按R5
2. 飞边去毛刺

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNIT: mm | | 材 料 | SUS304 |

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

| | |
|---|---|
| 6以下 | ±0.05 mm |
| 6 ～ 30以下 | ±0.10 mm |
| 30 ～ 120以下 | ±0.15 mm |
| 120 ～ 400以下 | ±0.20 mm |
| 400 ～ 1000以下 | ±0.30 mm |
| 1000 ～ 2000以下 | ±0.50 mm |
| 2000以上 | ±0.80 mm |
| 300以下 | ±30′ |
| 300 ～ 1000以下 | ±15′ |
| 1000以上 | ±5′ |

支撑件

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| 设 计 | LIA002 |
| 制 图 | LIA002 |
| 比 例 1 : 10 | 重 量 无 |
| 共 4 张 | 第 4 张 |
| 零件号 | 1450904A02 |

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。