


1600103A00

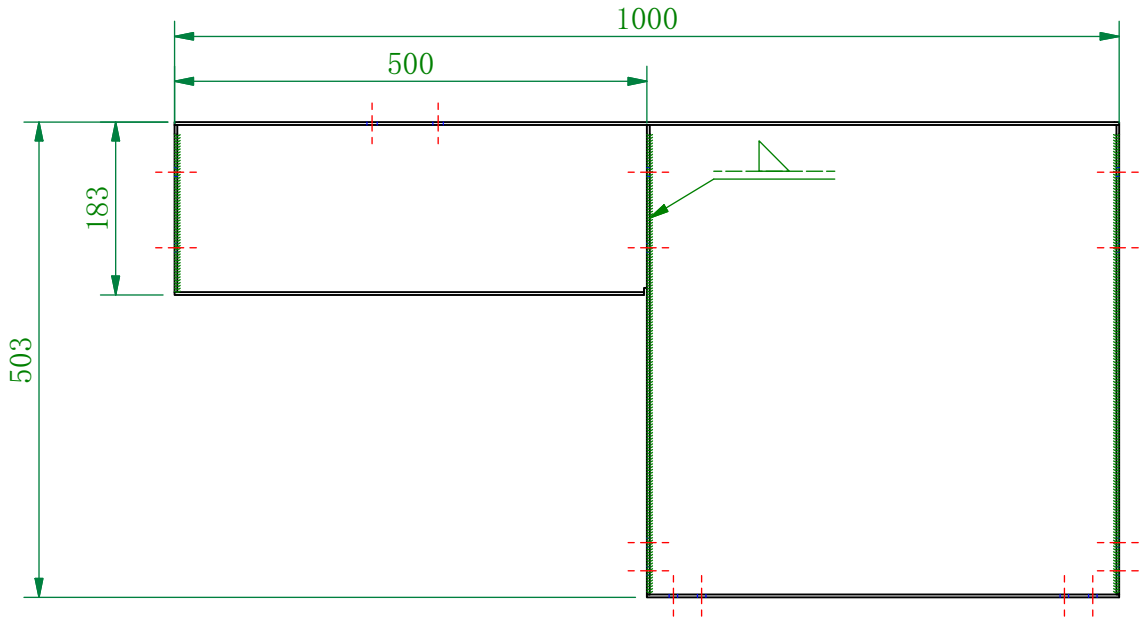

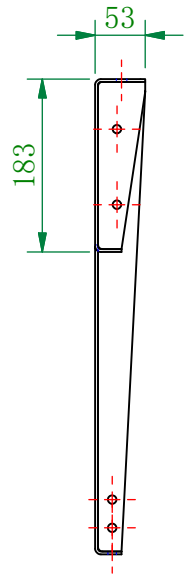

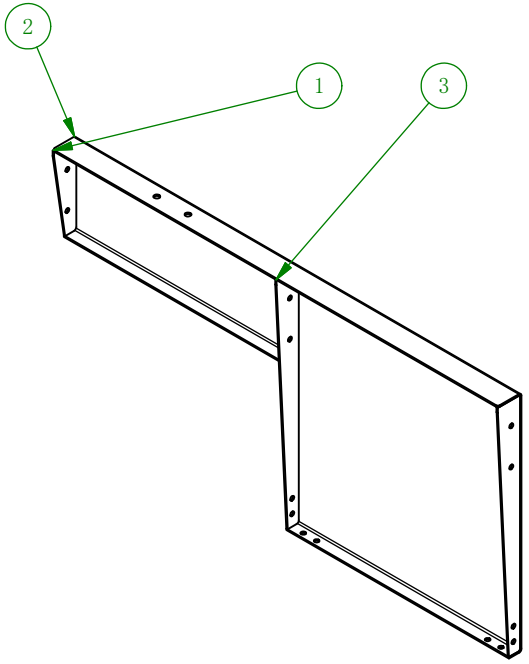

技术要求：

1. 整体焊接牢固，焊接处打磨平整
2. 未注倒角C1，未注圆角R5
3. 飞边去除毛刺
4. 表面拉丝处理

序号	代号	库存编号	数量	材料	重量	总重	备注
3	1600101A02	支撑件	2	SUS304	0.45 kg	0.90 kg	
2	1600103A01	人工装箱平台	1	SUS304	10.03 kg	10.03 kg	
1	1450904A02	支撑件	1	SUS304	0.16 kg	0.16 kg	

UNIT: mm　　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


人工装箱平台

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA002		
制 图	LIA002		
比 例	1 : 8	重 量	11.083 kg
共 2 张		第 1 张	
零件号	1600103A00		


未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

1600103A01

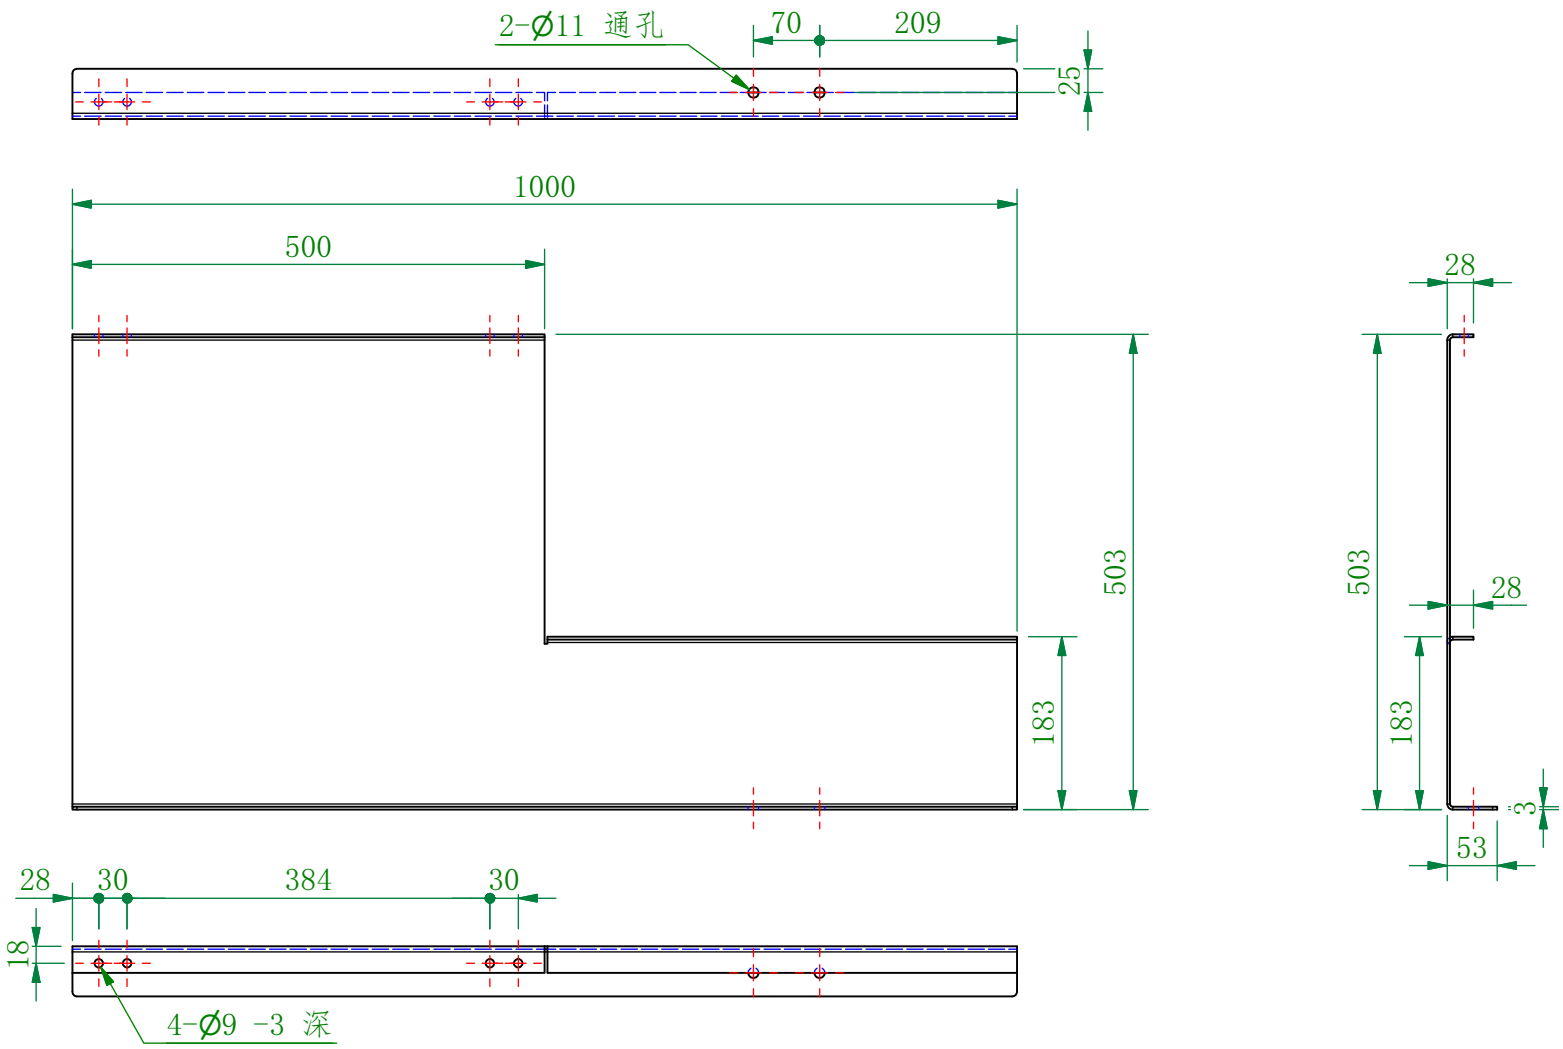

技术要求:

1. 未注圆角按R5
2. 飞边去毛刺



UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm

300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

人工装箱平台

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA002	
制 图	LIA002	
比 例	1 : 8	重 量 10.025 kg
共 2 张		第 2 张
零件号	1600103A01	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。