


1600104A00

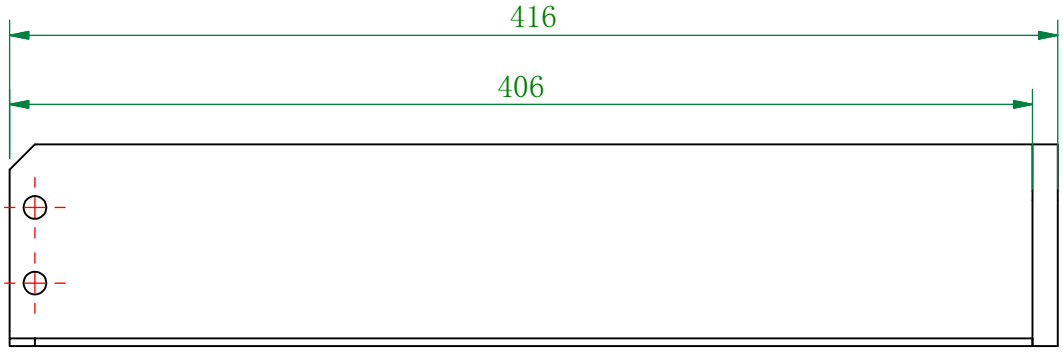

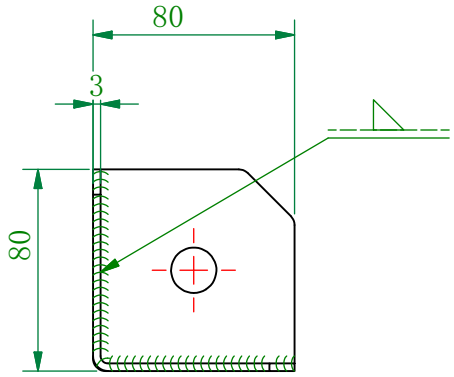

技术要求：

1. 整体焊接牢固，焊接处打磨平整
2. 未注倒角C1，未注圆角R5
3. 飞边去除毛刺
4. 表面拉丝处理

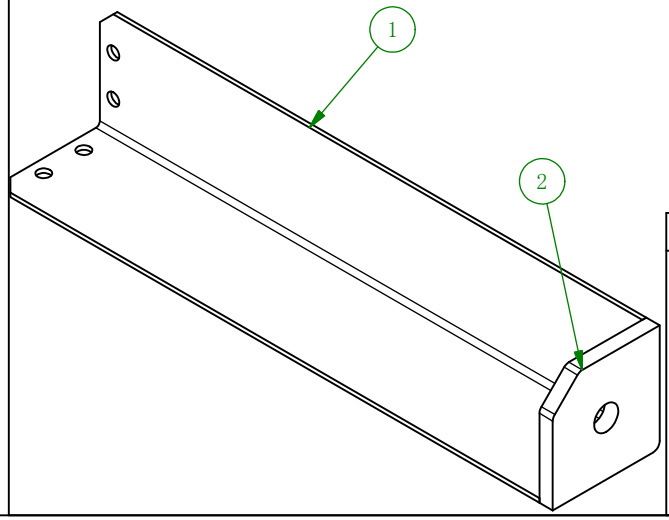

序号	代号	库存编号	数量	材料	重量	总重	备注
2	1600104A02	螺母板	1	SUS304	0.48 kg	0.48 kg	
1	1600104A01	支撑腿	1	SUS304	1.52 kg	1.52 kg	

UNIT: mm　　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


支撑腿


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA002		
制 图	LIA002		
比 例	1 : 3	重 量	无
共 3 张		第 1 张	
零件号	1600104A00		

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。


1600104A01

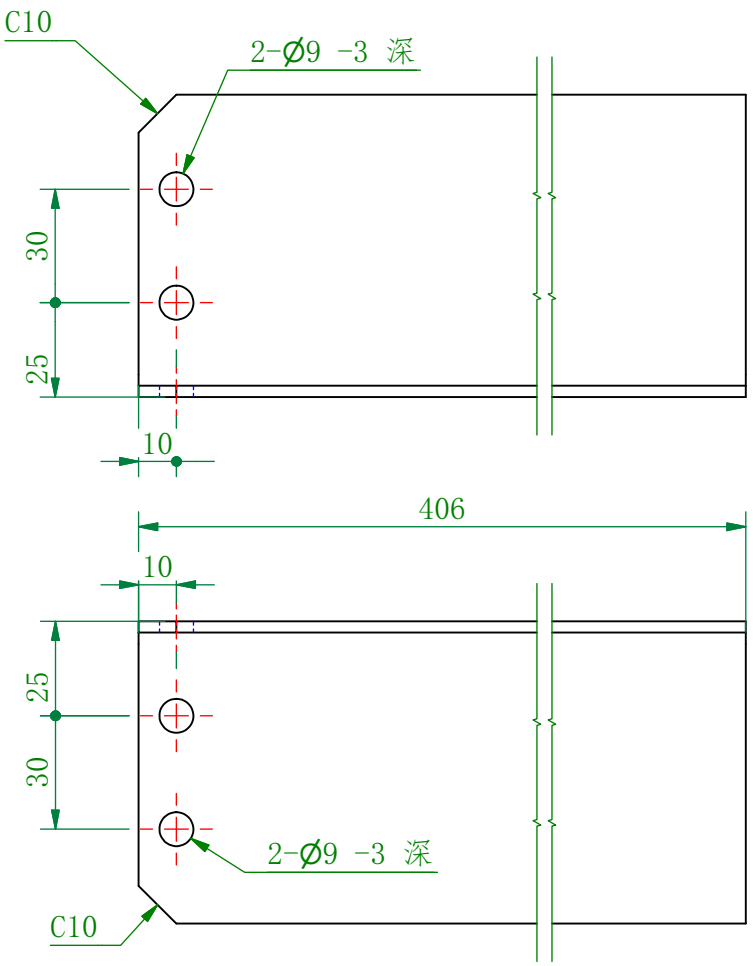

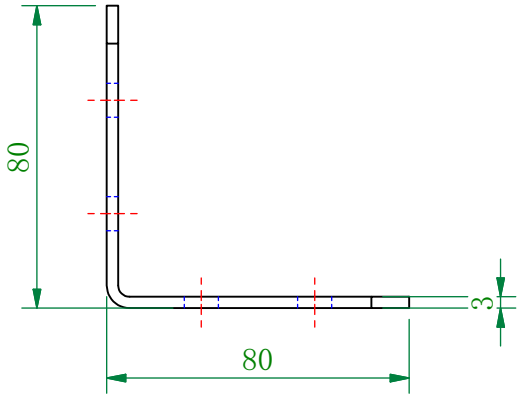

技术要求:

1. 未注倒角按C10
2. 飞边去毛刺

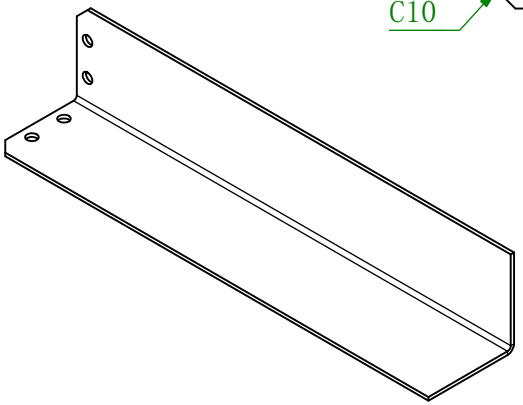

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm

300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


支撑腿


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA002		
制 图	LIA002		
比 例	1 : 3	重 量	1.518 kg
共 3 张		第 2 张	
零件号	1600104A01		

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

1600104A02

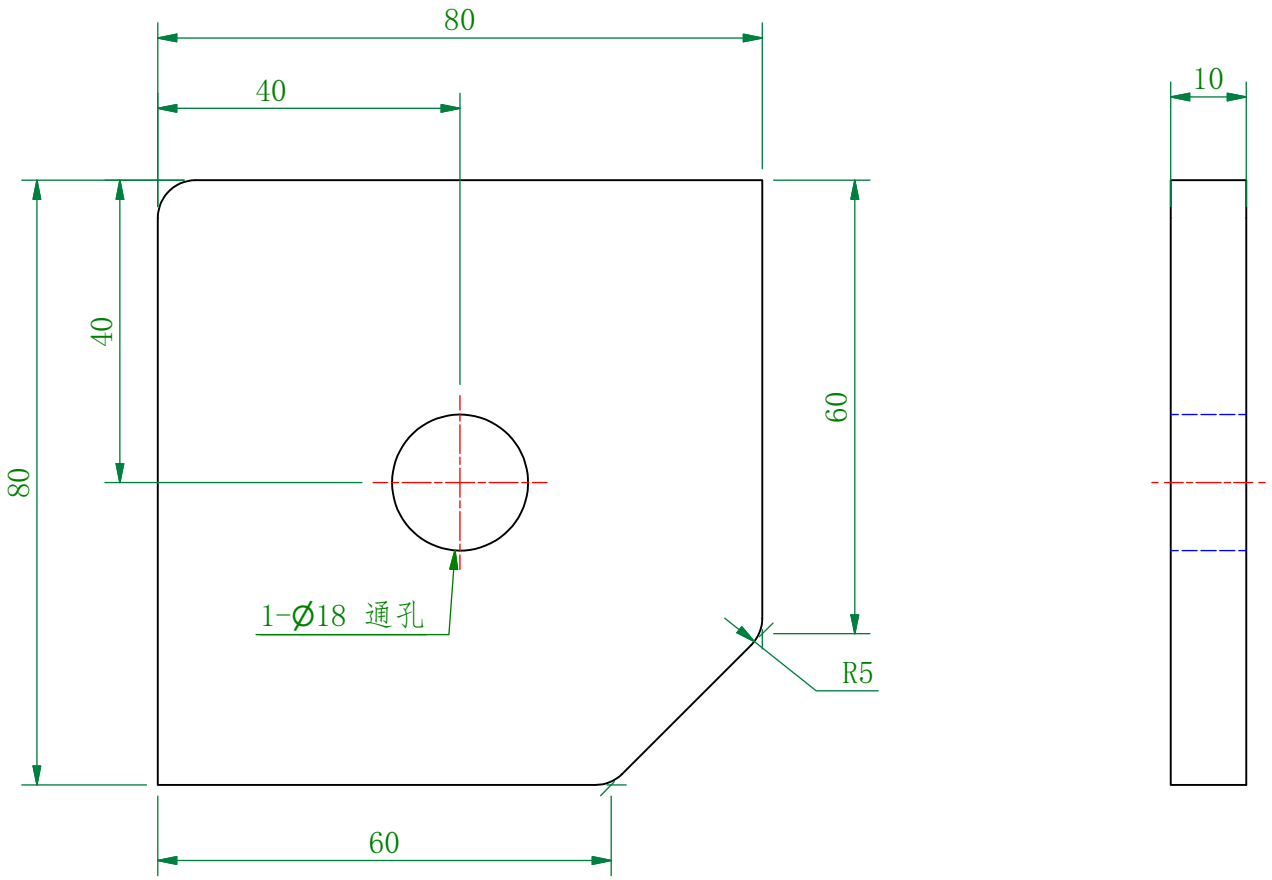

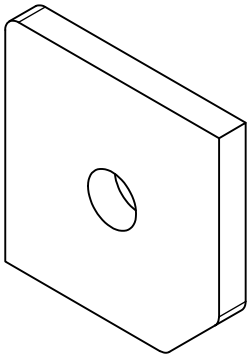

技术要求:

1. 未注圆角按R5
2. 飞边去毛刺

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

螺母板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA002
制 图	LIA002
比 例 1 : 3	重 量 无
共 3 张	第 3 张
零件号	1600104A02

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。