


1600105A



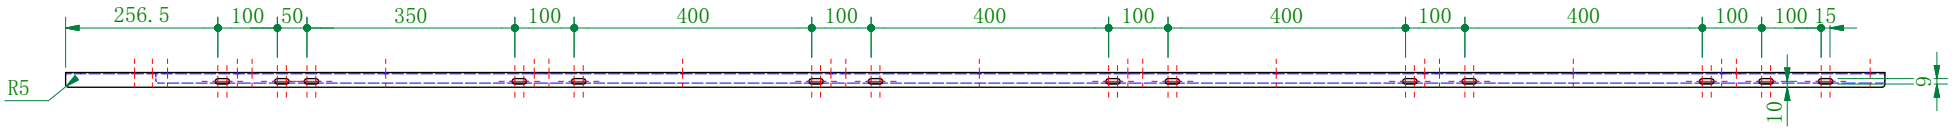


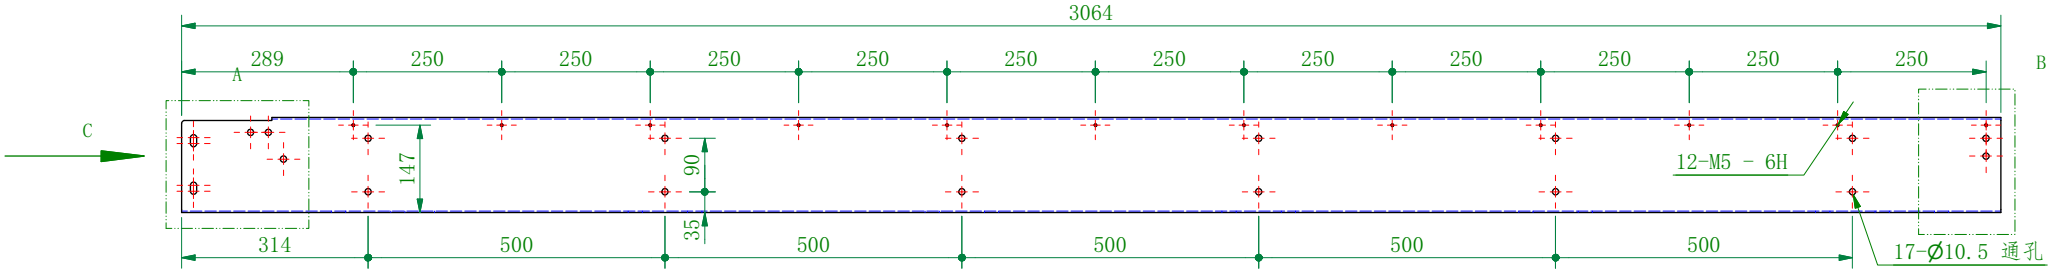

A
1 : 4

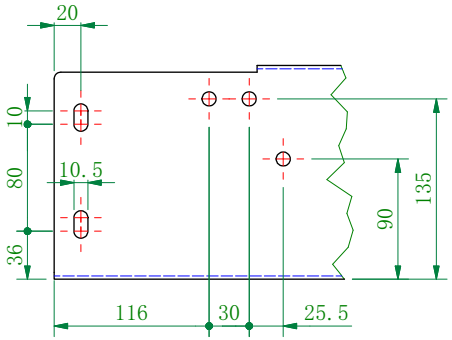


B
1 : 4



沿此线镜像

C
1 : 9



技术要求:

1. 未注圆角按R6
2. 飞边去毛刺
3. 表面拉丝

制作方式	图号
如图制造	1600105A
镜像制作	1600106A

UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

尾部机身板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	郑小波
制 图	郑小波
比 例 1 : 9	重 量 无
共 1 张	第 1 张
零件号	1600105A

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。