




1600111A00

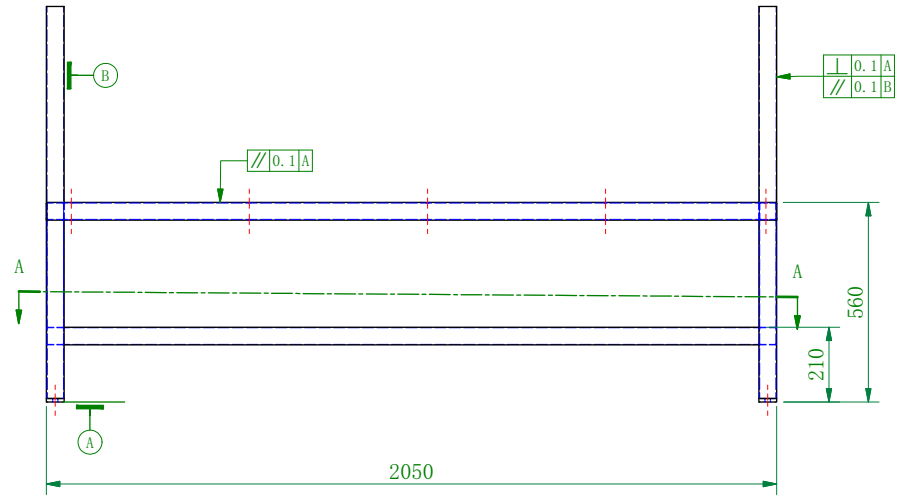

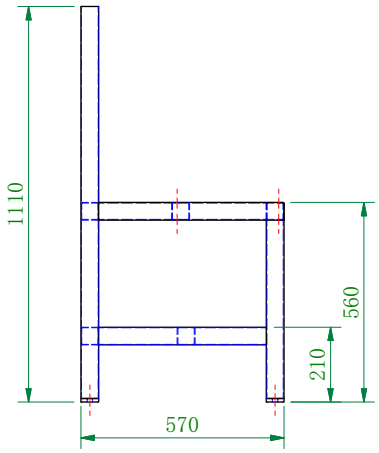

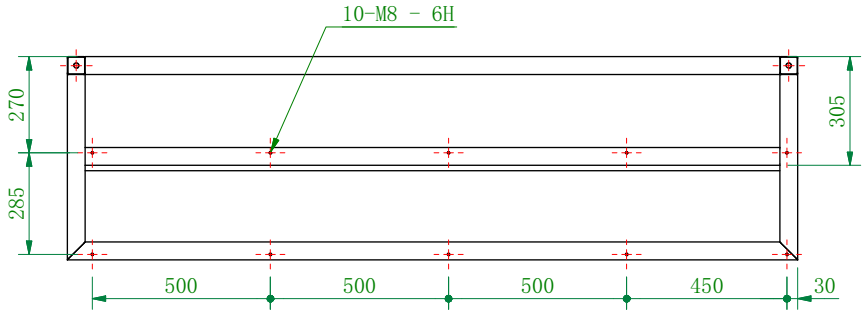

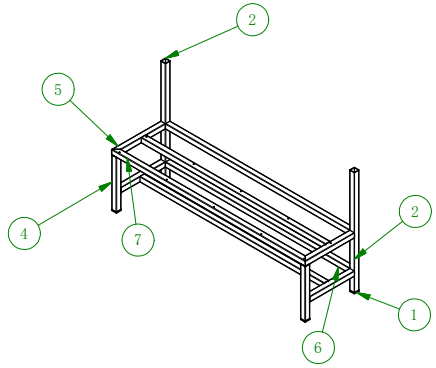

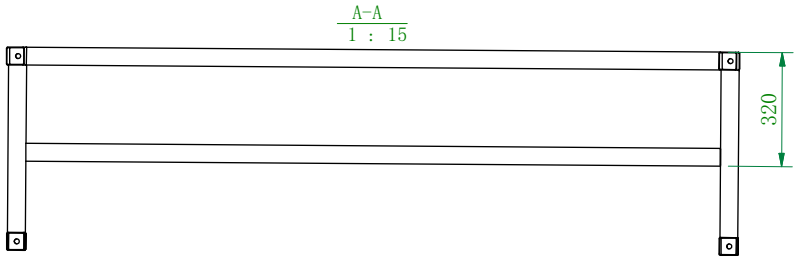

技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 表面拉丝
4. 保证焊接牢固，面与面间垂直
   焊缝打磨平整
5. M5以上螺纹孔使用热熔孔工艺

序号	代号	库存编号	材料	类别	数量	备注
7	方管50×50×2-L2050-R1.75-SUS304	方管	SUS304		1	
6	方管50×50×2-L1950-R1.75-SUS304	方管	SUS304		4	
5	方管50×50×2-L520-R1.75-SUS304	方管	SUS304		2	
4	方管50×50×2-L500-R1.75-SUS304	方管	SUS304		2	
3	方管50×50×2-L470-R1.75-SUS304	方管	SUS304		2	
2	方管50×50×1.5-L1100-R2.25-SUS304	方管	SUS304		2	
1	1450230A01	脚踏固定板	SUS304	钣金	4	

UNIT: mm　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


支撑架


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA023
制 图	LIA023
比 例	1 : 15
重 量	无
共 2 张	第 1 张
零件号	1600111A00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

1450230A01

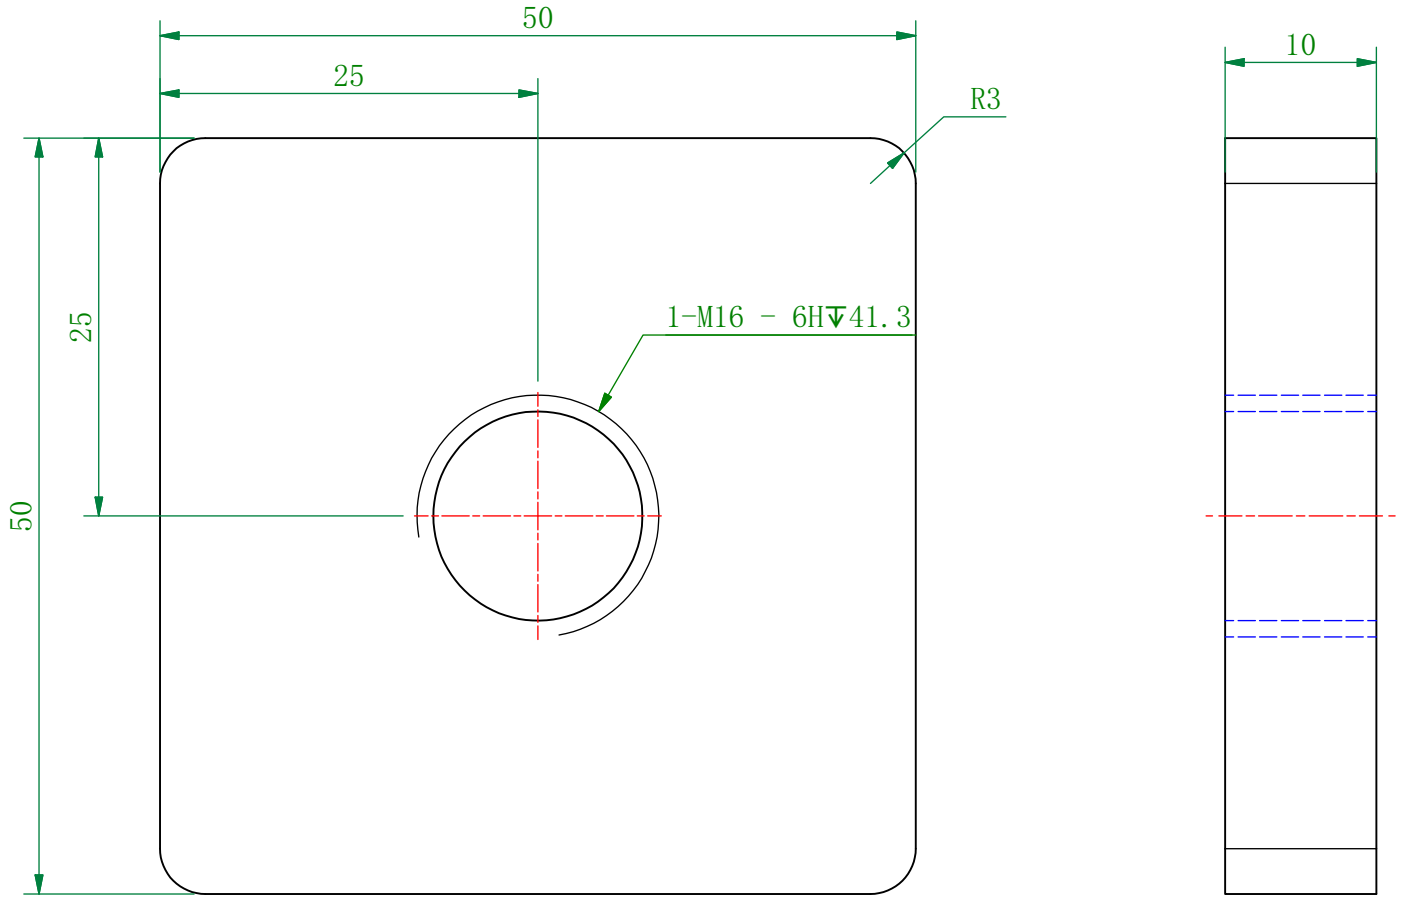

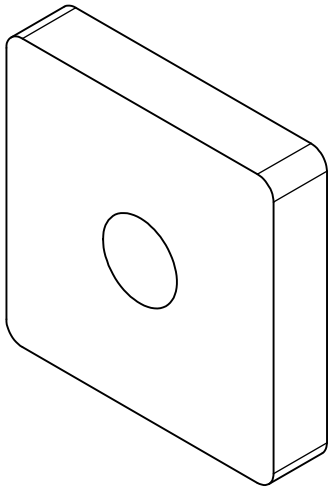

技术要求

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 表面拉丝

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

脚蹄固定板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA023	
制 图	LIA023	
比 例	1 ： 15	重 量 0.189 kg
共 2 张		第 2 张
零件号	1450230A01	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。