


4020703A

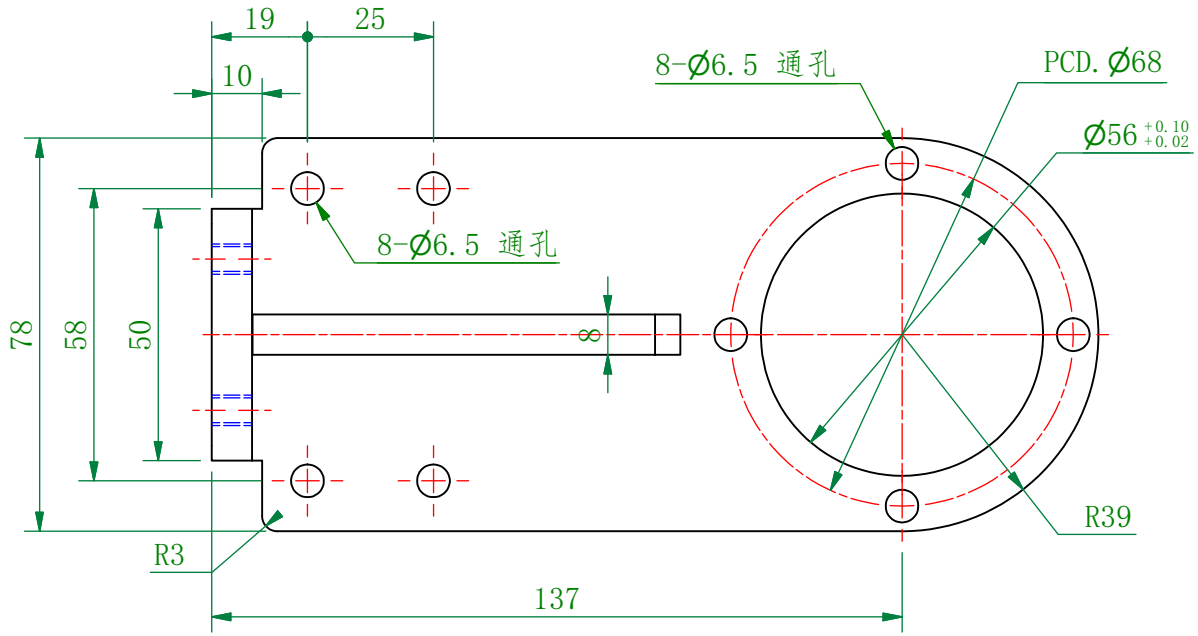


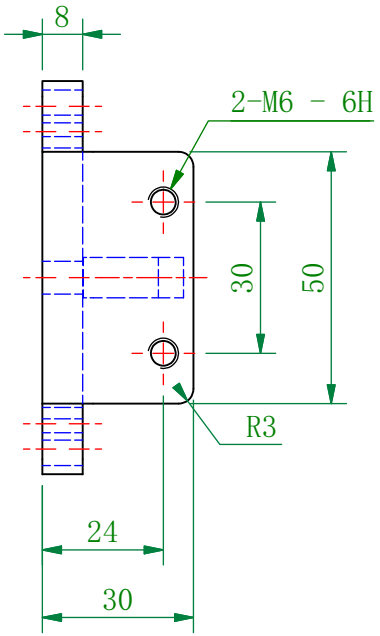

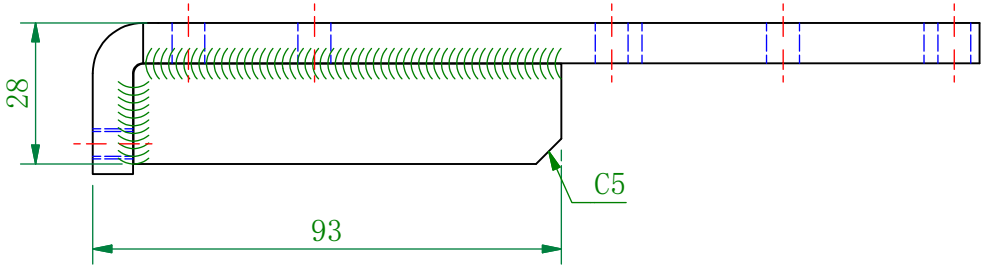

技术要求：

1. 清除毛刺、毛边
2. 未注倒角0.5×45°
3. 表面喷砂处理（玻璃细沙）



未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

UNIT: mm

材 料 SUS304

电机连接板

蓝探科工业自动化（昆山）有限公司
Lantech Industrial Automation (Kunshan) Co., Ltd.

设 计	zhengxiaobo
制 图	zhengxiaobo
比 例 2 : 3	重 量 0.819 kg
共 1 张	第 1 张
零件号	4020703A

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。