




BJ-ZFG-CHT-028

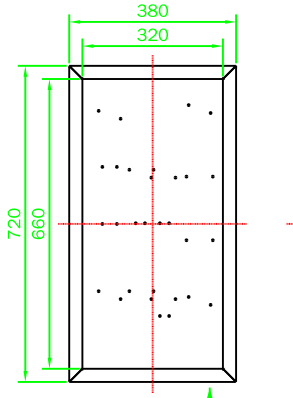

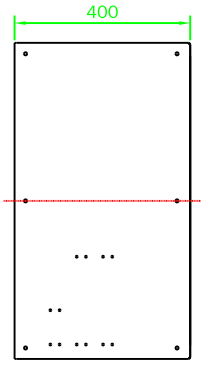



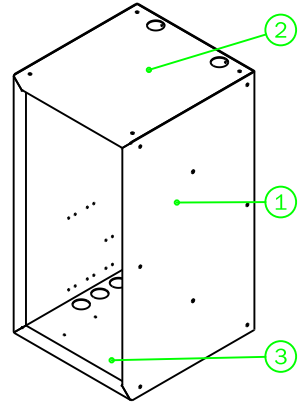



技术要求：

1. 飞边去毛刺；
2. 未注倒角C0.5；
3. 304镜面板T=2，保护镜面不得划伤；
4. 装配后去除保护膜；
5. 项目：SiCl4&GeCl4蒸发柜壳
   YW-260233-1 2026-ZXKJ-018-01。

序号	代号	库存编号	数量	材料	备注
3	BJ-ZFG-CHT-028-03	内底板	1	SUS304	镜面板 T=2
2	BJ-ZFG-CHT-028-02	内顶板	1	SUS304	镜面板 T=2
1	BJ-ZFG-CHT-028-01	箱体	1	SUS304	镜面板 T=2

UNIT: mm　　材 料

6以下　±0.05 mm
6 ~ 30以下　±0.10 mm
30 ~ 120以下　±0.15 mm
120 ~ 400以下　±0.20 mm
400 ~ 1000以下　±0.30 mm
1000 ~ 2000以下　±0.50 mm
2000以上　±0.80 mm

300以下　±30′
300 ~ 1000以下　±15′
1000以上　±5′　未注公差角度及线性公差使用A级（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

组装 SiCl4烘箱

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	ZWK		
制 图	ZWK		
比 例	1 : 10	重 量	19.1 kg
共 1 张		第 1 张	
零件号	BJ-ZFG-CHT-028		

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。