




7420701A00

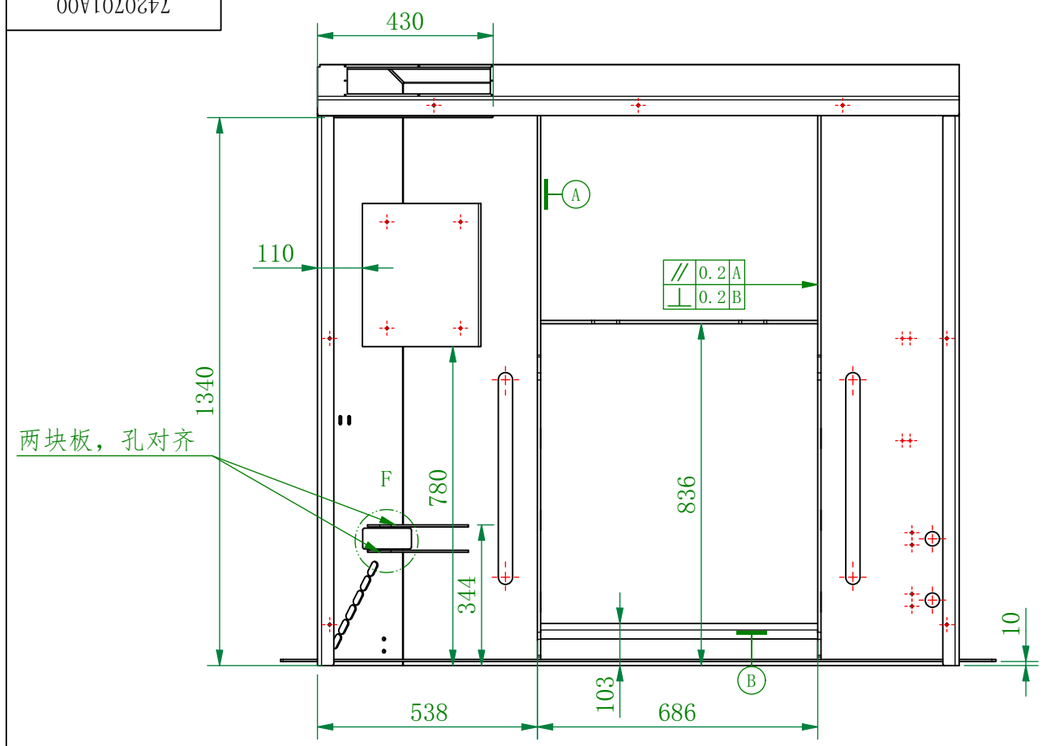




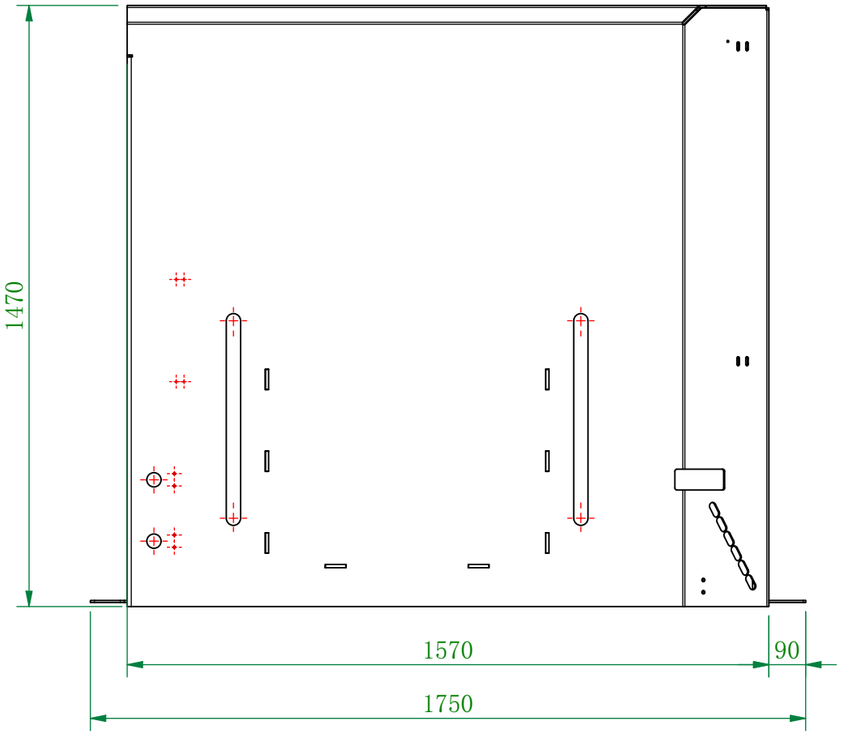

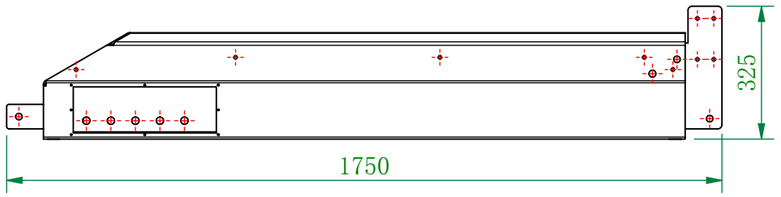



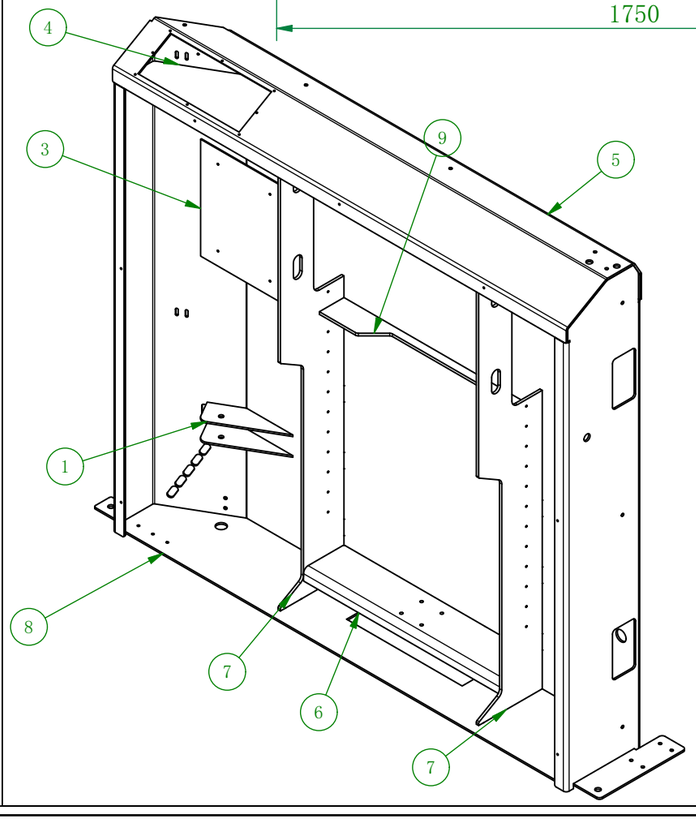

技术要求：

1. 框架整体焊接平整、牢固，不得有虚焊，焊接面与面应互相垂直
2. 清理焊渣、焊缝磨平
3. 飞边去除毛刺
4. 表面喷砂后烤漆9007

序号	代号	库存编号	数量	材料	重量	总重	备注
9	7420701A09	左右机壳补强板	1	Q235B	2.27 kg	2.27 kg	
8	7420701A06	左右机壳底板	1	Q235B	14.48 kg	14.48 kg	
7	7420701A05	导轨固定板	2	Q235B	12.7 kg	25.40 kg	
6	7420701A04	升降气缸固定板	1	Q235B	7.04 kg	7.04 kg	
5	7420701A01	右机壳	1	Q235B	130.61 kg	130.61 kg	
4	7420201A03	电气接头挡板	1	Q235B	1.5 kg	1.50 kg	
3	7420201A02	电控箱固定板	1	Q235B	2.85 kg	2.85 kg	
1	7420101A07	轮支架	2	Q235B	0.52 kg	1.05 kg	

UNIT: mm　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


机壳


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	zheng
制 图	LIA023
比 例	1 : 15
重 量	无
共 9 张	第 1 张
零件号	7420701A00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

7420101A07

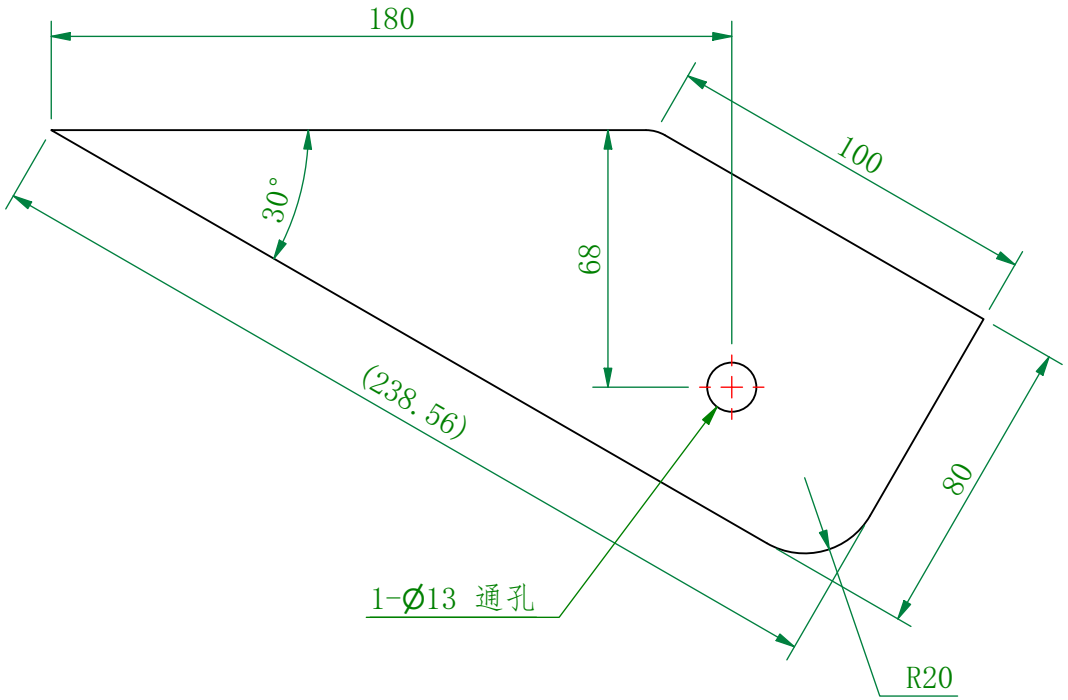



技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	Q235B

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm

300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


轮支架


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.


设 计	zheng	
制 图	LIA023	
比 例	1 : 15	重 量 0.524 kg
共 9 张		第 2 张
零件号	7420101A07	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

7420201A02

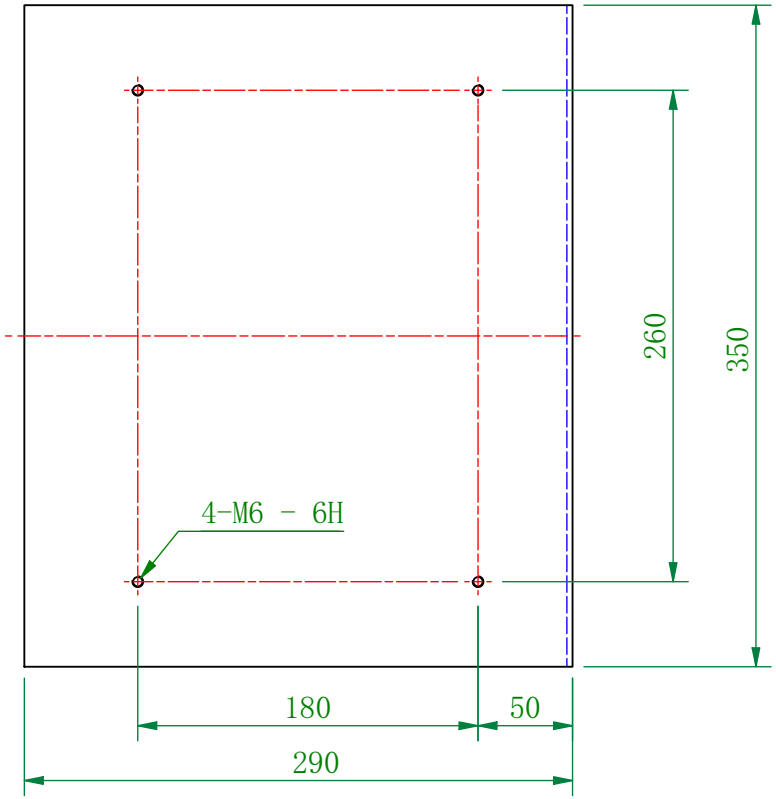

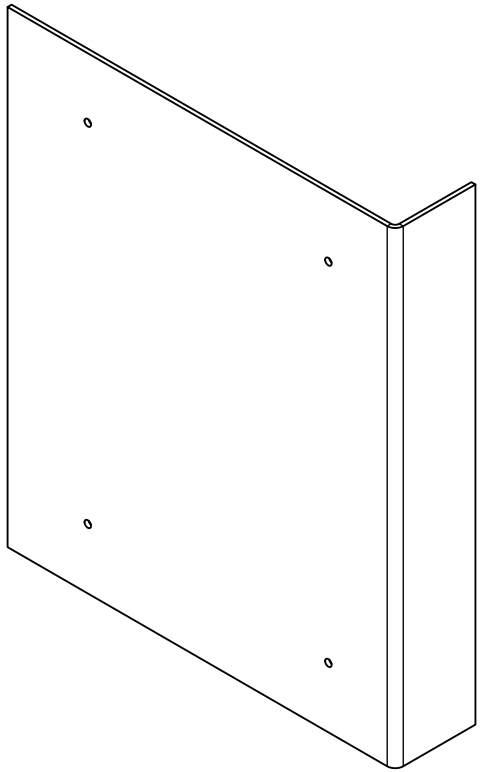

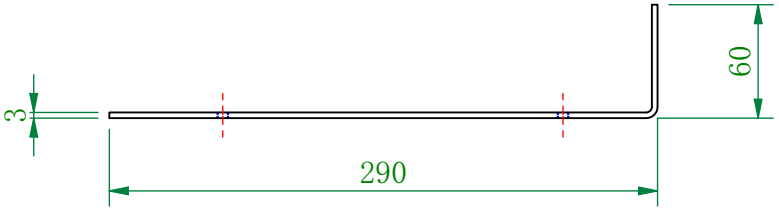

技术要求

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	Q235B

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


电控箱固定板


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.


设 计	zhengxiaobo
制 图	LIA023
比 例 1 : 15	重 量 2.846 kg
共 9 张	第 3 张
零件号	7420201A02


未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

7420201A03

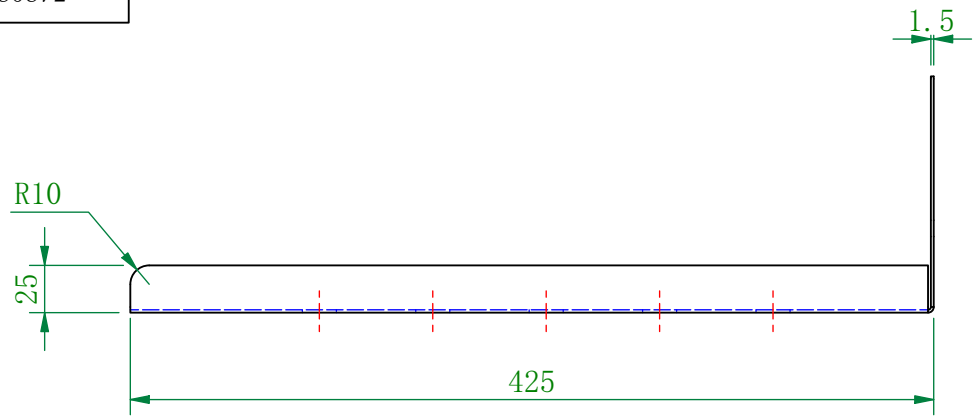

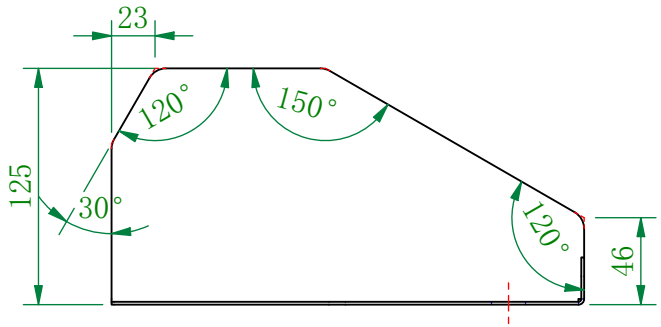

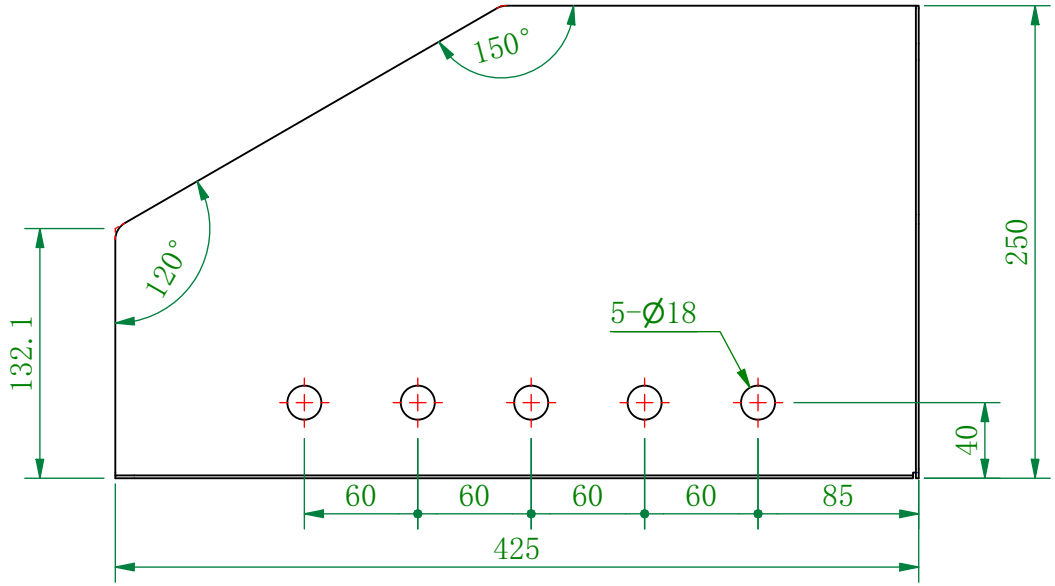

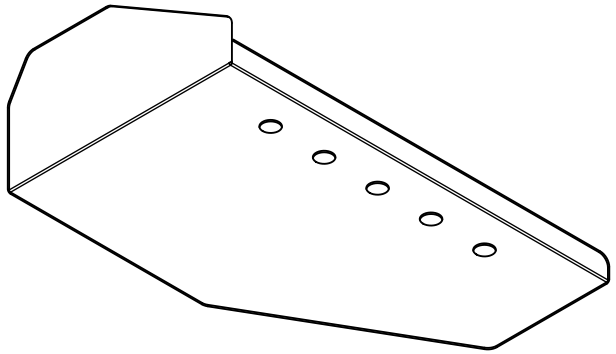

技术要求

1.去除边角毛刺

2.未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	Q235B

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

电气接头挡板


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司


Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.


设 计	LIA023
制 图	LIA023
比 例 1 : 15	重 量 1.499 kg
共 9 张	第 4 张
零件号	7420201A03


未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。


7420701A01

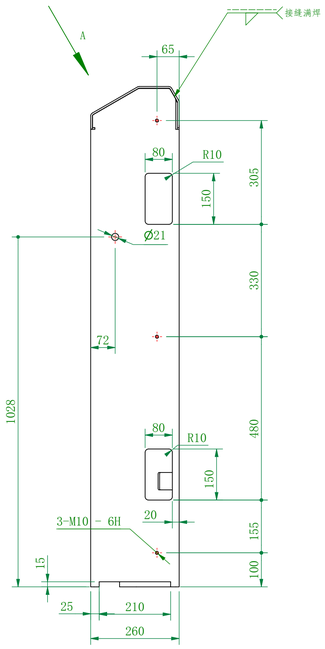


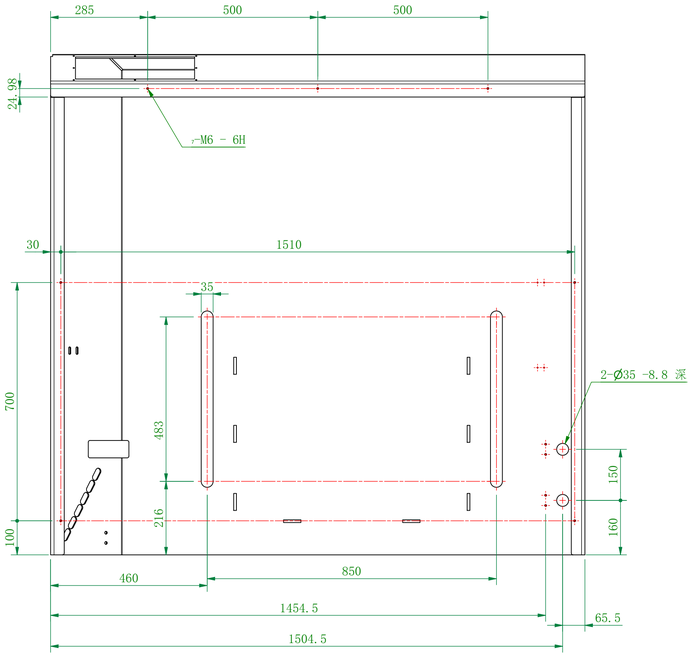


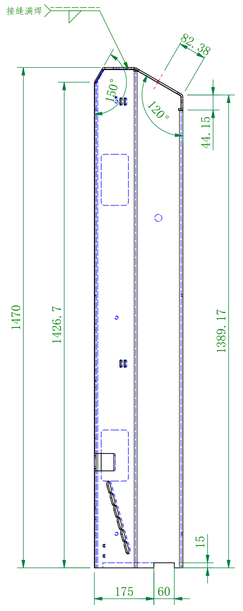


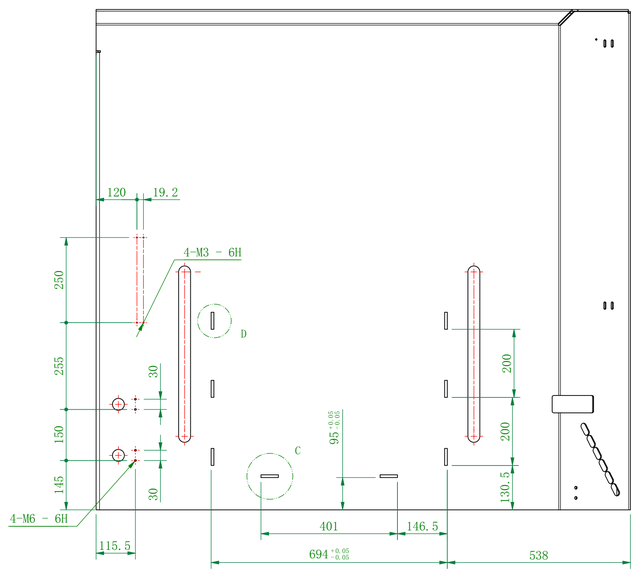





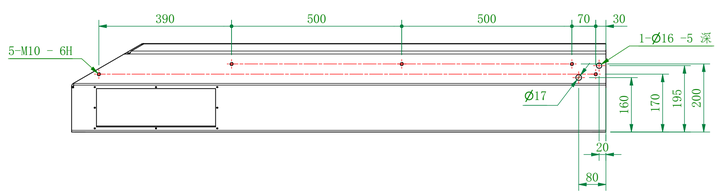


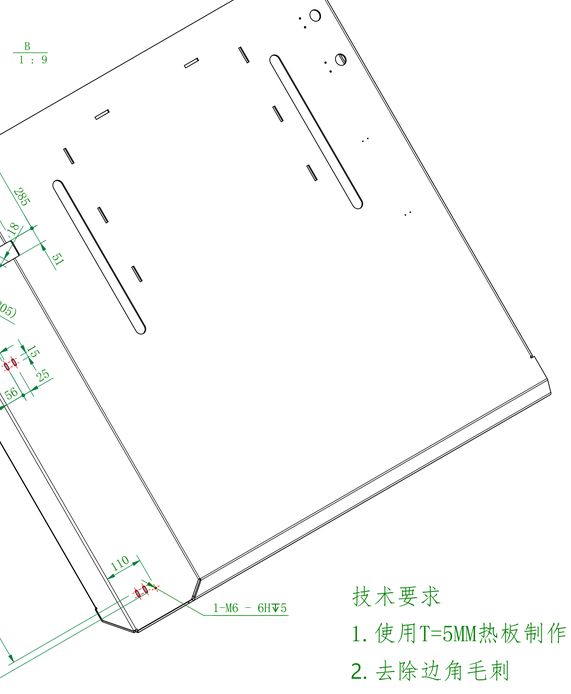





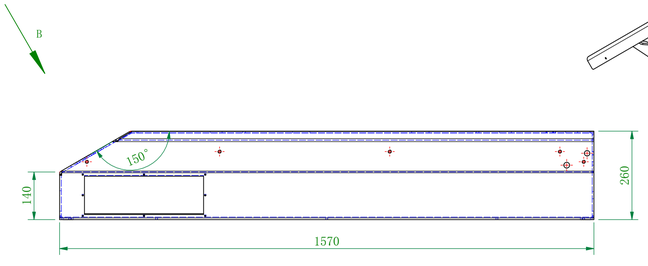

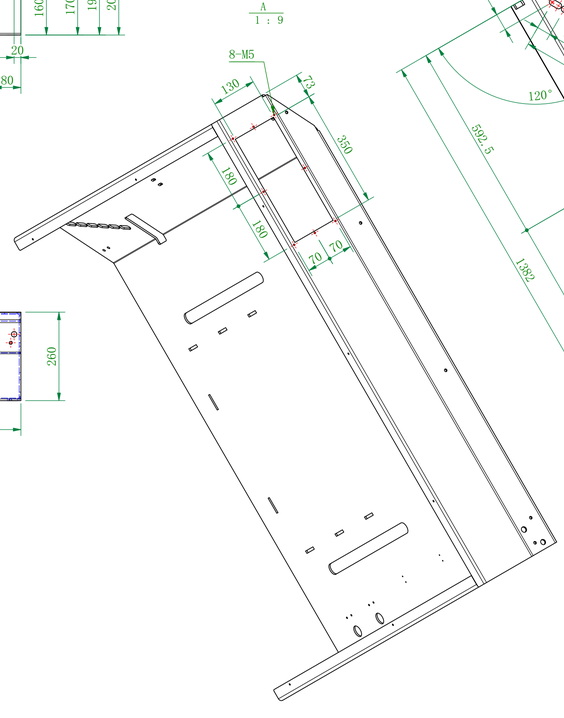



技术要求


1. 使用T=5MM热板制作
2. 去除边角毛刺
3. 未注倒角C0.5
4. 焊接平整，焊后清渣，焊后磨平


UNIT: mm		材 料	Q235B
未注公差按现行国家标准GB/T1804-2000，未注形位公差按GB/T 1184-1996。	右机壳	设 计	zhengxiaobo
		制 图	L1A023
6以下 ±0.05 mm 6 ~ 30以下 ±0.10 mm 30 ~ 120以下 ±0.15 mm 120 ~ 400以下 ±0.20 mm 400 ~ 1000以下 ±0.30 mm 1000 ~ 2000以下 ±0.50 mm 2000以上 ±0.80 mm		比 例 1 : 15	重 量 130.613 kg
		共 9 张	第 5 张
300以下 ±30' 300 ~ 1000以下 ±15' 1000以上 ±5'	蓝探科工业自动化（江苏）有限公司 Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.	零件号	7420701A01
		未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。	

7420701A04

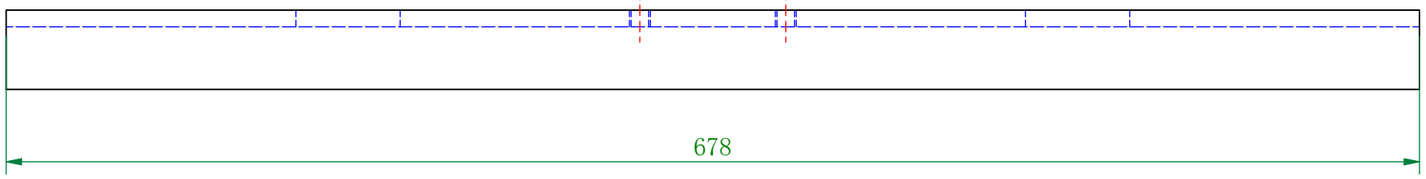

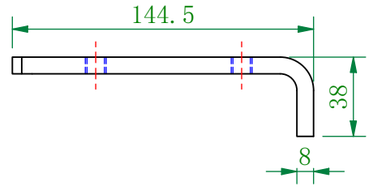

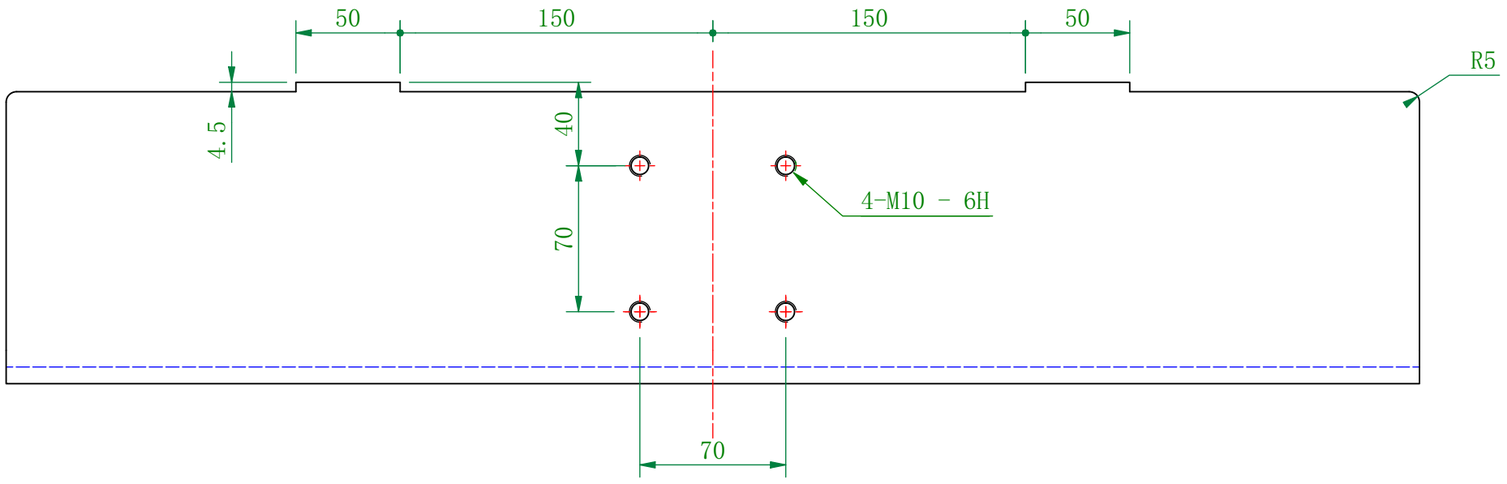

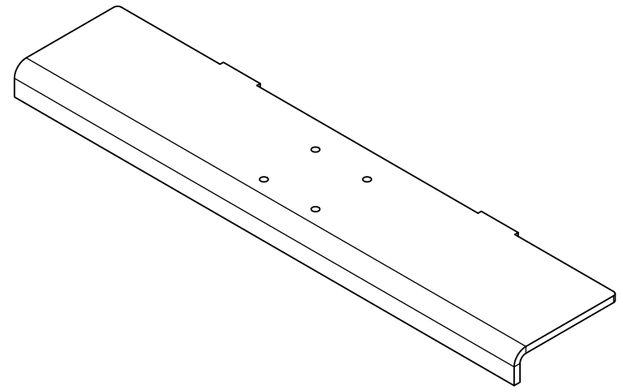

技术要求

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	Q235B

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

	6以下	±0.05 mm
6 ～	30以下	±0.10 mm
30 ～	120以下	±0.15 mm
120 ～	400以下	±0.20 mm
400 ～	1000以下	±0.30 mm
1000 ～	2000以下	±0.50 mm
	2000以上	±0.80 mm
	300以下	±30′
300 ～	1000以下	±15′
	1000以上	±5′


升降气缸固定板


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	zhengxiaobo
制 图	LIA023
比 例 1 : 15	重 量 7.042 kg
共 9 张	第 6 张
零件号	7420701A04

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

7420701A05

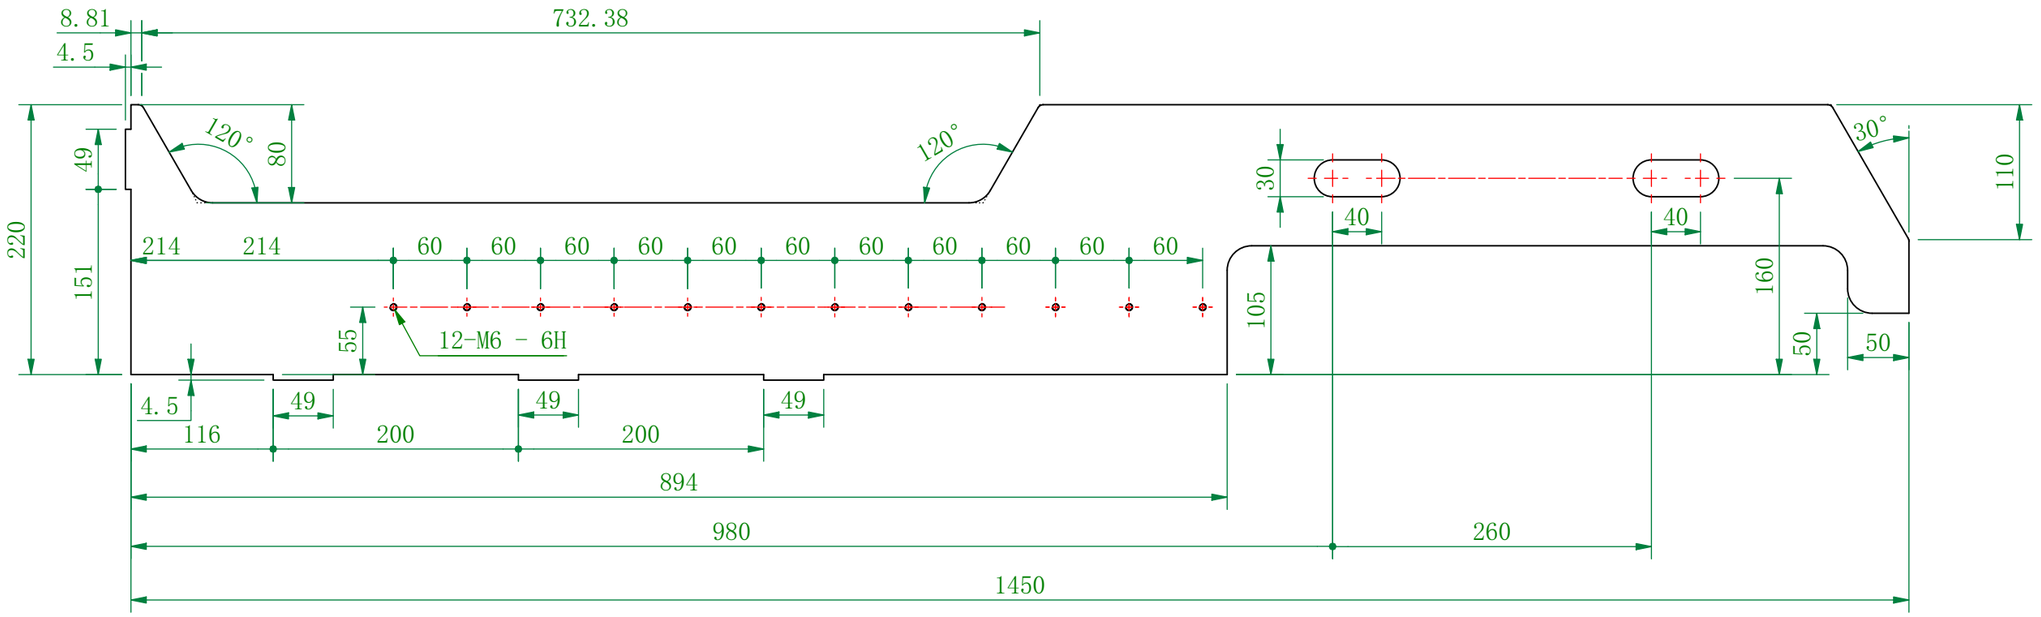

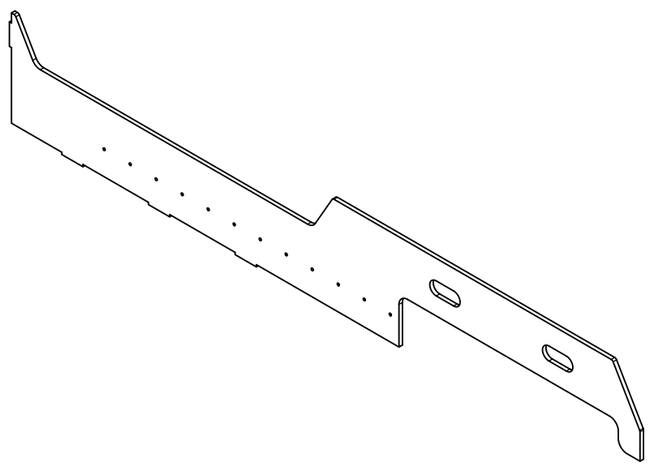

技术要求

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	Q235B

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。


	6以下	±0.05 mm
6 ～	30以下	±0.10 mm
30 ～	120以下	±0.15 mm
120 ～	400以下	±0.20 mm
400 ～	1000以下	±0.30 mm
1000 ～	2000以下	±0.50 mm
	2000以上	±0.80 mm
	300以下	±30′
300 ～	1000以下	±15′
	1000以上	±5′


导轨固定板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	zhengxiaobo
制 图	LIA023
比 例 1 : 15	重 量 12.698 kg
共 9 张	第 7 张
零件号	7420701A05

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

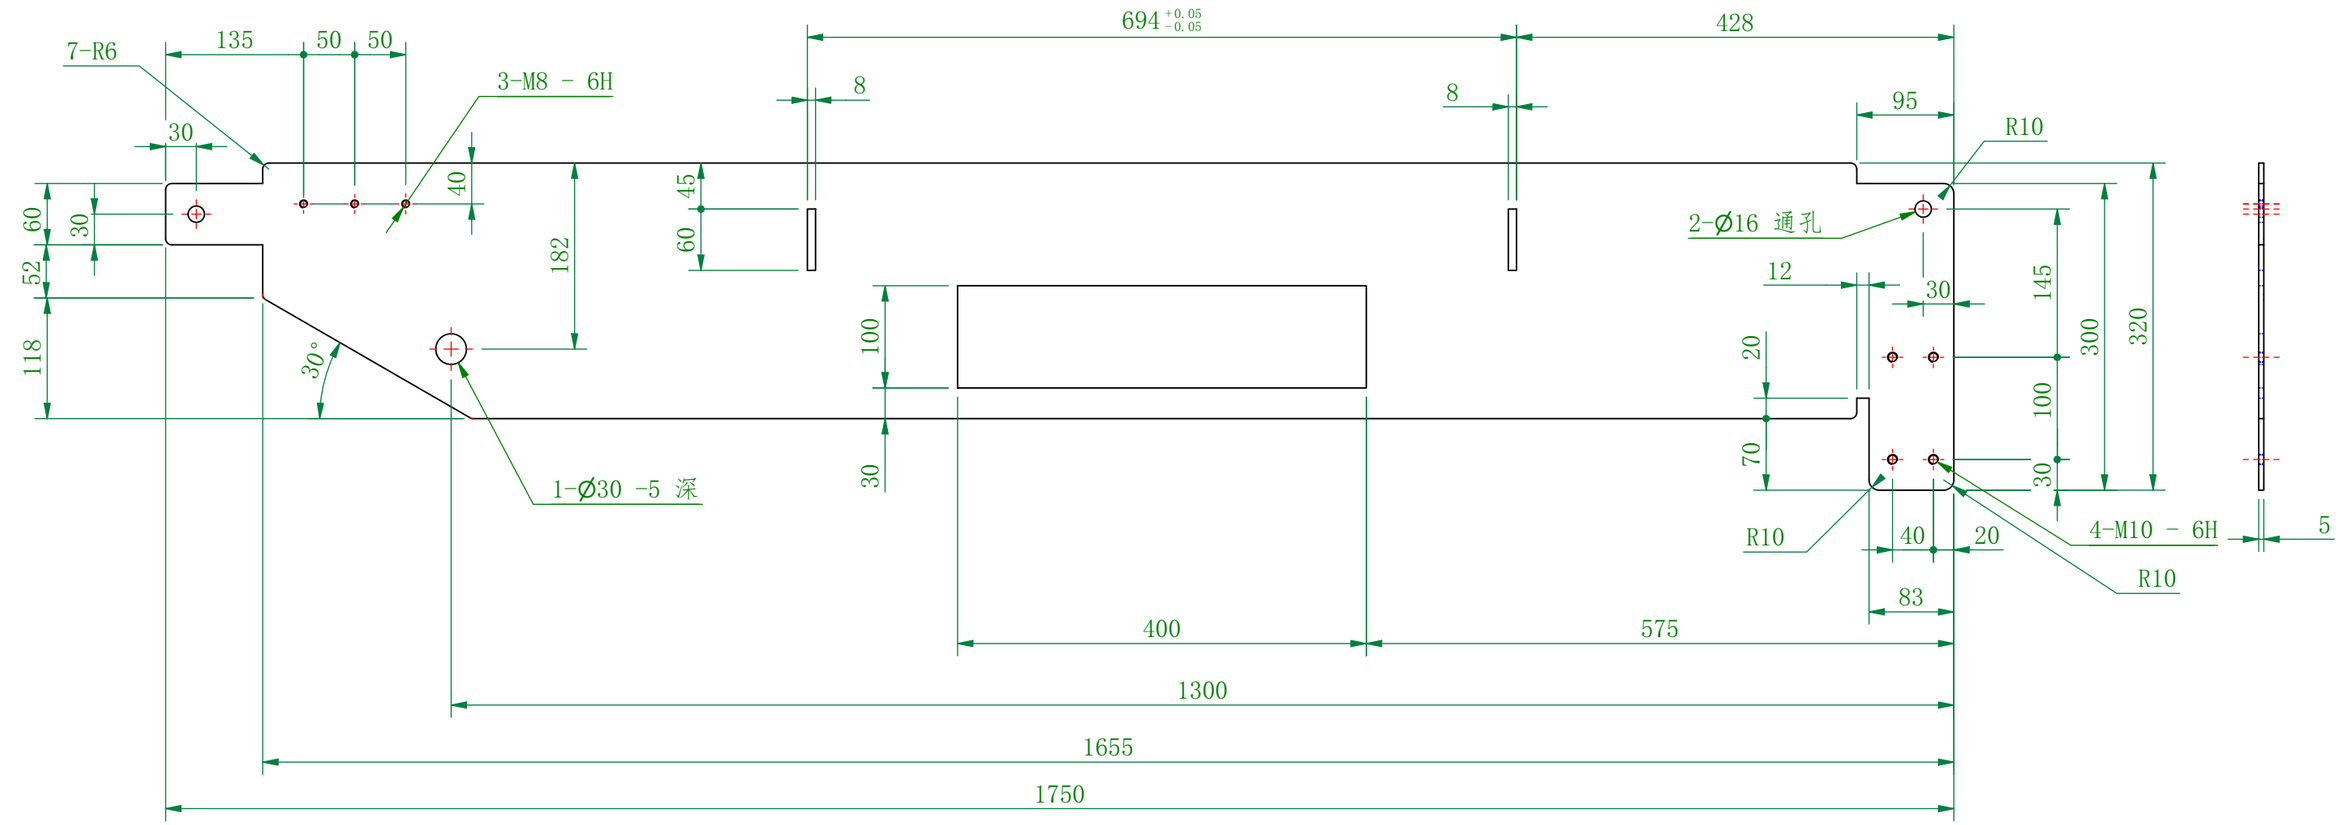

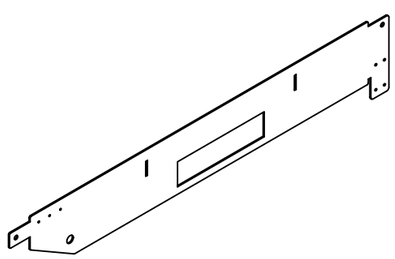

技术要求

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	Q235B

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

	6以下	±0.05 mm
6 ～	30以下	±0.10 mm
30 ～	120以下	±0.15 mm
120 ～	400以下	±0.20 mm
400 ～	1000以下	±0.30 mm
1000 ～	2000以下	±0.50 mm
	2000以上	±0.80 mm
	300以下	±30′
300 ～	1000以下	±15′
	1000以上	±5′


左右机壳底板


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	zhengxiaobo
制 图	LIA023
比 例 1 : 15	重 量 14.485 kg
共 9 张	第 8 张
零件号	7420701A06

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

7420701A09

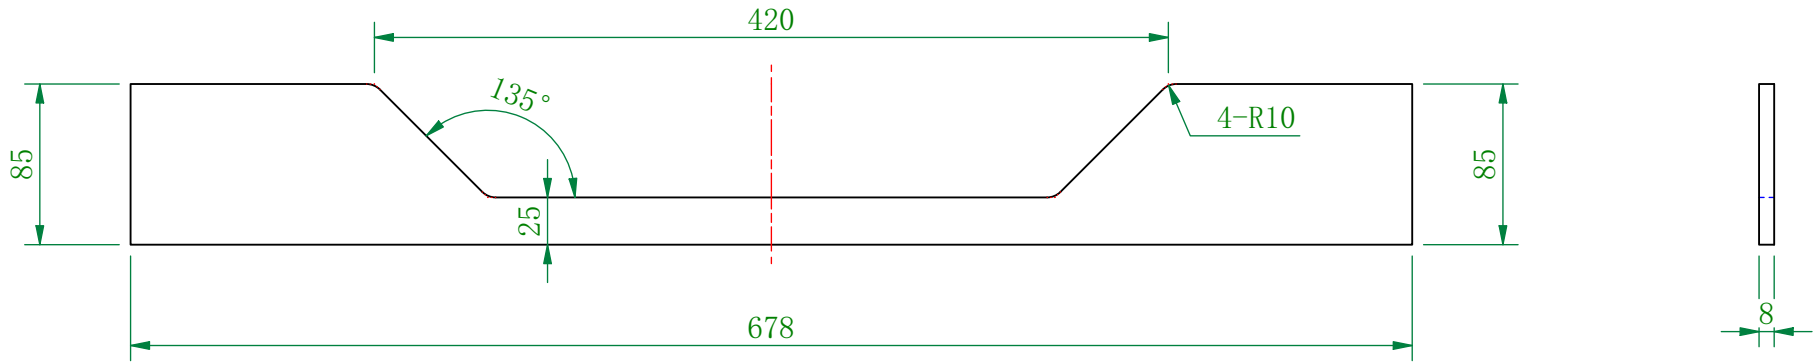

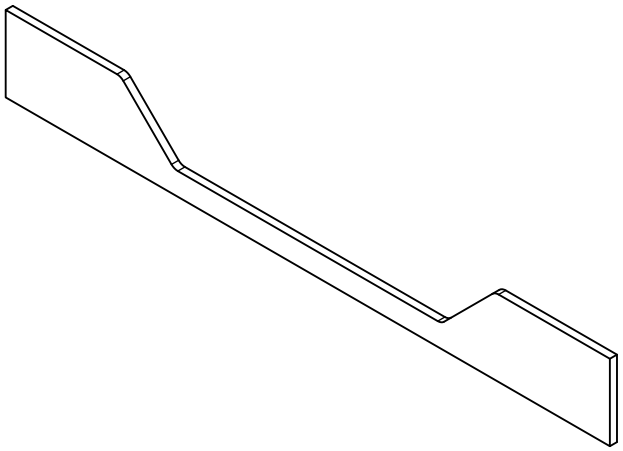

技术要求

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5

UNIT: mm		材 料	Q235B

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

左右机壳补强板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	zhengxiaobo	
制 图	LIA023	
比 例	1 : 15	重 量 2.266 kg
共 9 张		第 9 张
零件号	7420701A09	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。