




7420714A00

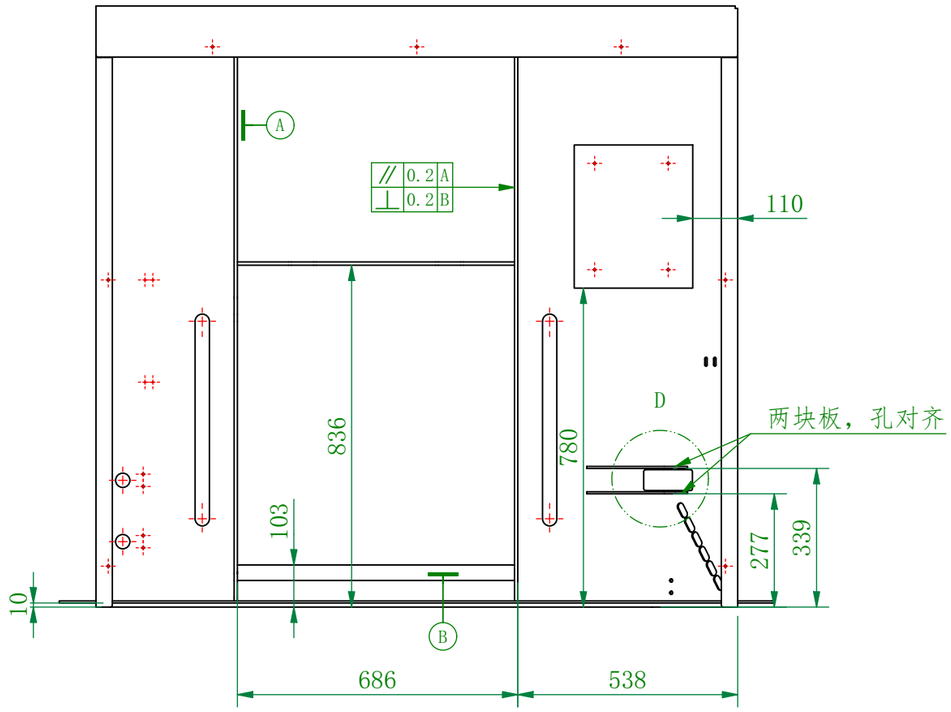


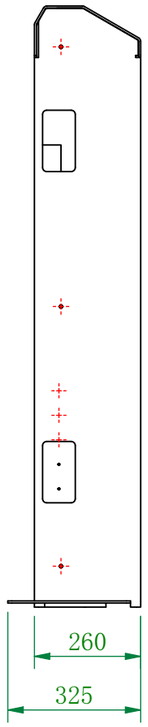

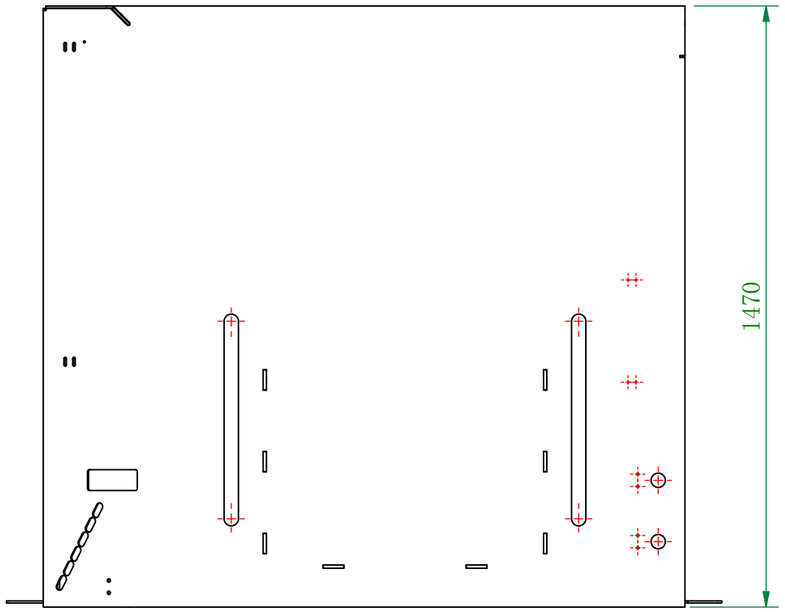

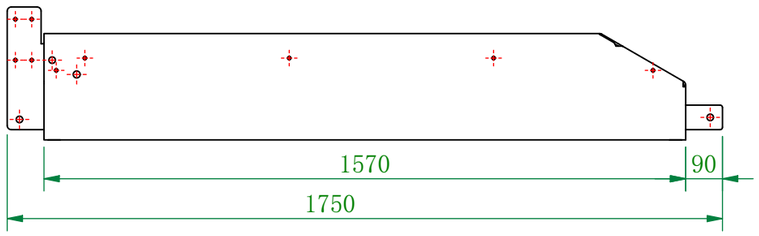

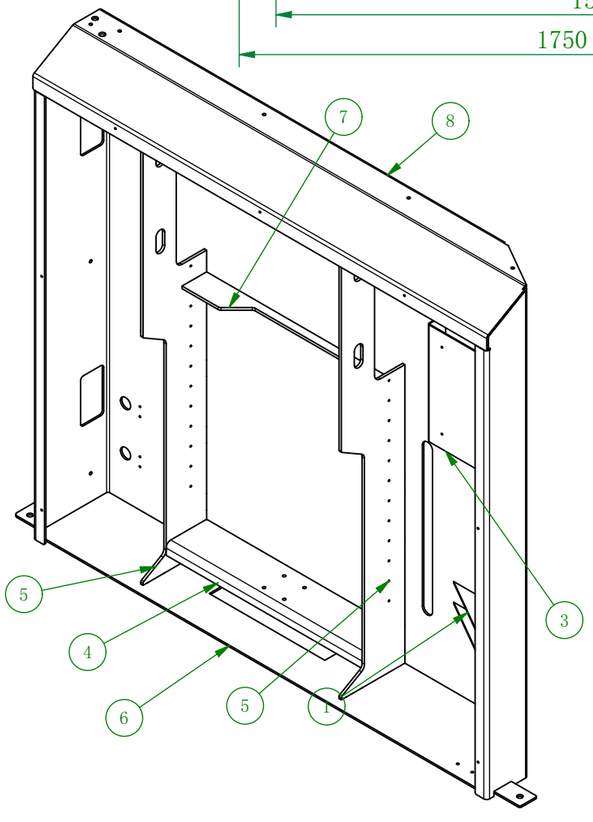



技术要求

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 焊接平整，焊后清渣，焊后磨平
4. 表面烤漆RAL 9007

序号	代号	库存编号	数量	材料	重量	总重	备注
8	7420714A01	左机壳	1	Q235B	132.42 kg	132.42 kg	
7	7420701A09	左右机壳补强板	1	Q235B	2.27 kg	2.27 kg	
6	7420701A06	左右机壳底板	1	Q235B	14.48 kg	14.48 kg	
5	7420701A05	导轨固定板	2	Q235B	12.7 kg	25.40 kg	
4	7420701A04	升降气缸固定板	1	Q235B	7.04 kg	7.04 kg	
3	7420201A02	电控箱固定板	1	Q235B	2.85 kg	2.85 kg	
1	7420101A07	轮支架	2	Q235B	0.52 kg	1.05 kg	

UNIT: mm　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


左机壳焊接位置图


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.


设 计	zhengxiaobo
制 图	LIA023
比 例 1 : 15	重 量 无
共 2 张	第 1 张
零件号	7420714A00


未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。


7420714A01

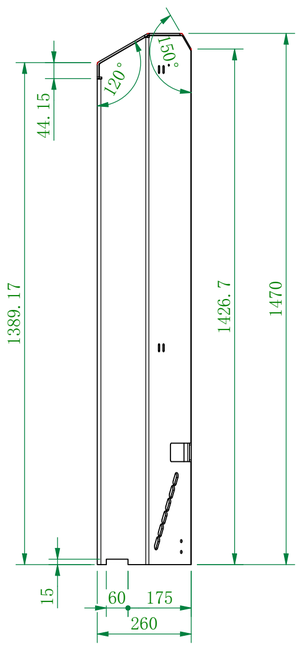


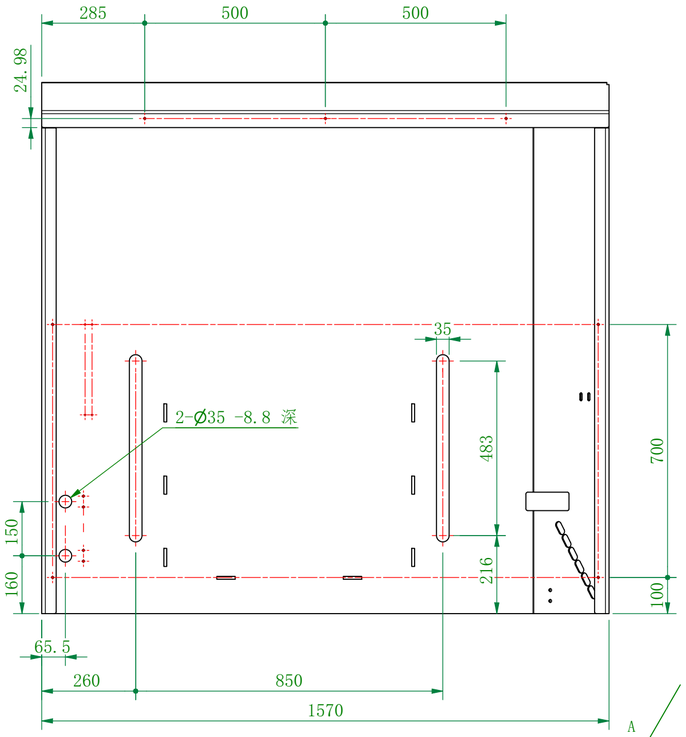


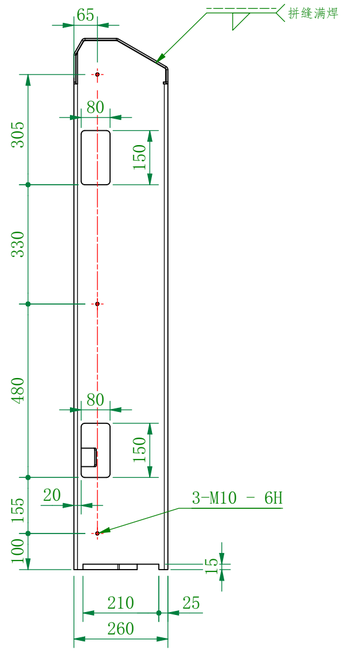


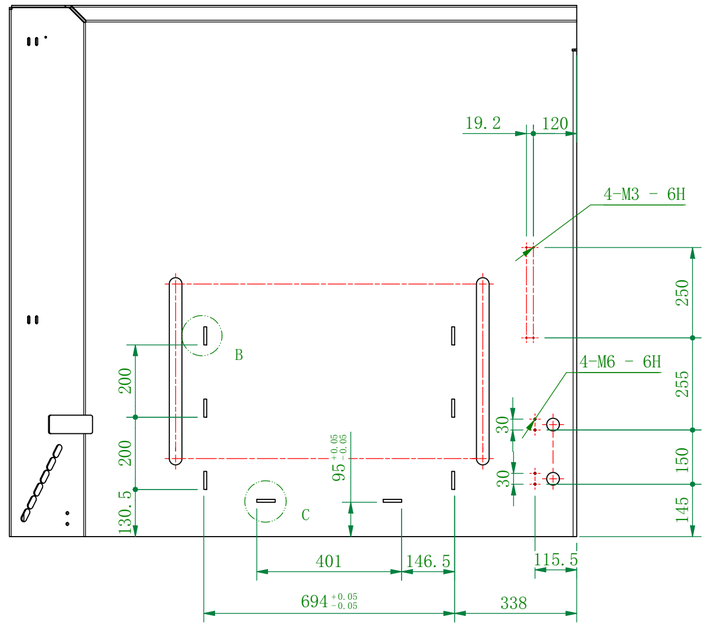

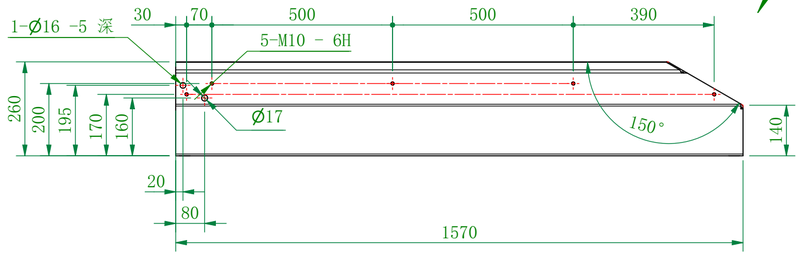


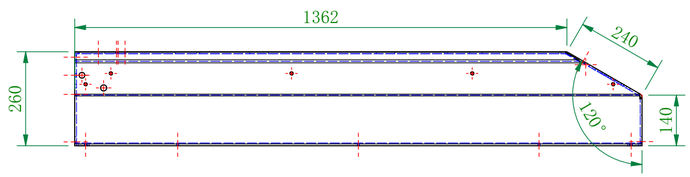

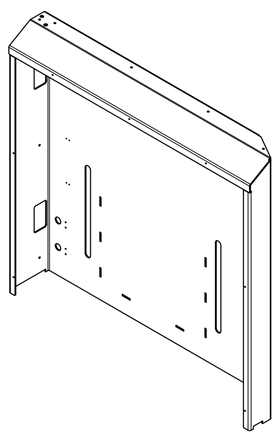




B
1 : 2



C
1 : 2

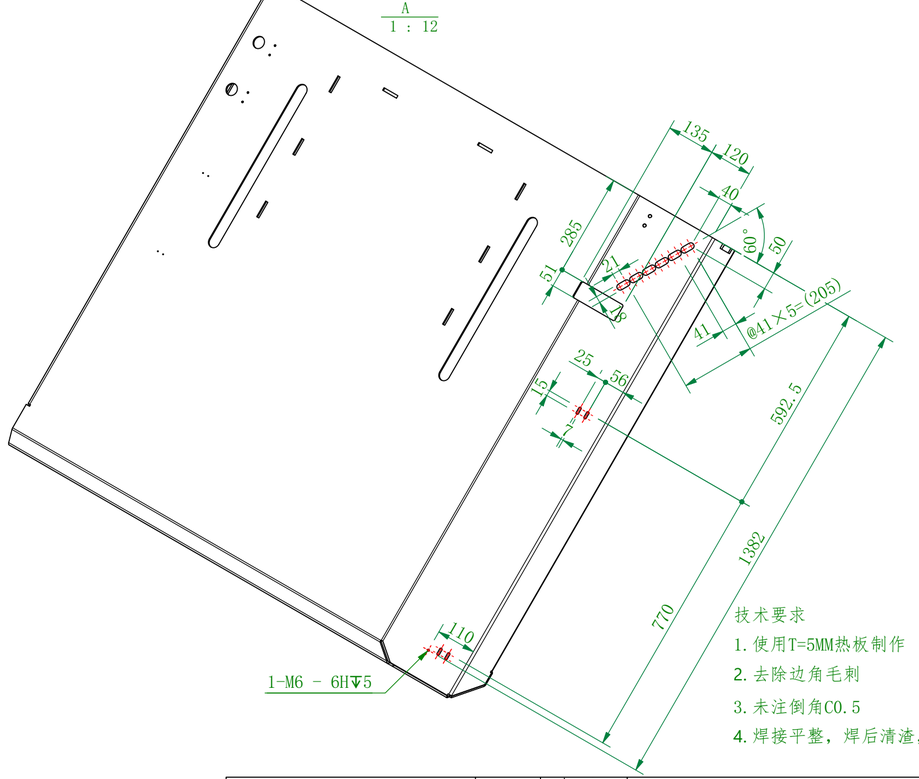

技术要求

1. 使用T=5MM热板制作
2. 去除边角毛刺
3. 未注倒角C0.5
4. 焊接平整，焊后清渣，焊后磨平

UNIT: mm		材 料	Q235B

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

左机壳

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	zhengxiaobo
制 图	LIA023
比 例 1 : 15	重 量 132.419 kg
共 2 张	第 2 张
零件号	7420714A01

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。