

0050338A00

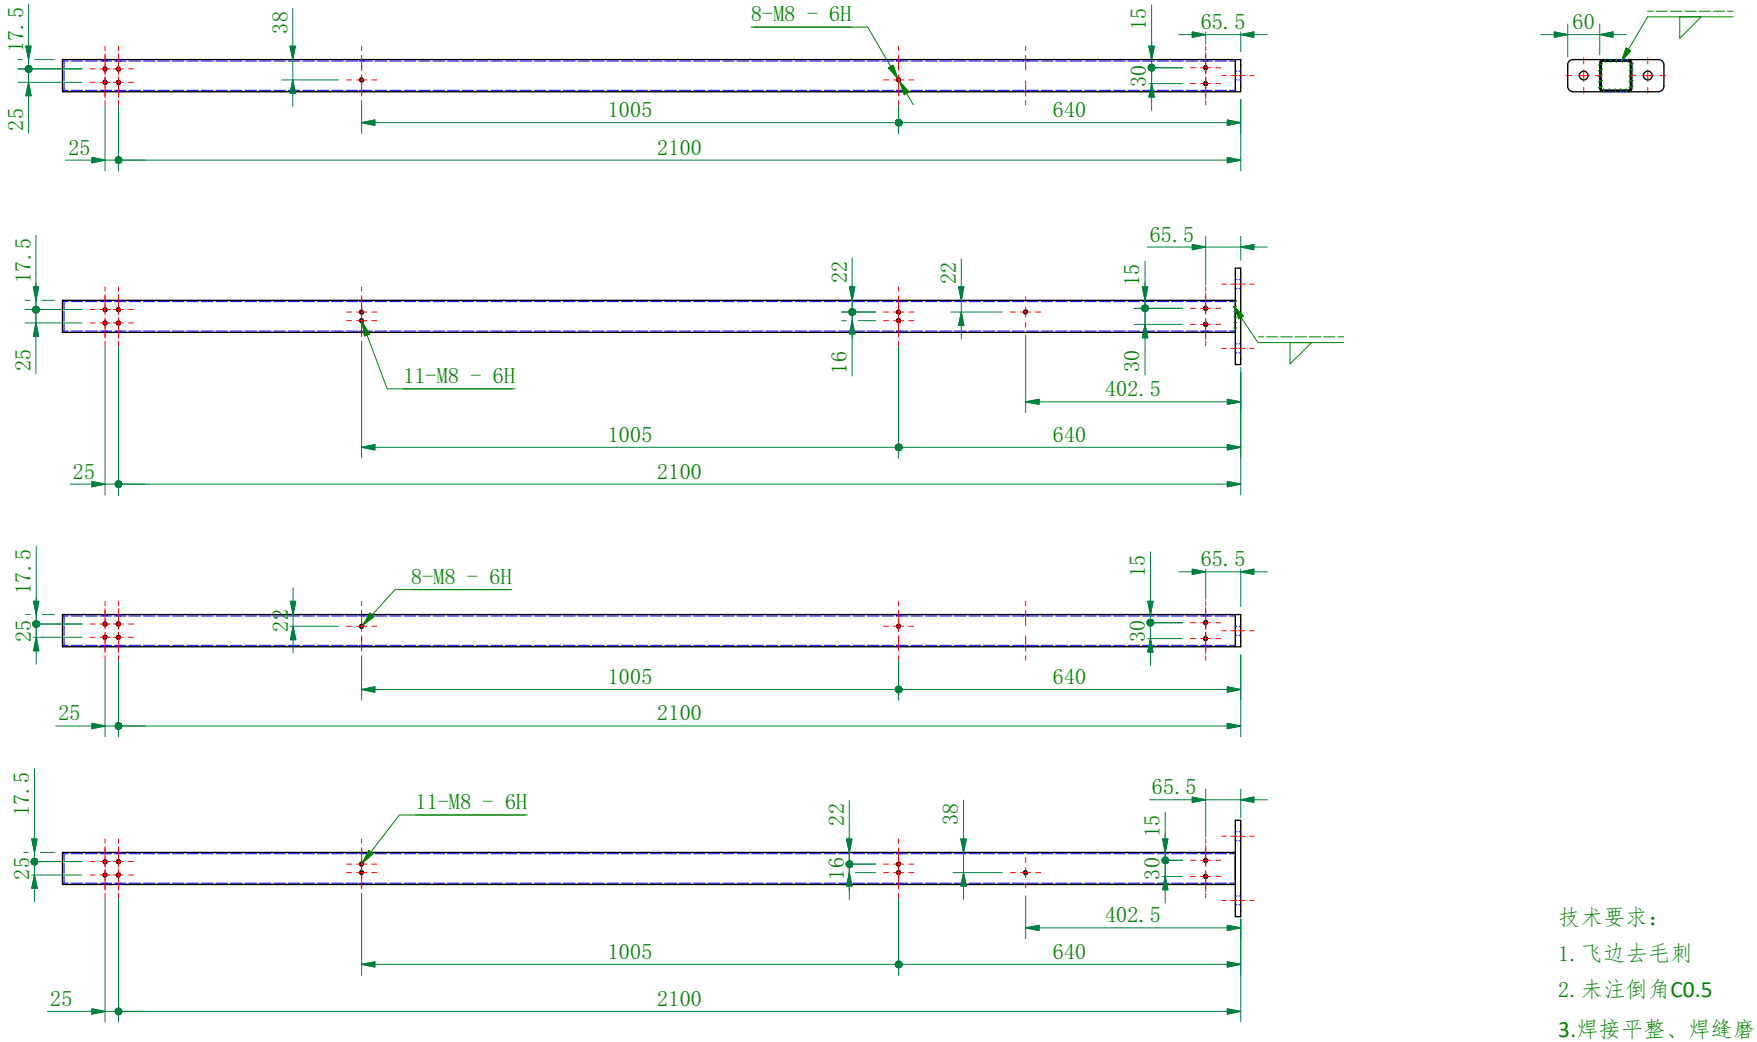

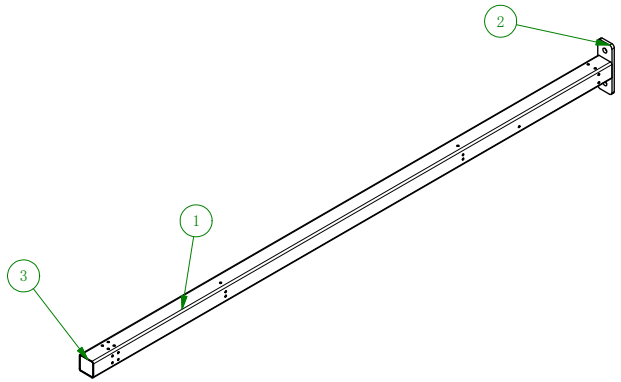

技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 焊接平整、焊缝磨平、清理焊渣
   使用热熔钻加工孔
4. 表面拉丝

序号	代号	库存编号	数量	材料	重量	总重	备注
3	0050338A02	封板	1	SUS304	0.07 kg	0.07 kg	
2	0050338A01	地脚	1	SUS304	0.83 kg	0.83 kg	
1	60x60x2.5-2195	方管	1	SUS304	9.82 kg	9.82 kg	

UNIT: mm　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


支撑杆


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA024
制 图	LIA024
比 例	1 : 10
重 量	无
共 3 张	第 1 张
零件号	0050338A00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0050338A01

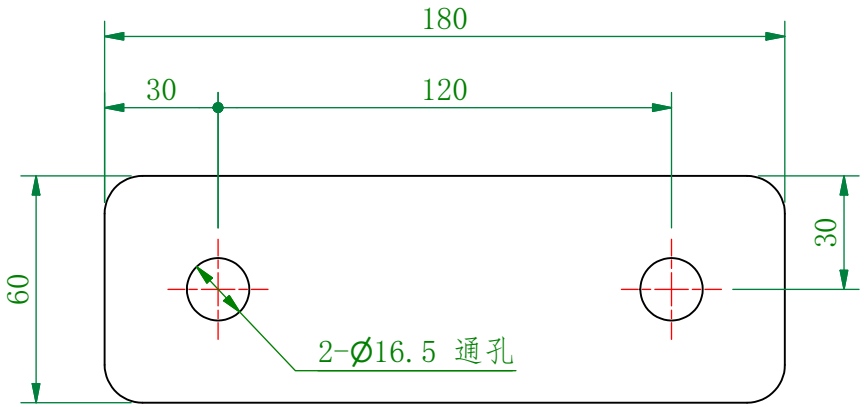

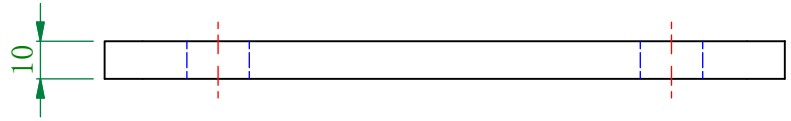

技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


地脚

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA024	
制 图	LIA024	
比 例	1 ： 10	重 量 0.831 kg
共 3 张		第 2 张
零件号	0050338A01	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0050338A02

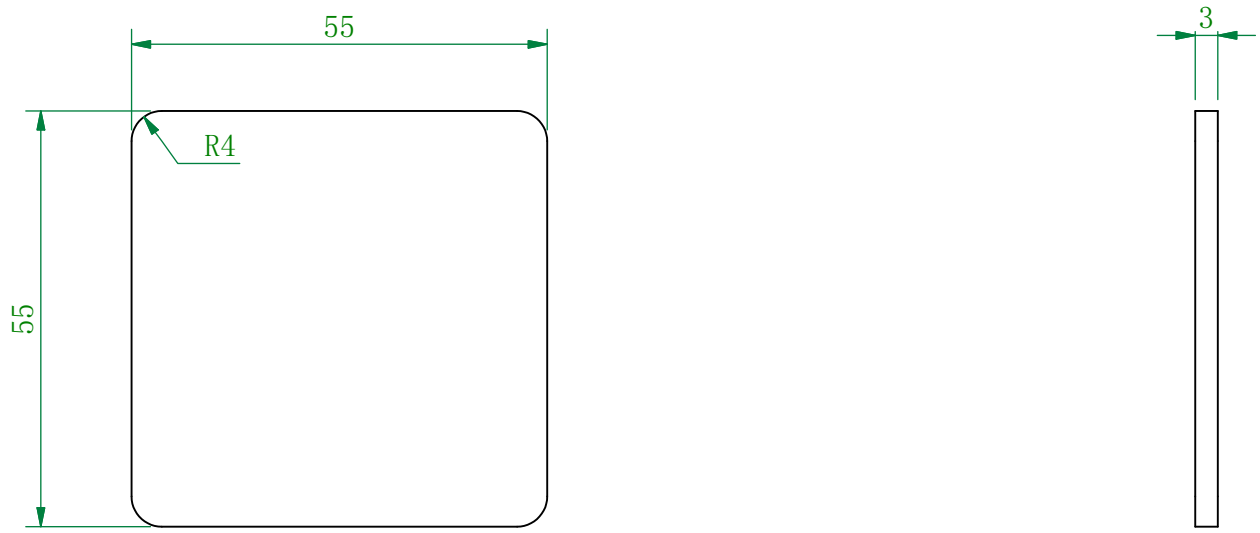

技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

封板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA024
制 图	LIA024
比 例 1 : 10	重 量 0.073 kg
共 3 张	第 3 张
零件号	0050338A02

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。