


1574165A

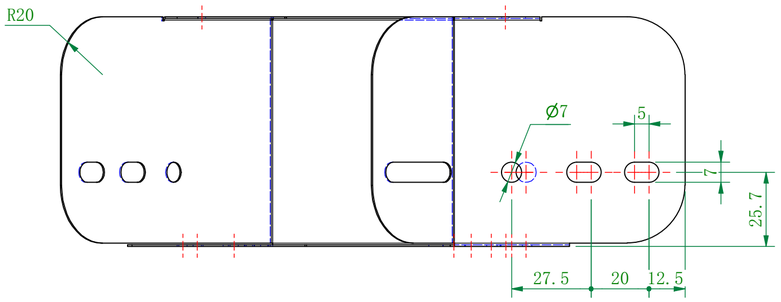


B
2 : 3

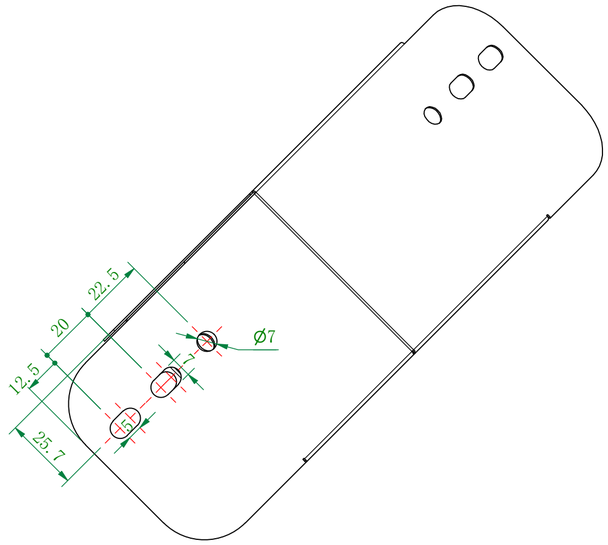


D-D
2 : 3

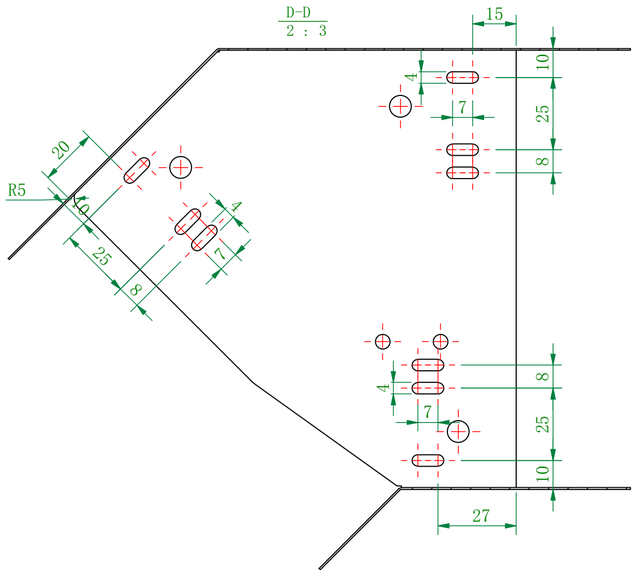


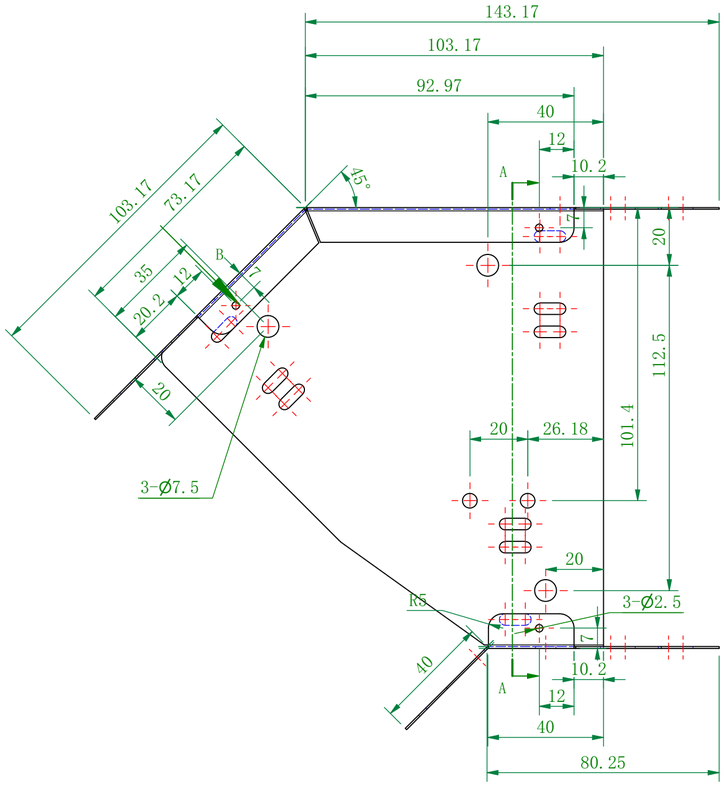



A-A
2 : 3

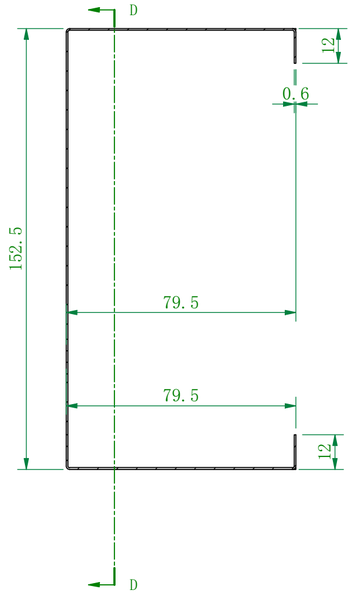

C
2 : 3

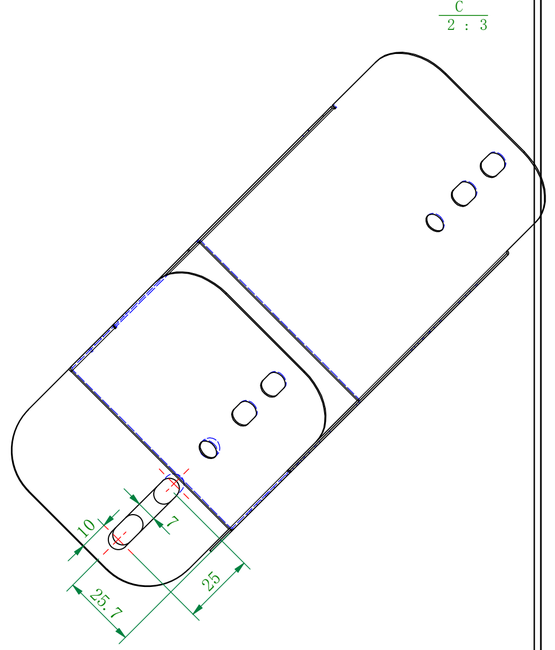

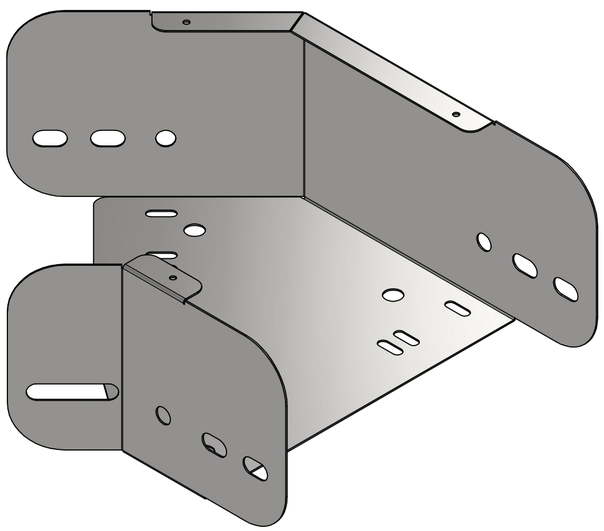

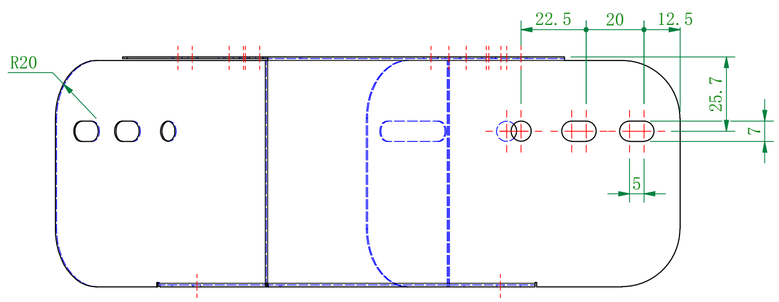

技术要求：

1. 去除边角毛刺；
2. 未注圆角R5
3. 表面拉丝
4. 使用0.6mm实厚板

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。 6以下 ±0.05 mm 6 ～ 30以下 ±0.10 mm 30 ～ 120以下 ±0.15 mm 120 ～ 400以下 ±0.20 mm 400 ～ 1000以下 ±0.30 mm 1000 ～ 2000以下 ±0.50 mm 2000以上 ±0.80 mm 300以下 ±30′ 300 ～ 1000以下 ±15′ 1000以上 ±5′	UNIT: mm	材 料 SUS304	
	折弯线槽-150	设 计 LIA026 制 图 LIA026 比 例 2 : 3 重 量 无 共 1 张 第 1 张	
	蓝探科工业自动化（江苏）有限公司 Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.	零件号 1574165A	
		未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。	