

1574166A

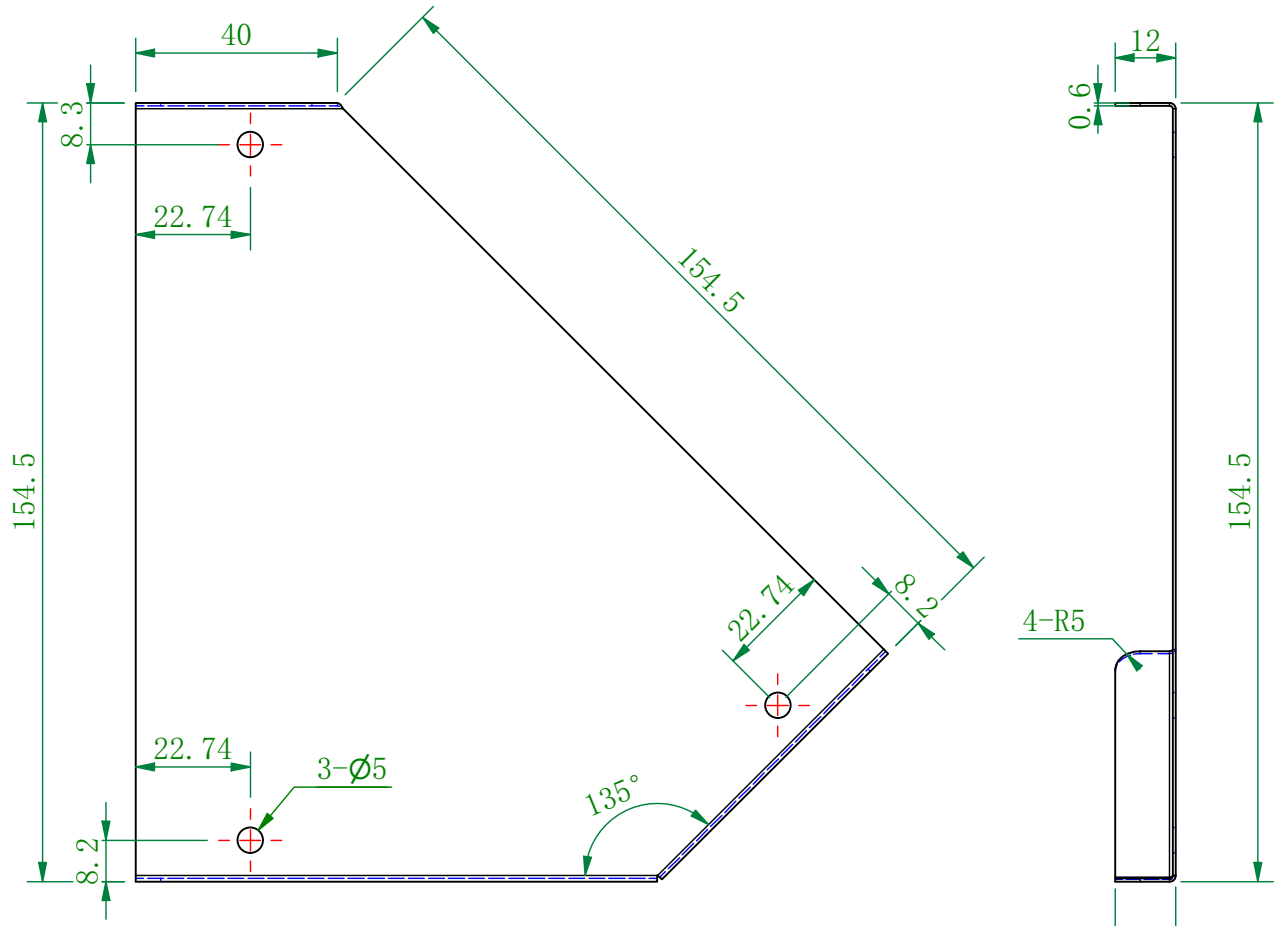

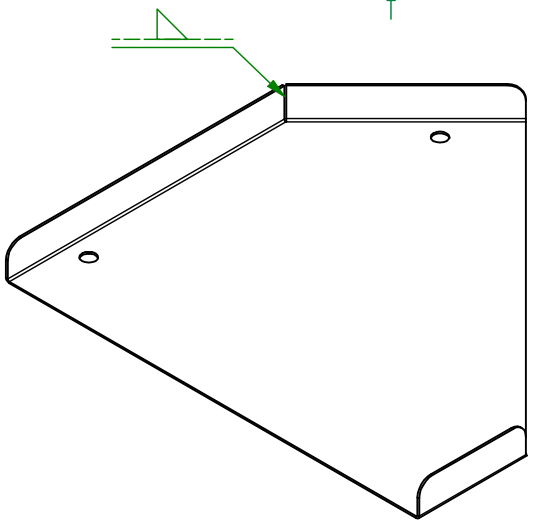

技术要求：

1. 去除边角毛刺；
2. 未注圆角R5
3. 表面拉丝
4. 使用0.6mm实厚板
5. 焊接处打磨平整光滑

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm

300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

折弯线槽盖-150

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA026		
制 图	LIA026		
比 例	2 : 3	重 量	无
共 1 张		第 1 张	
零件号	1574166A		

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。