


00V6060810

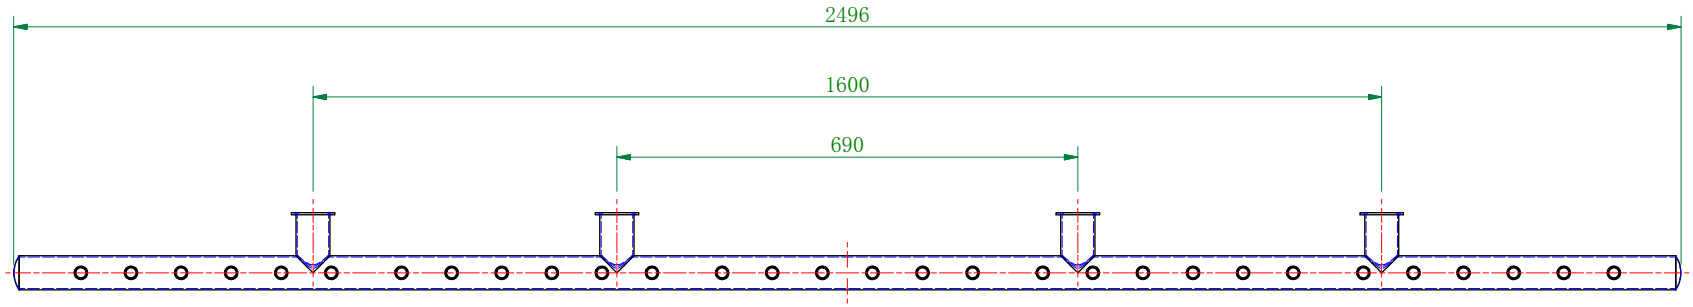

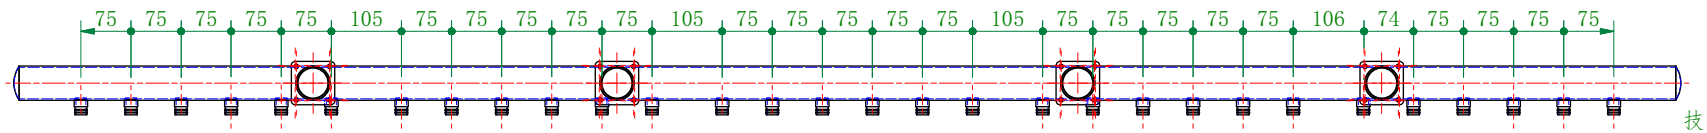

技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 焊接平整、焊后磨平、清渣
4. 表面拉丝
5. 全部满焊，焊接后做密封测试

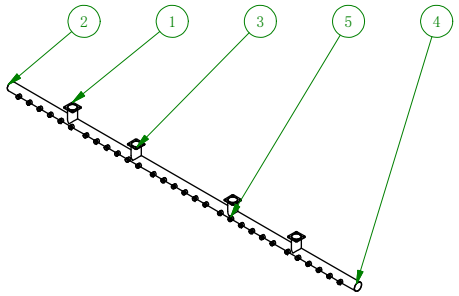

序号	代号	库存编号	数量	材料	重量	总重	备注
2	0180909A01	真空连接管	1	SUS304	5.94 kg	5.94 kg	
5	0120909A05	真空接头	30	SUS304	0.02 kg	0.63 kg	
4	0120909A04	封盖	2	SUS304	0.01 kg	0.02 kg	
3	0120909A03	真空连接管	4	SUS304	0.18 kg	0.72 kg	
1	0120909A01	真空连接1	4	SUS304	0.05 kg	0.20 kg	

UNIT: mm　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。


6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

主真空管

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA030
制 图	LIA030
比 例 1 : 7	重 量 7.501 kg
共 6 张	第 1 张
零件号	0180909A00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

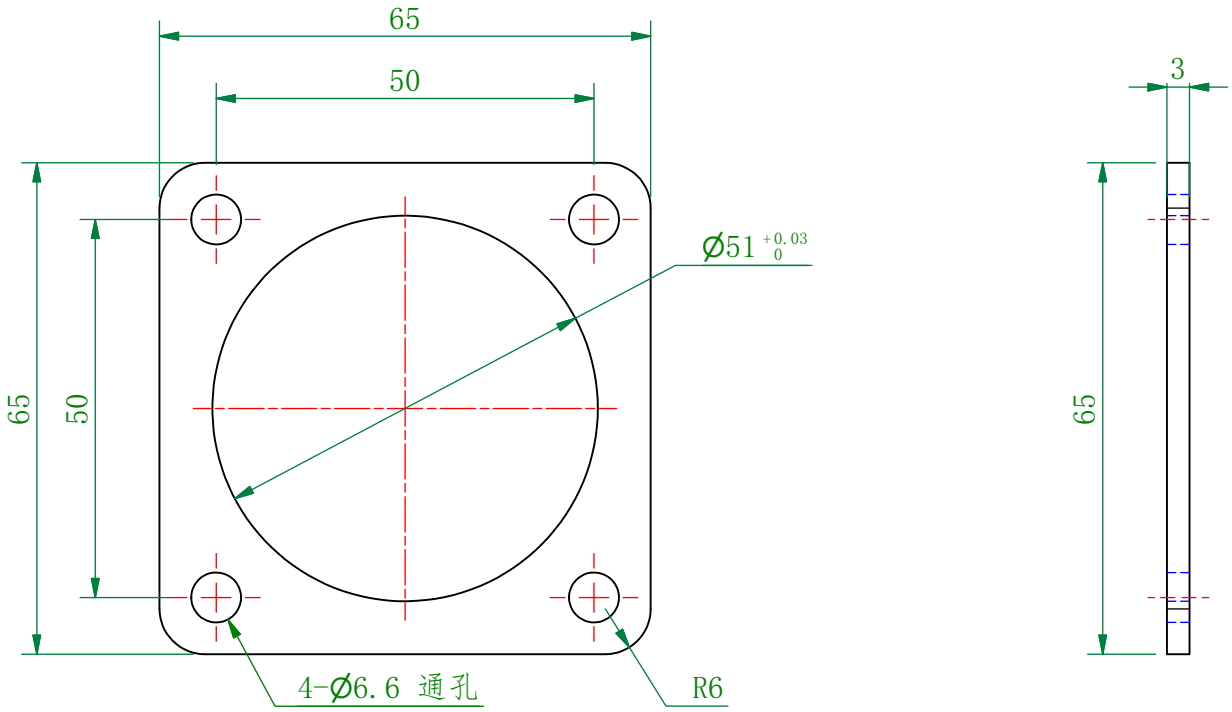

技术要求：

1. 去除边角毛刺
2. 未注圆角R5

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

	6以下	±0.05 mm
6 ～	30以下	±0.10 mm
30 ～	120以下	±0.15 mm
120 ～	400以下	±0.20 mm
400 ～	1000以下	±0.30 mm
1000 ～	2000以下	±0.50 mm
	2000以上	±0.80 mm
	300以下	±30′
300 ～	1000以下	±15′
	1000以上	±5′


真空连接1


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA030
制 图	LIA030
比 例 1 : 7	重 量 0.049 kg
共 6 张	第 2 张
零件号	0120909A01

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0120909A03

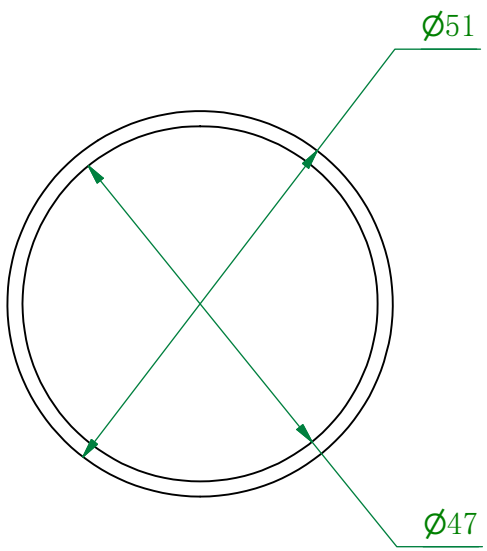

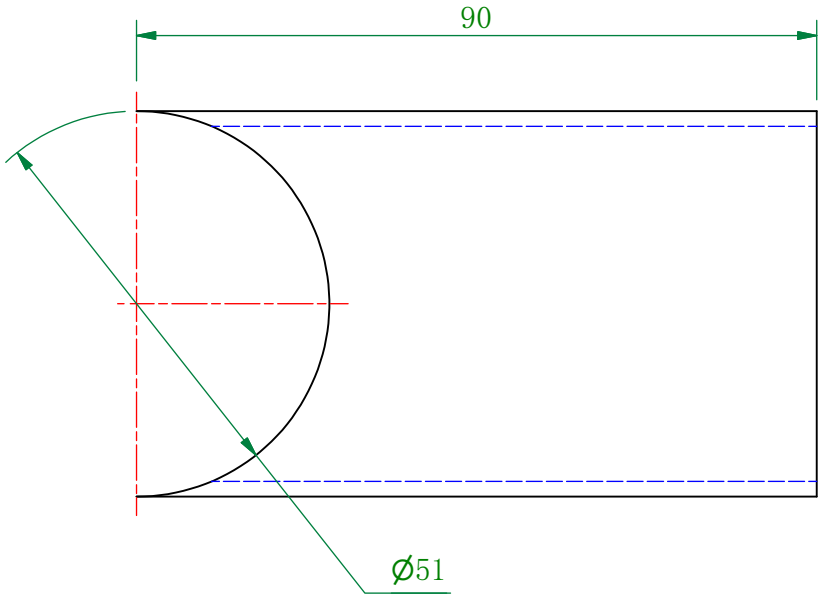

技术要求：

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

	6以下	±0.05 mm
6 ～	30以下	±0.10 mm
30 ～	120以下	±0.15 mm
120 ～	400以下	±0.20 mm
400 ～	1000以下	±0.30 mm
1000 ～	2000以下	±0.50 mm
	2000以上	±0.80 mm
	300以下	±30′
300 ～	1000以下	±15′
	1000以上	±5′


真空连接管


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.


设 计	LIA030	
制 图	LIA030	
比 例	1 : 7	重 量 0.180 kg
共 6 张		第 3 张
零件号	0120909A03	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0120909A04

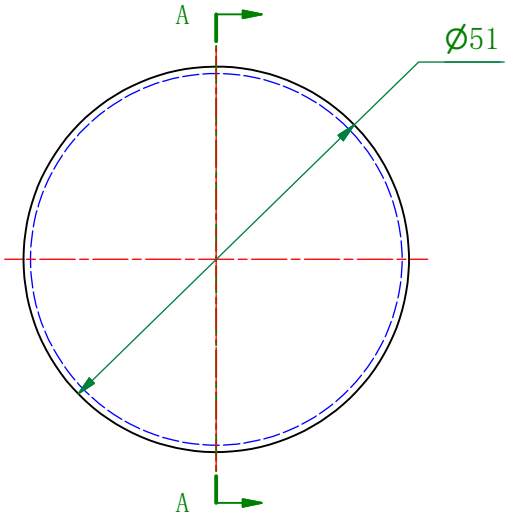

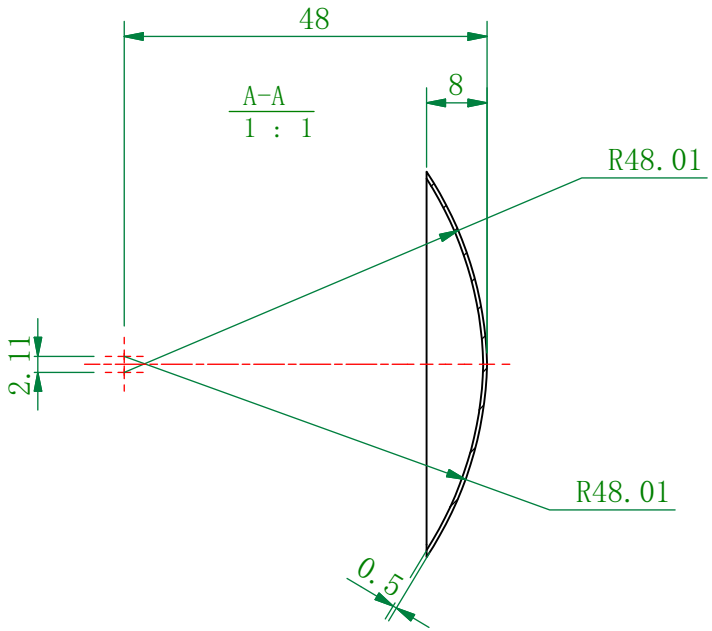

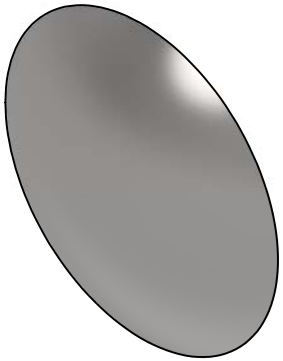

技术要求：

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm

300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


封盖


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA030	
制 图	LIA030	
比 例	1 : 7	重 量 0.009 kg
共 6 张		第 4 张
零件号	0120909A04	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0120909A05

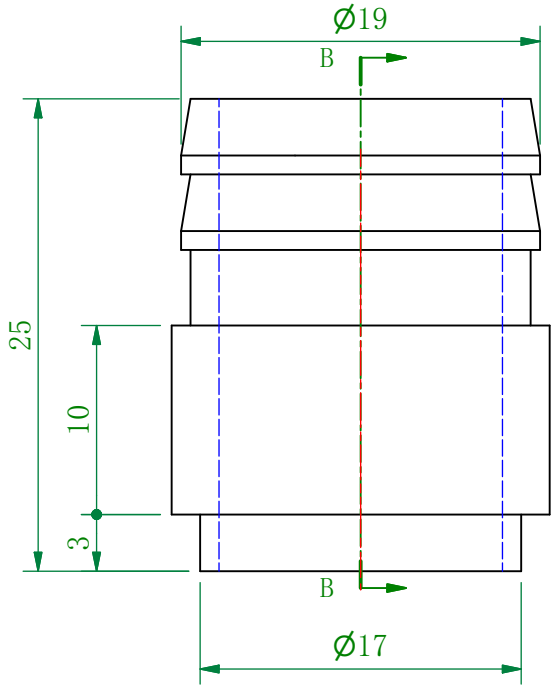

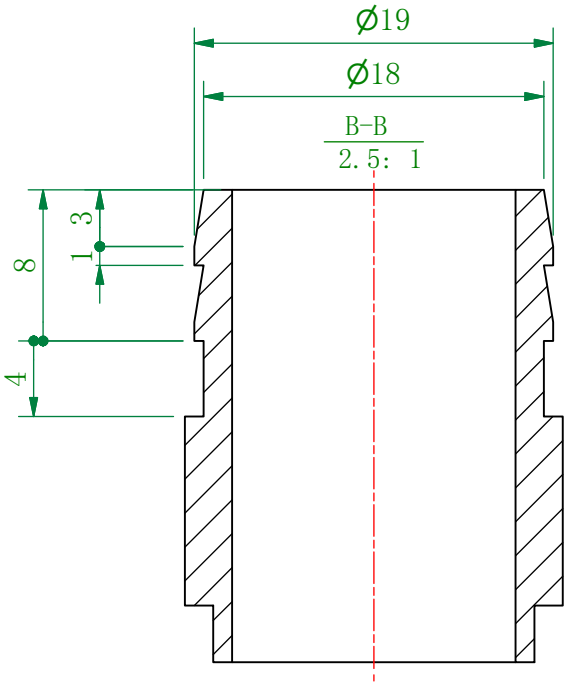

技术要求：

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm

300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


真空接头


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.


设 计	LIA030
制 图	LIA030
比 例 1 : 7	重 量 0.021 kg
共 6 张	第 5 张
零件号	0120909A05

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

IOV60608IO

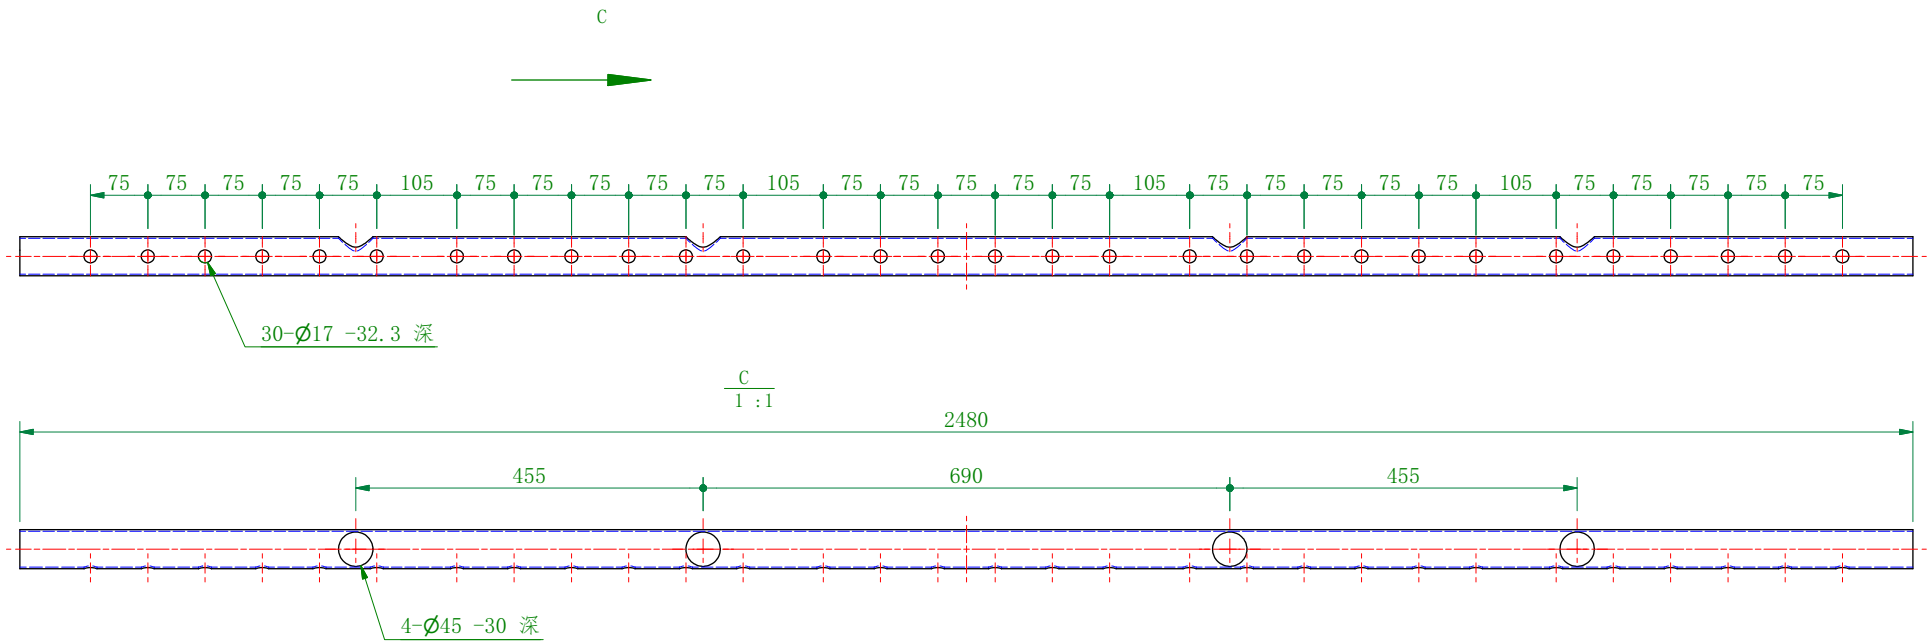

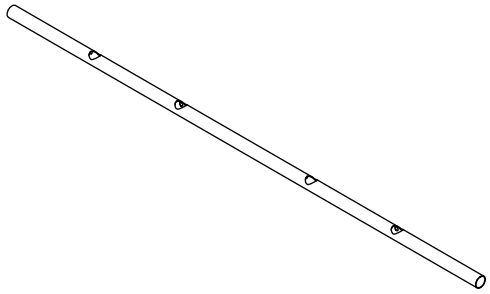

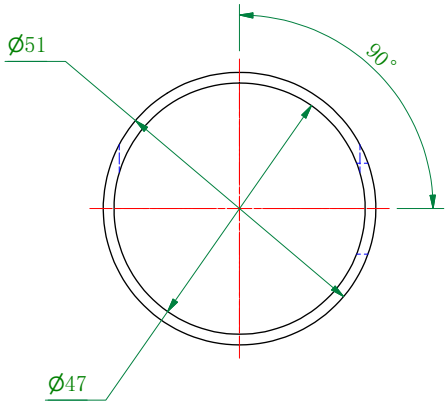

技术要求：

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

真空连接管

设 计	LIA030
制 图	LIA030
比 例 1 : 7	重 量 5.937 kg
共 6 张	第 6 张
零件号	0180909A01

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。