


0181301A00

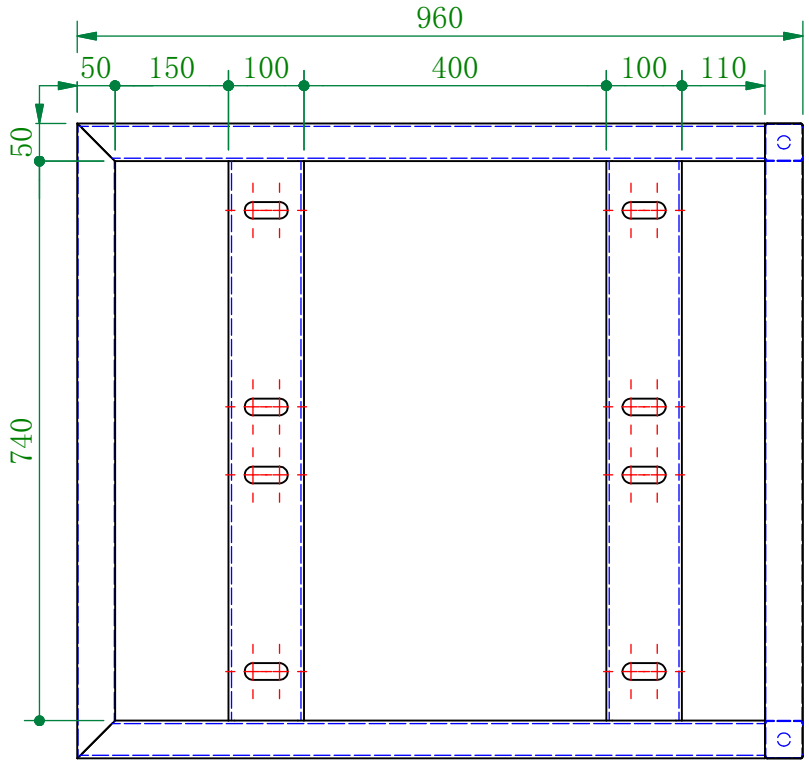

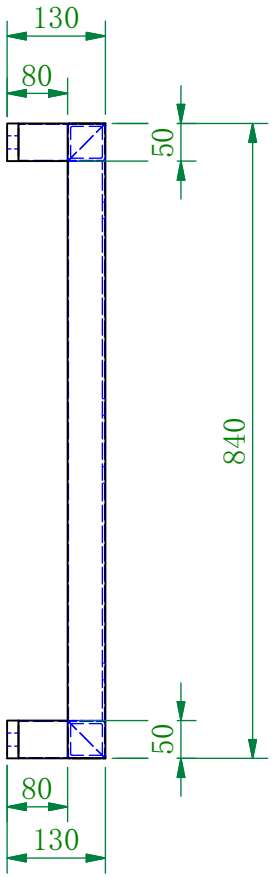

技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 焊接平整、焊后磨平、清渣
4. 表面拉丝

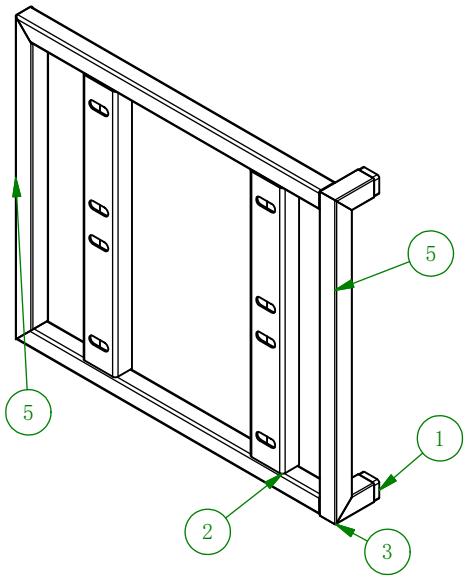

序号	代号	库存编号	数量	材料	重量	总重	备注
5	方管AB50×50×1-L840-45-45-R2-SUS304	方管	2	SUS304	1.22 kg	2.45 kg	
4	方管A50×50×4-L910-45-R2-SUS304	方管	2	SUS304	5.07 kg	10.13 kg	
3	方管A50×50×1-L115-45-R2-SUS304	方管	2	SUS304	0.14 kg	0.28 kg	
2	0181301A01	横撑	2	SUS304	4.32 kg	8.64 kg	
1	0120201A02	腿焊接02	2	SUS304	0.27 kg	0.54 kg	

UNIT: mm　　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

底座


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.


设 计	LIA012		
制 图	LIA012		
比 例	1 ： 10	重 量	22.041 kg
共 3 张		第 1 张	

零件号 0181301A00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。


0181301A01

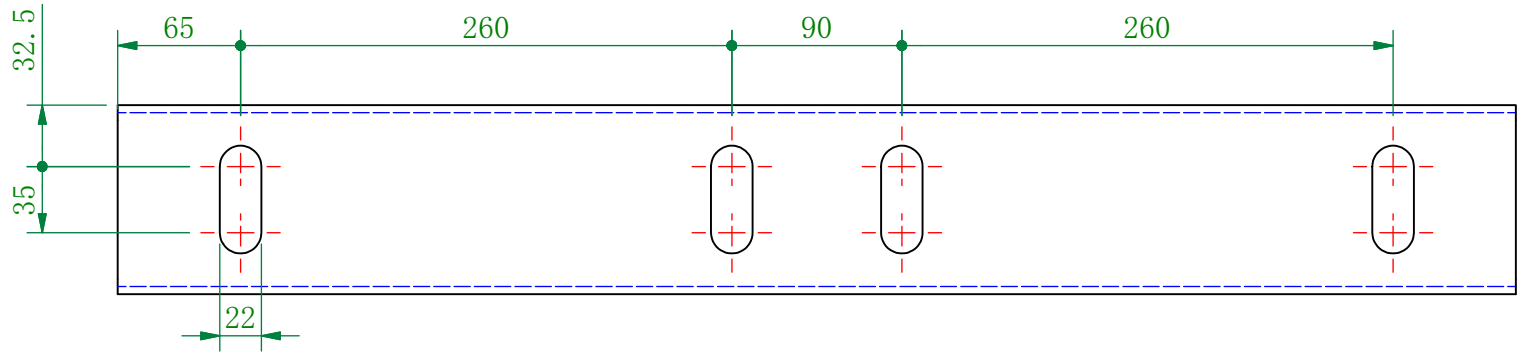

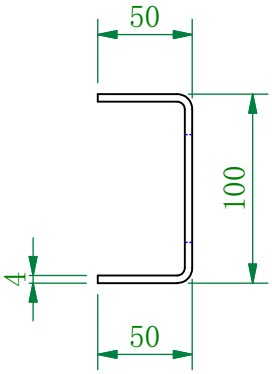

技术要求：

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5

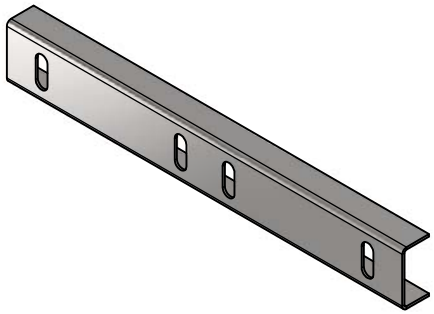

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm

300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


横撑

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	Lantech
制 图	Lantech
比 例 1 : 10	重 量 4.320 kg
共 3 张	第 2 张
零件号	0181301A01


未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0120201A02

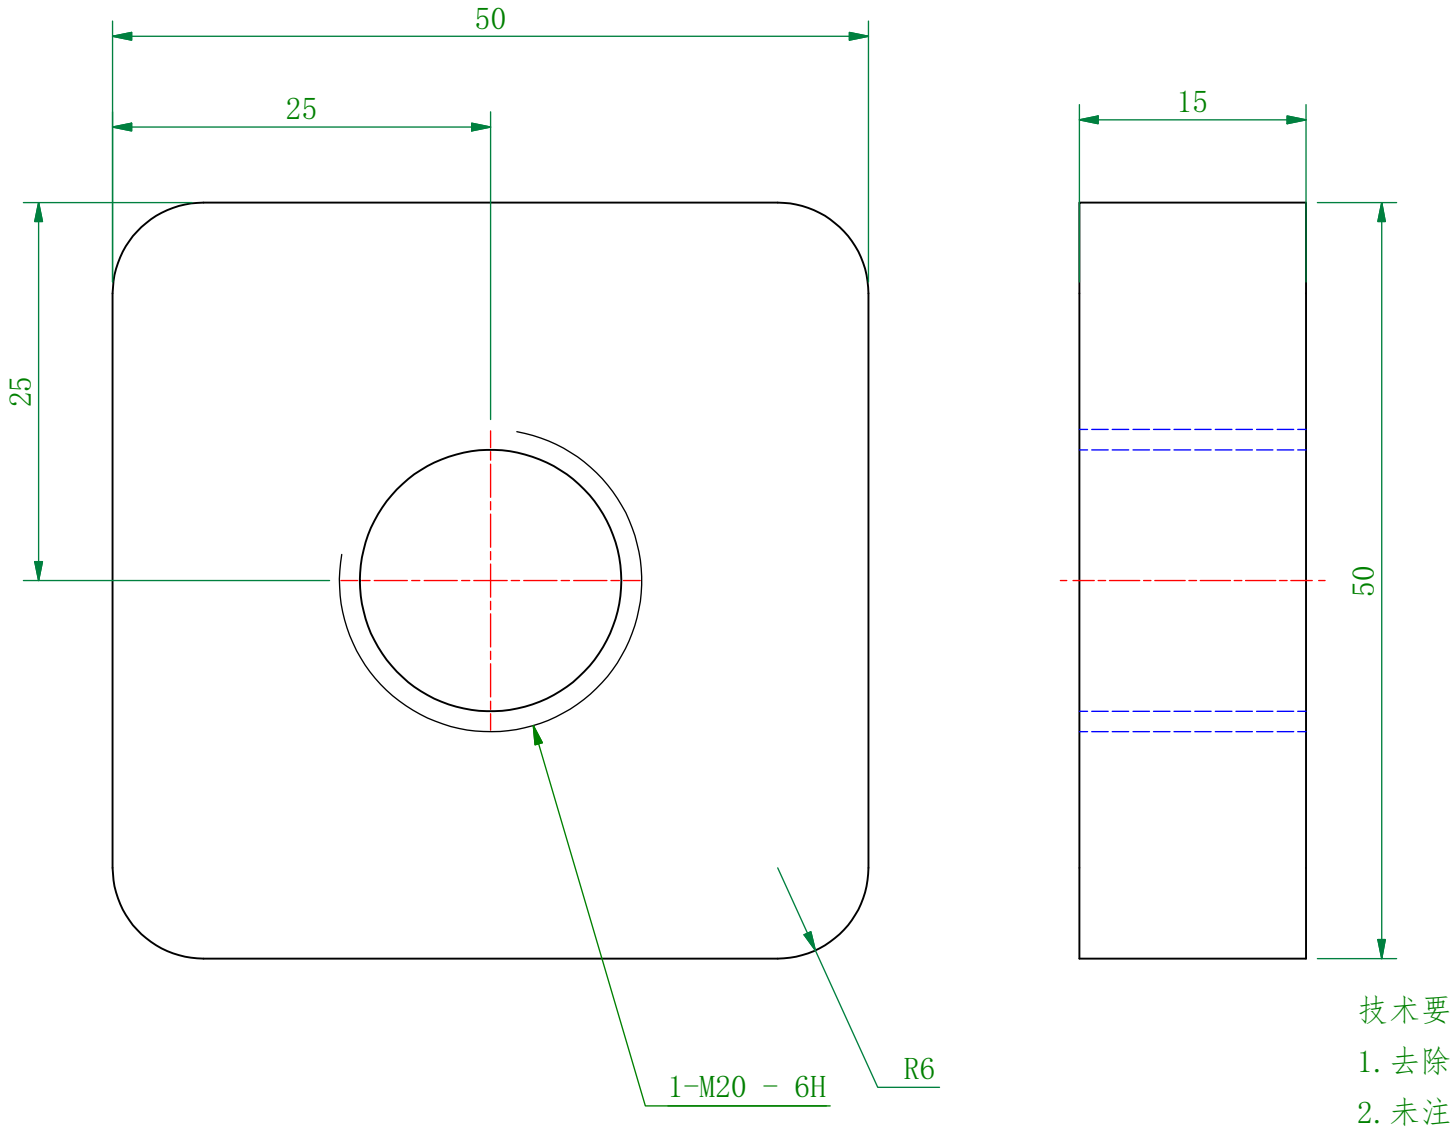

技术要求：

1. 去除边角毛刺
2. 未注倒角C0.5



	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

腿焊接02

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	Lantech		
制 图	Lantech		
比 例	1 : 10	重 量	0.271 kg
共 3 张		第 3 张	
零件号	0120201A02		

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。