


0185711A00

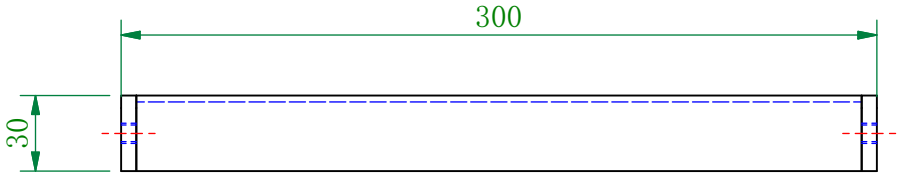




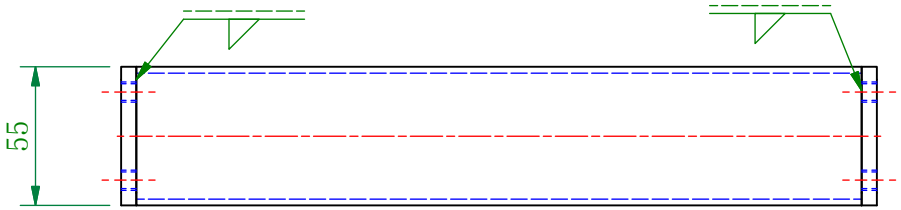

技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 焊接平整、焊缝磨平、焊接牢固
4. 表面拉丝制作

序号	代号	库存编号	数量	材料	重量	总重	备注
2	3130510A02	连接板	2	SUS304	0.08 kg	0.15 kg	
1	0185711A01	连接板	1	SUS304	0.62 kg	0.62 kg	



UNIT: mm　　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

横撑

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.


设 计	LIA002	
制 图	LIA002	
比 例	1 : 3	重 量 0.773 kg
共 3 张		第 1 张

零件号 0185711A00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。


0185711A01



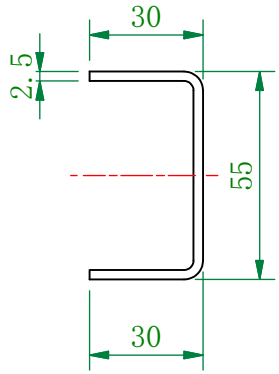

技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5



	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


连接板


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA002	
制 图	LIA002	
比 例	1 : 3	重 量 0.621 kg
共 3 张		第 2 张
零件号	0185711A01	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。


1190211A02

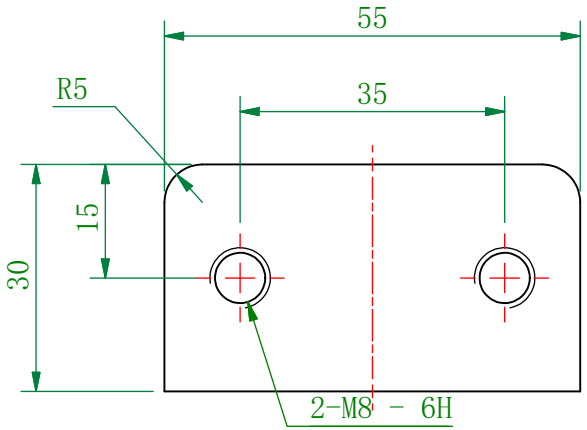



技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

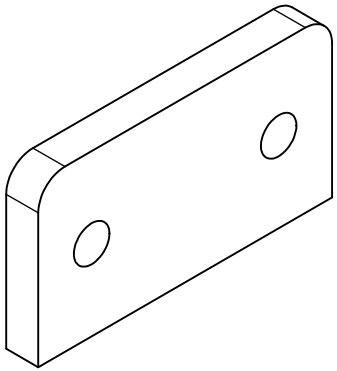

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

连接板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA002		
制 图	LIA002		
比 例	1 : 3	重 量	0.076 kg
共 3 张		第 3 张	
零件号	1190211A02		

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。