



1190107A00

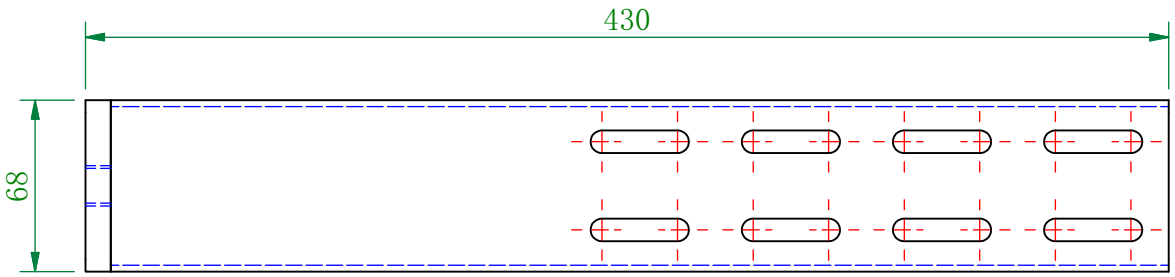



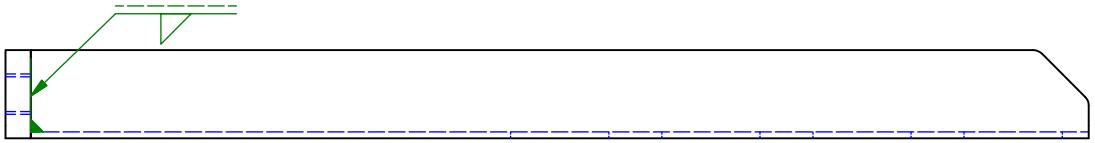

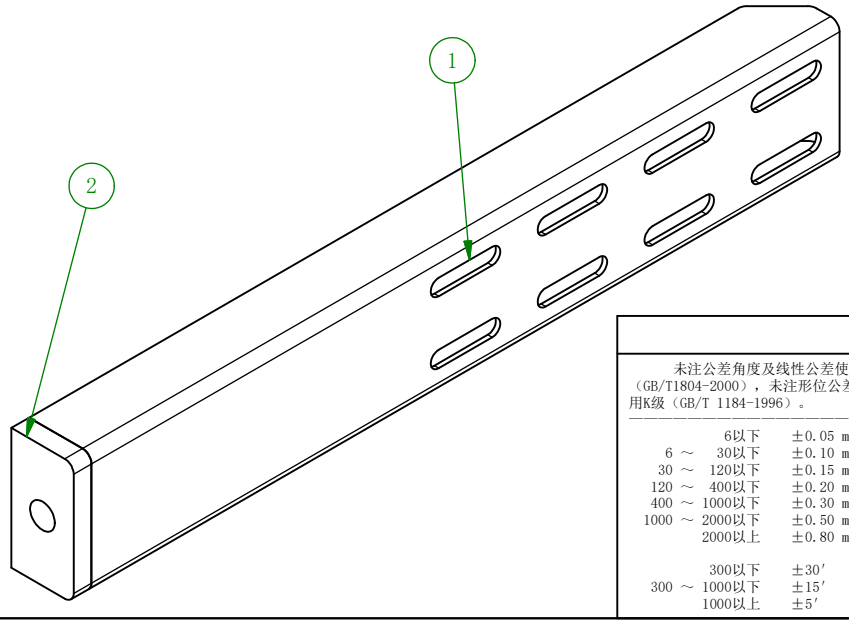

技术要求：

1. 焊接平整、焊缝磨平、焊接牢固
2. 未注倒角C0.5
3. 飞边去毛刺
4. 表面拉丝

序号	代号	库存编号	数量	材料
2	1190107A02	底板	1	SUS304
1	1190107A01	调节支架	1	SUS304

UNIT: mm

材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

支架底座

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司


Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.


设 计	LIA023		
制 图	LIA023		
比 例	1 : 1	重 量	1.218 kg
共 3 张		第 1 张	

零件号 1190107A00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。


1190107A01

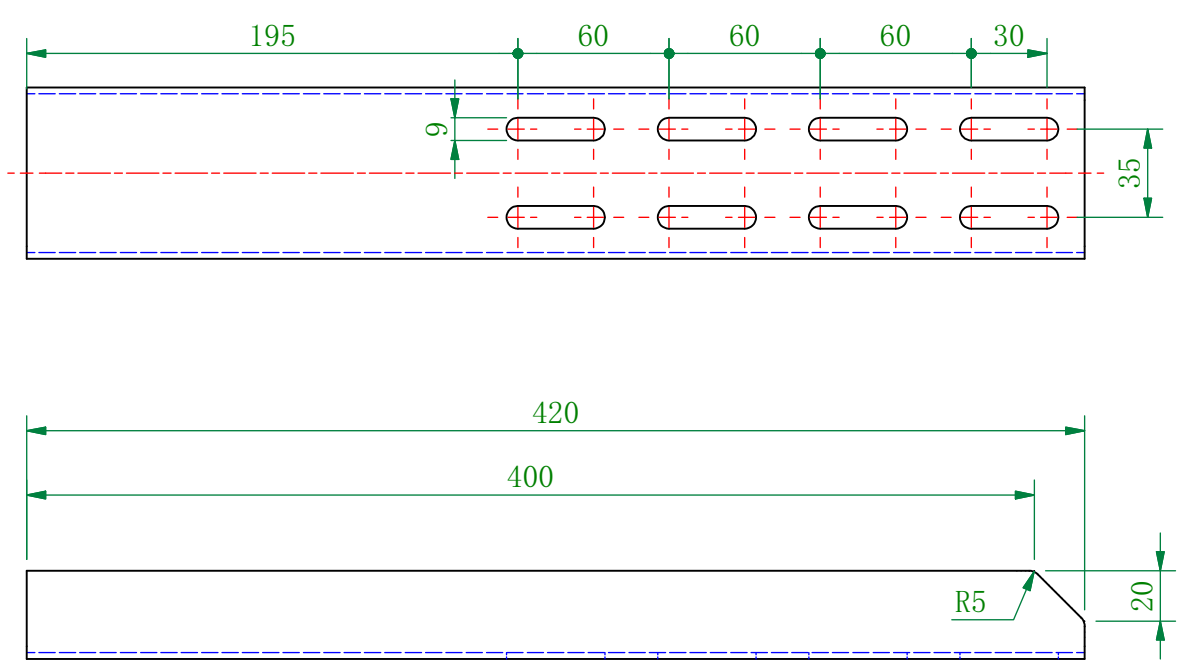



技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

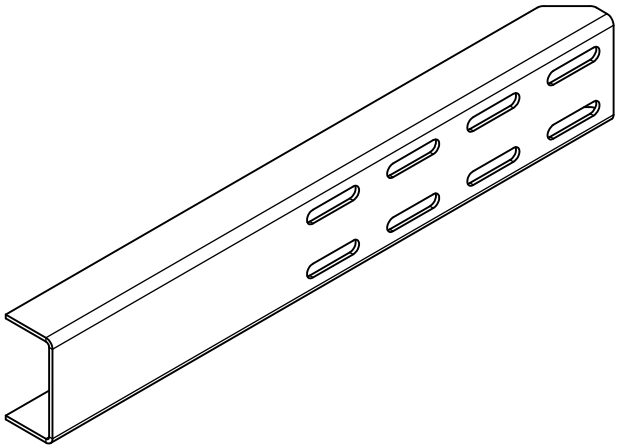

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


调节支架


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA015		
制 图	LIA015		
比 例	1 : 1	重 量	1.039 kg
共 3 张		第 2 张	
零件号	1190107A01		

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。


1190107A02

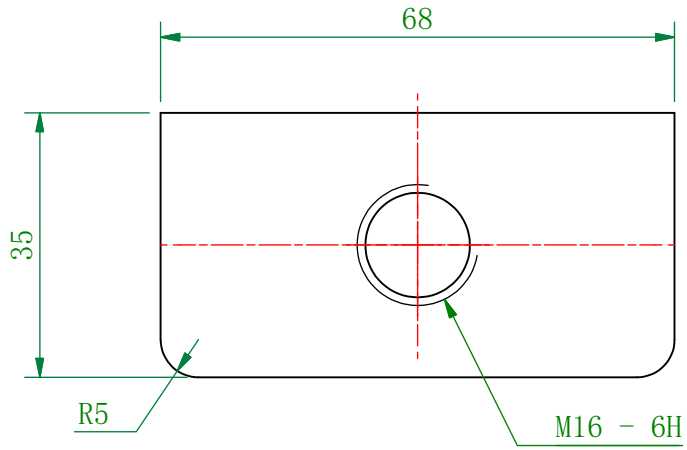



技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

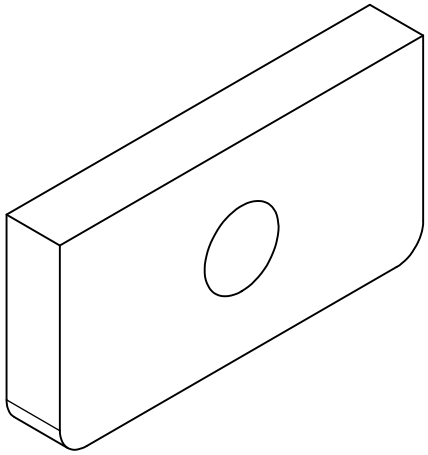

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

底板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA023	
制 图	LIA023	
比 例	1 : 1	重 量 0.179 kg
共 3 张		第 3 张
零件号	1190107A02	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。