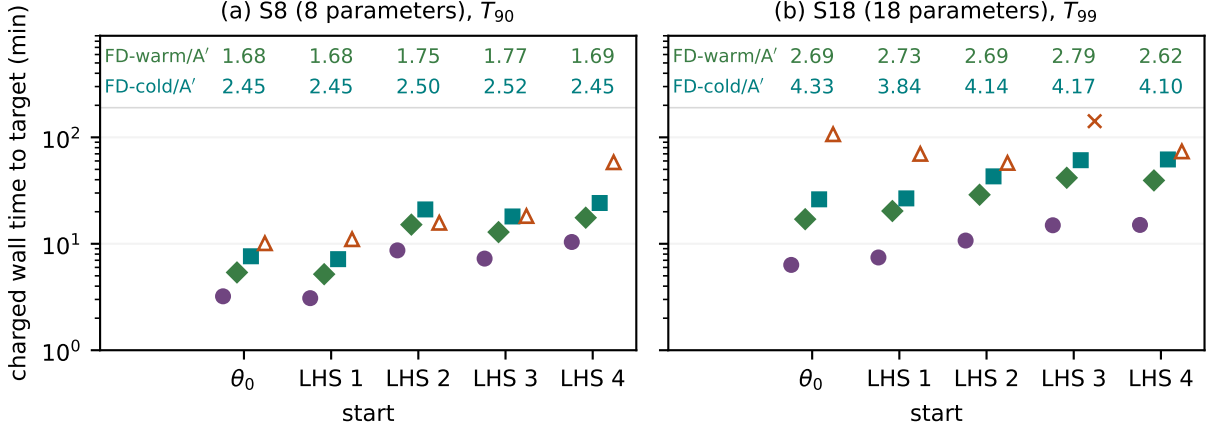
(a) S8 (8 parameters), T_{90}
(b) S18 (18 parameters), T_{99}
charged wall time to target (min)
10^2
10^1
10^0
FD-warm/A′ 1.68 1.68 1.75 1.77 1.69
FD-cold/A′ 2.45 2.45 2.50 2.52 2.45
FD-warm/A′ 2.69 2.73 2.69 2.79 2.62
FD-cold/A′ 4.33 3.84 4.14 4.17 4.10
θ_0
LHS 1
LHS 2
LHS 3
LHS 4
start
A′: SLSQP, adjoint
FD-warm: SLSQP, warm-started forward differences
FD-cold: SLSQP, cold-started forward differences
B: COBYQA (main study)