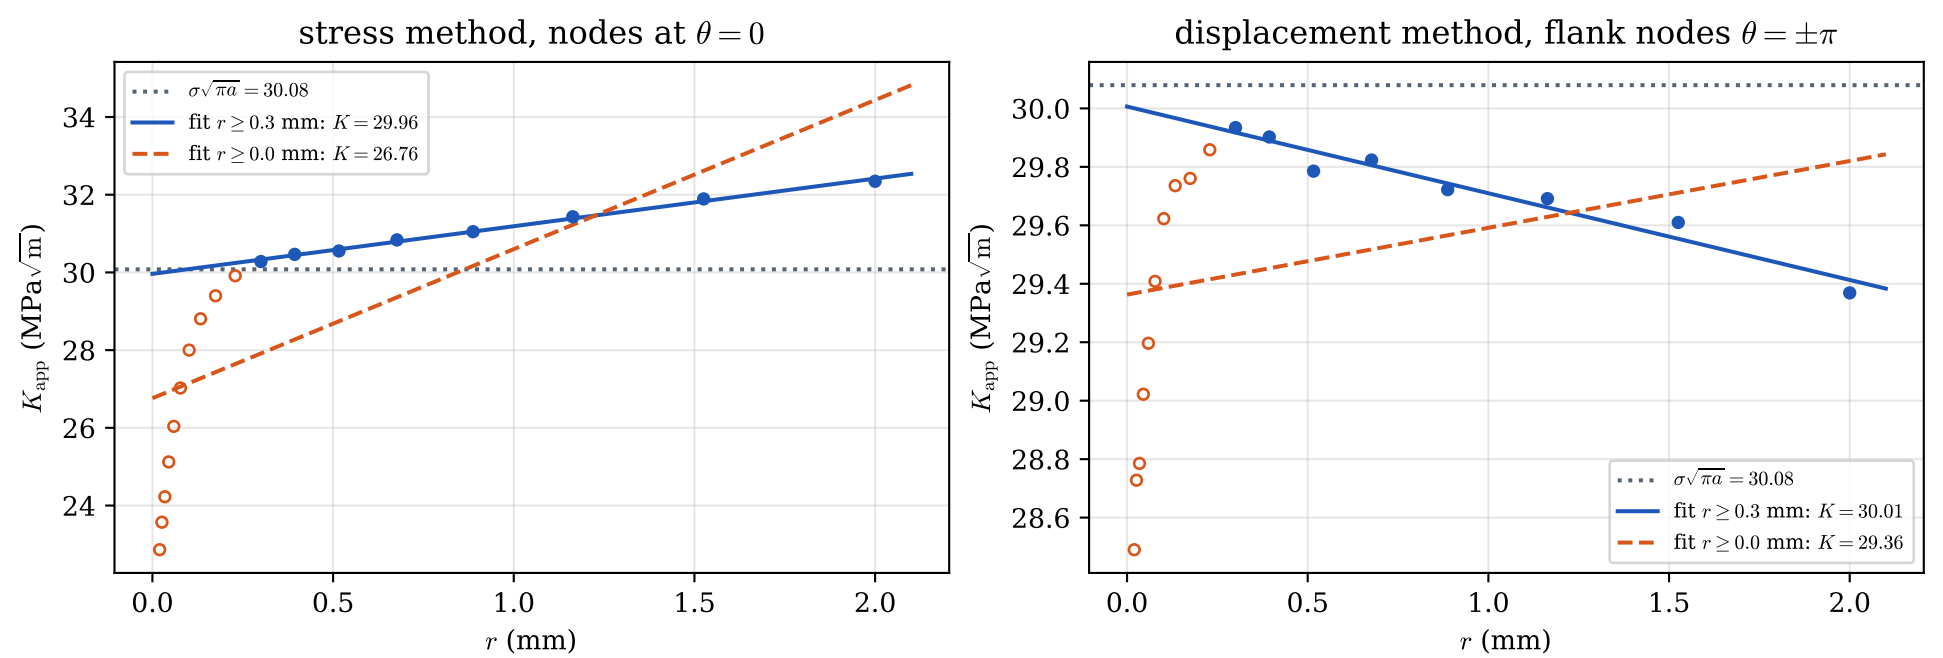
stress method, nodes at $\theta = 0$
$\sigma\sqrt{\pi a} = 30.08$
fit $r \geq 0.3$ mm: $K = 29.96$
fit $r \geq 0.0$ mm: $K = 26.76$
K_{app} (MPa$\sqrt{\mathrm{m}}$)
r (mm)
displacement method, flank nodes $\theta = \pm\pi$
$\sigma\sqrt{\pi a} = 30.08$
fit $r \geq 0.3$ mm: $K = 30.01$
fit $r \geq 0.0$ mm: $K = 29.36$
K_{app} (MPa$\sqrt{\mathrm{m}}$)
r (mm)