


## Мостовой усилитель мощности

### Особенности

- прецизионное управление током
- $\pm 500\text{ mA}$  ток нагрузки
- $1.3\text{ V}$  типичное полное  $V_{\text{sat}}$  на токе  $550\text{ mA}$
- Управляемая скорость парковки головки
- 

### Описание

Блок схема

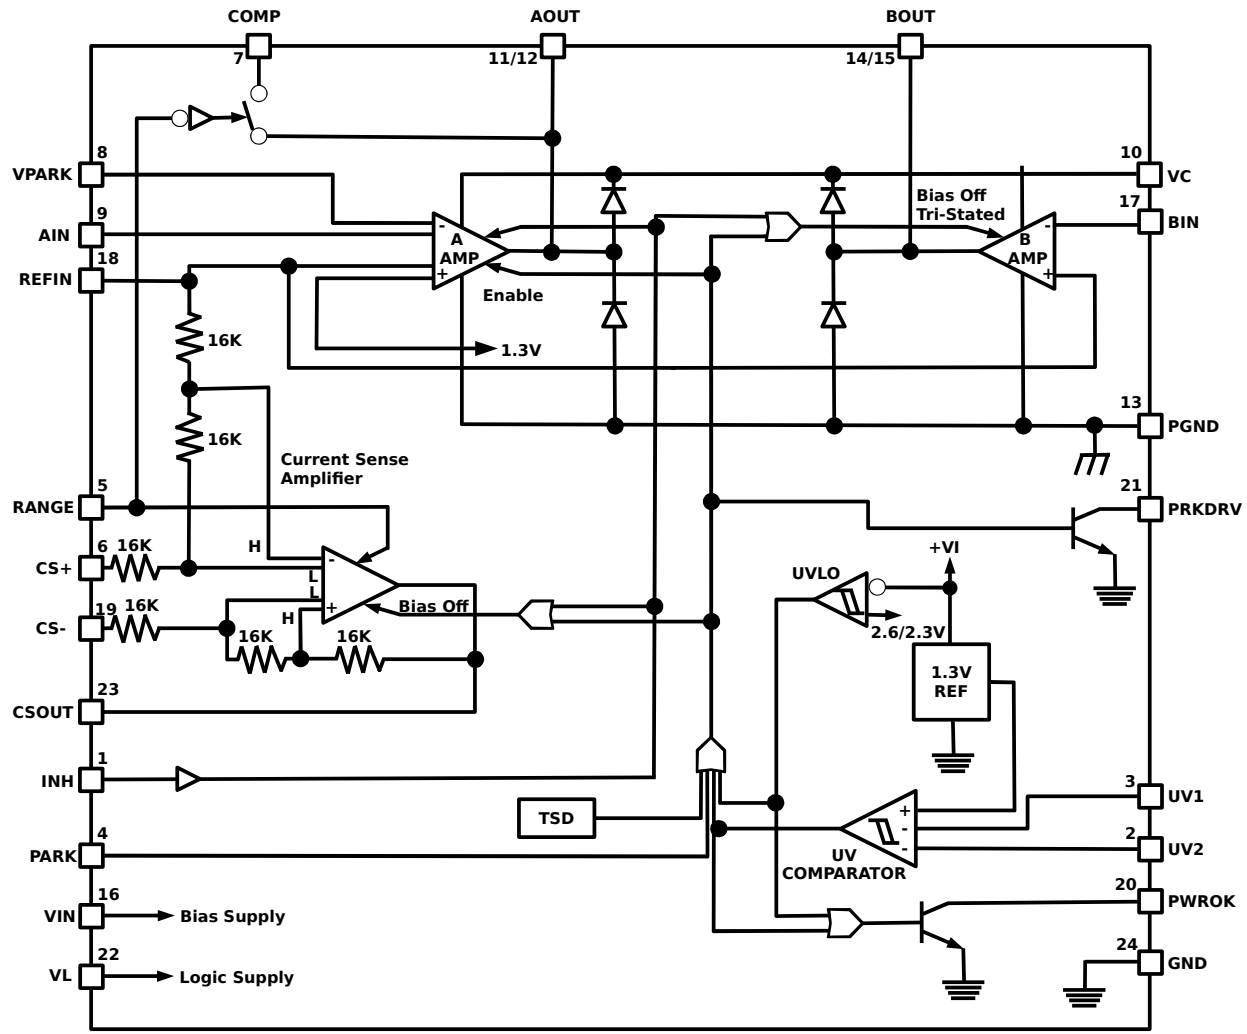

Расположение выводов

SOIC-24

