
Treuil micro — planches des pièces à imprimer


Quatre pièces, trois vues et une perspective chacune. Les cotes viennent du modèle paramétrique (cad/treuil.py) ; les fichiers STEP et STL restent la référence pour la fabrication. Les vues d'une même pièce sont cadrées séparément : elles ne sont pas à la même échelle entre elles.

Corps


export/corps.step · export/corps.stl

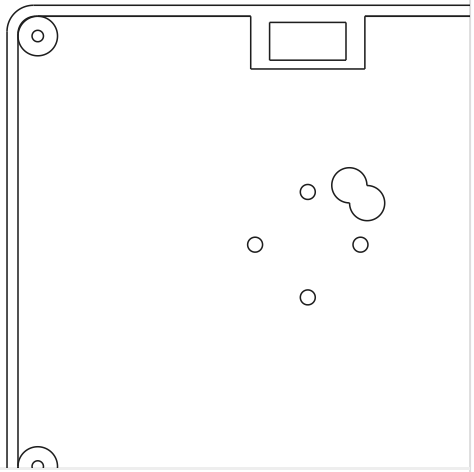


Face (vue de l'avant)

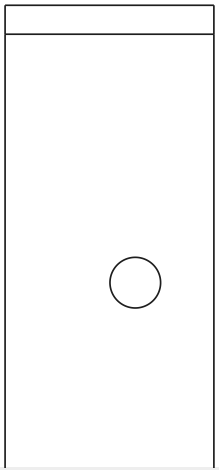

Dessus

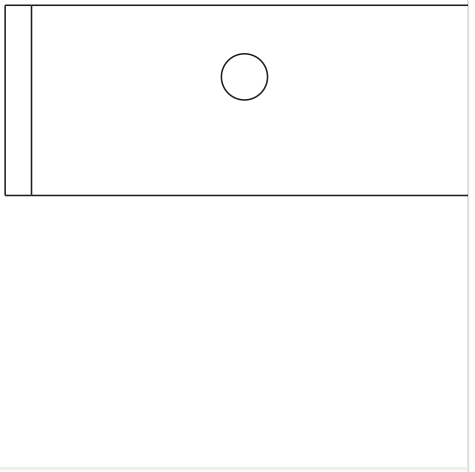

Côté

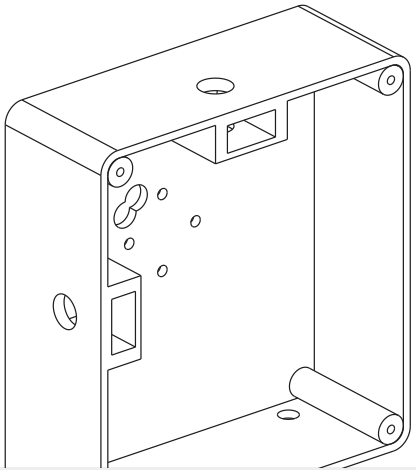


Perspective

Encombrement	112 × 123 × 43.3 mm
Cloison porte-moteur	épaisseur 3 mm
Fixation du moteur	4 trous Ø 3.4 sur un cercle de 24 mm (vis M3 × 6)
Passage des fils du moteur	2 trous Ø 8 au rayon 16.5 mm, autour de 135°
Colonnes de vissage	4 avant-trous Ø 2.6 traversants, dans les angles
Logement de l'œillet	Ø 6.2 dans le fond, à 40.0 mm de l'axe
Accroche	2 bossages avec écrou M10 prisonnier (17 sur plats) et trou Ø 10,5, à 27 mm de la cloison : un sur le dessus, un sur le côté
Élingue de sécurité	anneau à vis M10 dans l'emplacement de spigot resté libre


Parois	2.5 mm
Volume	103.9 cm^3
Matière conseillée	nylon PA12 (MJF) ou PETG
Sens d'impression	cloison sur le plateau, sans supports

Capot Arriere


export/capot_arriere.step · export/capot_arriere.stl

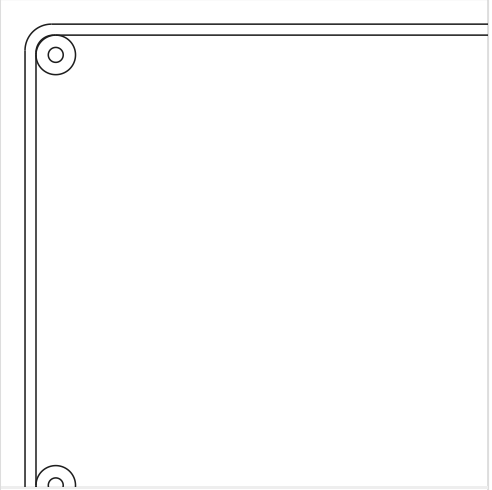


Face (vue de l'avant)

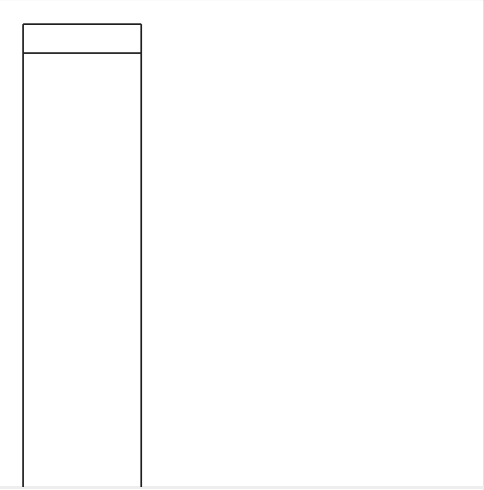

Dessus



Côté

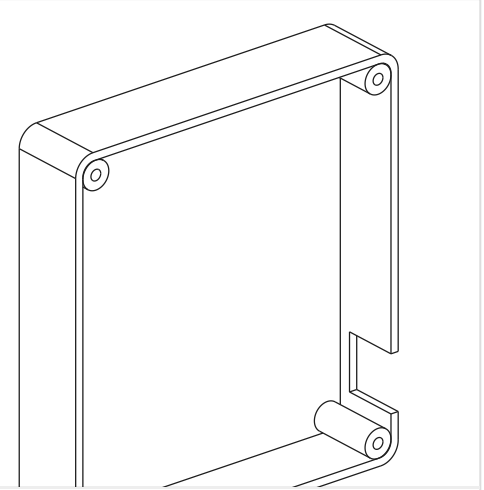


Perspective

Encombrement	112 × 123 × 24.5 mm
Profondeur utile pour les cartes	22 mm
Fixation sur le corps	4 trous Ø 3.4 dans les colonnes d'angle (vis M3 × 30)
Cartes logées	ESP32 80 × 28, commande moteur 26 × 21, module PoE 38 × 38 × 18, convertisseur 5 V
Passage du câble réseau	encoche de 18 × 14 mm dans une paroi latérale
Parois et fond	2.5 mm
Volume	63.2 cm³
Matière conseillée	nylon PA12 (MJF) ou PETG
Sens d'impression	fond sur le plateau, sans supports

Couvercle Avant

export/couvercle_avant.step · export/couvercle_avant.stl

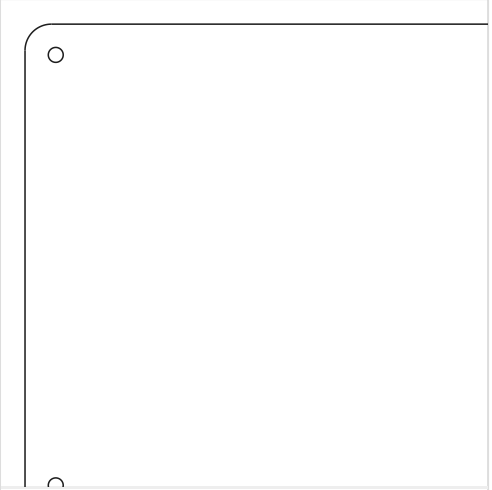


Face (vue de l'avant)

Dessus



Côté

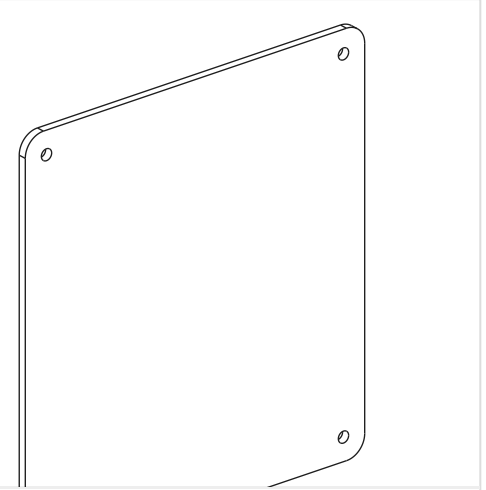


Perspective


Encombrement	112 × 123 × 2.5 mm
Fixation sur le corps	4 trous Ø 3.4 dans les angles (vis M3 × 10)
Volume	34.3 cm³
Matière conseillée	nylon PA12 (MJF) ou PETG
Sens d'impression	à plat, sans supports

Bobine


export/bobine.step · export/bobine.stl

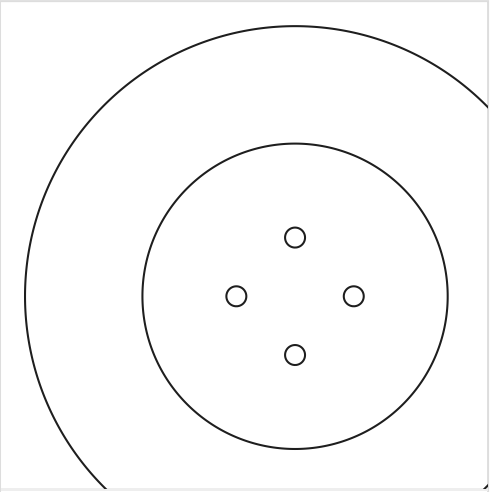


Face (vue de l'avant)

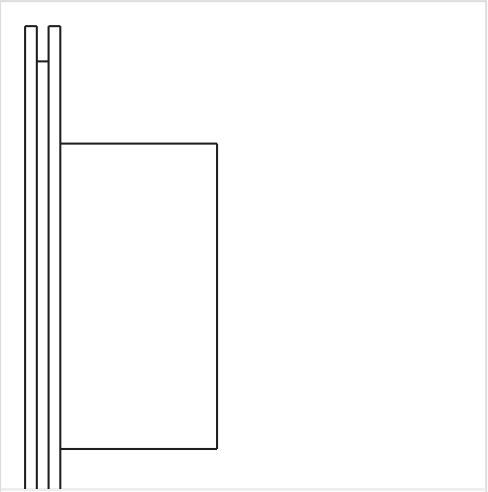

Dessus



Côté

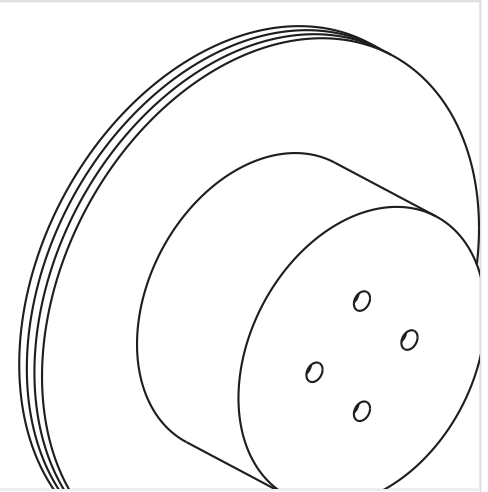

Perspective

Encombrement	Ø 92 × 32.7 mm
Fond de gorge	Ø 80 mm, soit 251.5 mm de fil par tour
Gorge	2 mm de large, 6 mm de profondeur, joues de 2 mm
Logement du moteur	Ø 46 mm (moteur de 41.8 mm)
Fond de la cloche	3.0 mm d'épaisseur
Fixation sur le moteur	4 trous Ø 3.4 sur un cercle de 20 mm (vis M3 × 5, pas plus longues)
Téton de centrage	Ø 5.8 × 1.2 mm, dans l'alésage de 6 mm du moteur
Ancrage du fil	trou Ø 1 dans la joue arrière
Volume	43.9 cm³
Matière conseillée	résine (SLA), surface lisse
Sens d'impression	fond de la cloche sur le plateau, sans supports