

事件检测算法推理平台-接口定义

【文档版本 V1.0.15】

目录

1. 编写目的.....	4
2. 整体概述.....	4
3. 接口协议详情.....	6
3.1. 事件支持列表.....	6
3.2. 事件任务控制接口.....	7
3.2.1. 添加事件任务接口.....	7
3.2.2. 任务进度查询.....	8
3.2.5. 删除任务接口.....	9
3.3. 事件分析结果推送接口.....	9
3.3.1. 字段定义.....	9
3.3.2. 消息体示例.....	12
3.4. 事件分析结果查询接口（增删改查）.....	14
3.4.1. 接口细分.....	14
3.4.2. 字段定义.....	14
3.4.3. 消息体实例.....	15

1. 整体概述

有三种类型的接口：

- 事件任务控制

用于对事件分析算力进行任务调度，事件分析参数配置，以及任务状态控制。希望对分析算力进行算力调度，配置和控制的控制方需按此部分接口要求使用相关能力。


- 事件分析结果推送

用于将事件分析算力分析得到的事件结果推送至指定的推送 URL。一旦向后台注册了事件结果推送地址，在事件分析算力在发现了某事件后，将自动向此地址推送此事件相关的结果，推送的数据格式符合此接口规范。


- 事件分析结果查询

用于对事件分析算力分析得到的事件结果，进行增、删，改，查。

上述三类接口中，“事件任务控制”和“事件分析结果查询”的接口流程如下图所示：

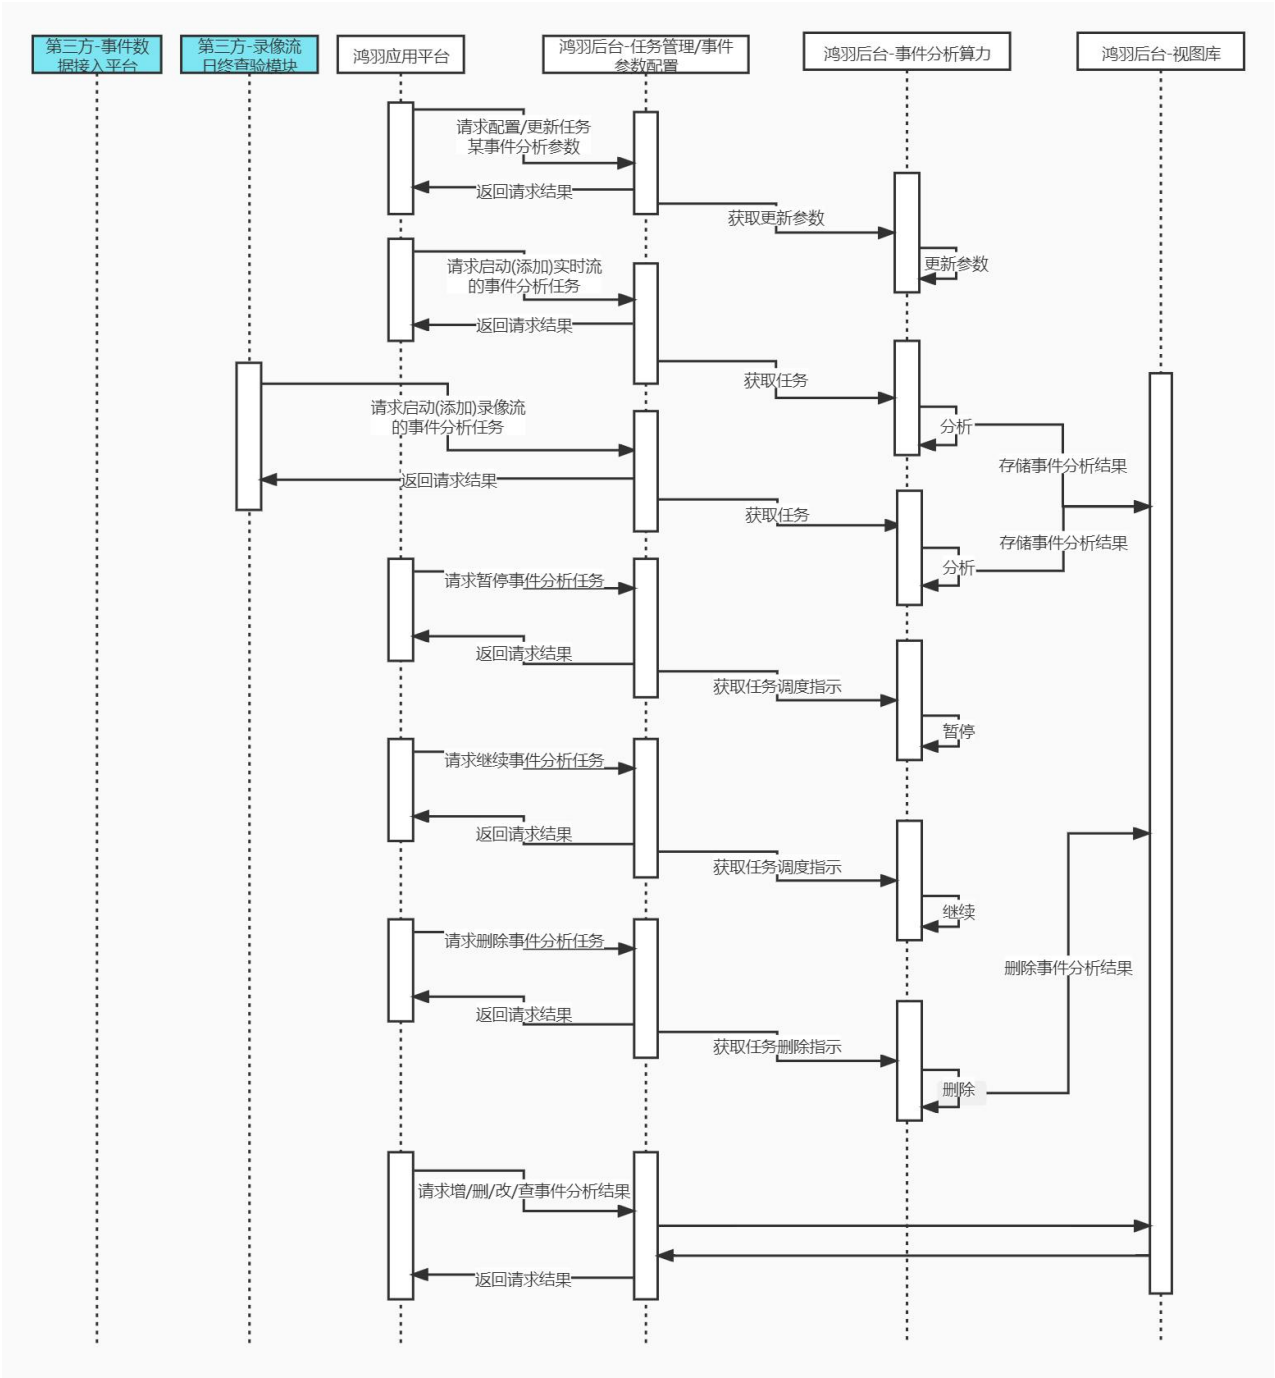

“事件分析结果推送”的接口流程如下图所示：

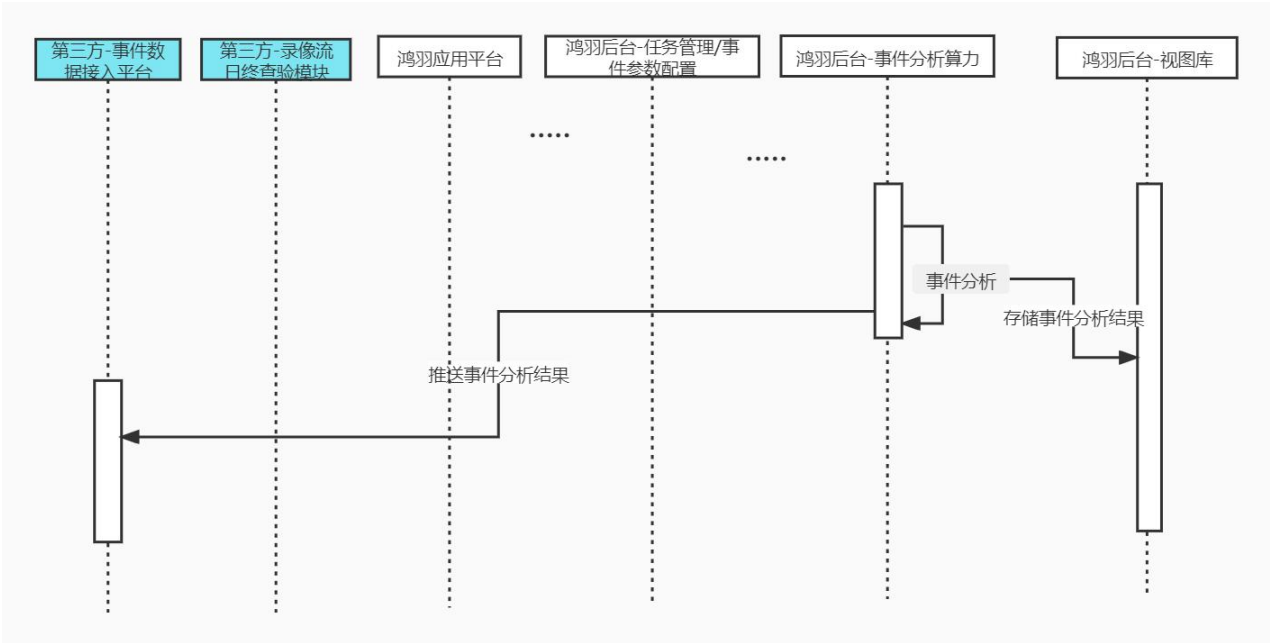

上述三种接口均以 HTTP/REST 方式进行交互，使用 JSON 标准数据协议。REST 接口格式为：`http://ip:port/*`。其中 ip 和 port 请参考现场部署地址，后面的请求地址请参考本文档中接口协议详情一节给出的具体接口。所有 HTTP 请求其头部必须包含以下头部信息：

```
Accept: application/x-www-form-urlencoded
程序/第三方工具调用时必须设置以下参数
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

- 此外，接口中如果包含参数，参数的要求与 HTTP 常规 请求的参数声明、定义及使用完全一致：
- 参数名称大小写敏感，平台参数命名以驼峰书写为习惯，首字母小写。
 - 所有请求参数，若未说明必填或必填项一栏为空，则请求时不必传递该参数，按业务需要进行查询传参,统一采用标准 JSON 格式传参。

对于“事件任务控制”和“事件分析结果查询”这两种类型的接口，由控制方/查询方发起接口请求，鸿羽后台对此请求作出响应，返回请求结果，其返回数据为标准 JSON 格式数据。在文档中的“接口协议详情”一节对各接口声明中的“返回数据”一列给出了返回数据的示例及注释。

2. 接口协议详情

2.1. 事件支持列表

序号	智能模型	内容要求	事件编号
1	高危烟雾	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，检测高危深色烟雾，并及时告警。	14
2		2、业务规则：	
3		1) 系统判断画面中是否存在高危深色烟雾（白色烟雾和水汽不算），若是检测到高危深色烟雾，则产生告警。	
4		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
5		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	

事件检测算法推理平台-接口定义

6	火焰	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，实时检测室内和室外火焰场景，并及时告警。	15
7		2、业务规则：	
8		1) 系统检测到画面内有明火焰时，立即告警。	
9		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
10		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
11	跌倒	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，自动检测园区内有人员跌倒，并及时告警。	53
12		2、业务规则：	
13		1) 系统检测到有人员出现时，判断人员是否存在检测人出现摔倒、倒地、平躺的特征，若是检测到人员摔倒、倒地、平躺，则产生告警。	
14		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
15		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
16	电瓶车入电梯检测	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，自动检测电瓶车违规进入电梯的事件，并及时告警。	102
17		2、业务规则：	
18		1) 系统判断电瓶车禁入电梯/电梯内出现电瓶车，系统则触发电瓶车入电梯告警。	
19		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
20		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
21	未戴安全帽	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，实时发现生产人员未戴安全帽现象，并及时告警。	121
22		2、业务规则：	
23		1) ★系统检测画面中人员是否有佩戴安全帽。若是检测到人员无佩戴安全帽则告警。其中，光照足够能清楚看到人形，人员在画面中分辨率不低于200*200像素。	
24		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
25		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
26	路面积水	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，自动检测路面等重点区域有明显积水，即告警。	1007
27		2、业务规则：	
28		1) ★系统判断路面等重点区域有明显积水/地面湿滑现象，立即产生告警。	
29		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
30		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	

31	摄像机遮挡	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，识别摄像头画面被遮挡画面呈黑色状态且满足一定时间时则报警。	99
32		2、业务规则：	
33		1) ★系统检测是否存在摄像头画面被遮挡比例大于80%的情况，若存在且满足持续时间阈值(可配置)，系统触发摄像头遮挡告警	
34		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
35		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
36	未穿反光衣	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，车间等生产环境下，工人未正确穿戴反光衣，并及时告警。	122
37		2、业务规则：	
38		1) 在车间等生产环境下，工人未正确穿戴反光衣，并及时告警。	
39		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
40		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
41	区域入侵	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，检测到人员出现在某些重要生产区域或禁入区域，并及时告警。	60
42		2、业务规则：	
43		1) 系统判断人员出现在某些重要生产区域或禁入区域，立即产生告警。	
44		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
45		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
46	区域人数超限（聚众/超员）	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，对化工园区大门口、办公大楼门口等重点区域的人员聚集现象进行实时识别，并及时告警，各层级管理员可设置聚集人数。	3
47		2、业务规则：	
48		1) 系统判断人员密度，若是检测到人数大于设置的阈值（可配置）且满足停留时间阈值（可配置），则产生告警。	
49		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
50		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
51	现场人数与规定不符（受限空间作业/少员）	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，检测指定区域存在人员长时间离岗/人数缺少现象，并及时告警。	50
52		2、业务规则：	
53		1) 系统判断画面中是否存在工作人员，同时对指定分析的多个视频流检测是否有N名工作人员的人形，若是检测到所有摄像流下只有M名工作人员（ $M < N$ ），系统则触发现场人数与规定不符告警。	
54		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	

事件检测算法推理平台-接口定义

55		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
56	离岗	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，指定岗位区域无人值守超过规定时间，并及时告警。	50
57		2、业务规则：	
58		1) 系统判断画面中是否存在值班人员，同时对指定分析的多个视频流检测是否均不存在有值班人员的人形，若是检测到所有摄像流下均不存在值班人员的持续时长超出设定的时间阈值（可配置），系统则触发现场人数与规定不符告警。	
59		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
60		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
61	人员徘徊检测	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，对化工园区周边等重点区域进行监测，实时识别人员长时间滞留现象，并及时告警。	2
62		2、业务规则：	
63		1) 系统判断到人员特征，检测其行为特征确定是否为滞留，并且统计其滞留时间，若其徘徊时长超过设定的时间阈值（可配置），则产生告警。	
64		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
65		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
66	值班人员打电话/玩手机/携带手机	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，自动检测值班人员持有手机，且时间超过N则告警。	36
67		2、业务规则：	
68		1) ★系统判断画面有值班人员时，则对画面检测是否存在值班人员携带手机进入工位/在工位上打电话/在工位上玩手机，如有存在该现象则告警。	
69		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
70		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
71	非机动车乱摆放	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，自动检测非机动车未停放在指定区域/指定区域出现非机动车，则告警	102
72		2、业务规则：	
73		1) 系统检测到单车、电动车，出现在未授权停放区域，立即告警。	
74		2) ★需具备告警去重机制，可自定义配置识别间隔时间，减少重复推送。	
75		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域，仅针对该区域进行事件分析。	
76	车辆违停	1、模型功能：通过视频AI分析及其他手段，检测指定区域出现机动车辆，并及时告警。	81
77		2、业务规则：	

事件检测算法推理平台-接口定义

78		1) 系统检出画面指定区域出现机动车, 且停车时长超过N分钟, 则告警 (N可配置)。	
79		2) ★需具备告警去重机制, 可自定义配置识别间隔时间, 减少重复推送。	
80		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域, 仅针对该区域进行事件分析。	
81	室内通道堵塞	1、模型功能: 通过视频AI分析及其他手段, 对指定的消防通道区域内的大面积物品进行实时识别, 并及时告警。	35
82		2、业务规则:	
83		1) 系统检出画面存在大箱子、非机动车的特征。且超过系统时间阈值。系统则产生室内通道堵塞告警。	
84		2) ★需具备告警去重机制, 可自定义配置识别间隔时间, 减少重复推送	
85		3) 分析区域需要可配置	
86		4) ★需具备人员过滤机制, 根据人员服饰过滤银行职员、保安、押运员, 减少误报。	
87	抽烟	1、模型功能: 通过视频AI分析及其他手段, 自动检测特定区域是否存在违规抽烟行为。	13
88		2、业务规则:	
89		1) 系统检测到有人员出现时, 判断人员是否存在违规抽烟的特征 (距摄像头5米左右, 正面或侧面60度内烟清晰可见), 若是检测到人员抽烟, 则产生告警。	
90		2) ★需具备告警去重机制, 可自定义配置识别间隔时间, 减少重复推送。	
91		3) ★分析区域可配置。系统应支持在视频画面中自行划定分析区域, 仅针对该区域进行事件分析。	

2.2. 事件任务控制接口

2.2.1. 添加事件录像任务接口

接口	调用方式	接口地址				
	POST	http://ip:port/city/camera/event/video				
请求参数	参数项	名称	类型	长度	必填	备注
	serialnumber	任务序列号	字符	64 位	是	只能是英文、数值
	eventId	事件类型	number		是	支持的事件列表见 3.1.1 小姐。此节点的格式见本小节消息描述
	deviceId	设备 ID	字符	48	否	自定义编码
	channelId	点位国标 ID	字符	20	是	点位国标id 国标id 与设备id 不能同时为空

事件检测算法推理平台-接口定义

	videoStartTime	录像开始时间	字符		是	录像开始时间
	videoEndTime	录像结束时间	字符		是	录像结束时间
请求参数	[{"channelId": "43014300000001001001", "deviceId": "", "eventId": 15, "serialnumber": "1234567892555",					

数 示 例	<pre>"videoEndTime": "2022-01-05 11:02:01", "videoStartTime": "2022-01-01 11:02:01" }]</pre>
返 回 数 据	<pre>{ "msg": "success", "code": 0, "data": 1 //取到的数据条数 }</pre>

2.2.2. 任务进度查询

接 口	调用方式	接口地址				
	GET	http://ip:port/city/camera/event/progress?serialnumbers=1234567892555				
请 求 参 数	参数项	名称	类型	长度	必填	备注
	serialnumbe rs	任务序列号	字符	64	是	用逗号隔开可传多个
请 求 参 数 示 例						
返 回 数 据	<pre>{ "msg": "success", "code": 0, "data": [{ "serialnumber": "1234567892555", "progress": "11", "progressStatus": 1 }] }</pre>					

	➤ 参数说明: serialnumber: 任务 progressStatus: 任务状态,0: 等待处理 1-正在处理,2-处理成功,3-处理失败,4-任务停止中。progress: 任务进度（百分比）。

2.2.3. 删除任务接口

接口	调用方式	接口示例				
	DLTELE	http://ip:port/city/camera/event/video				
请求参数	参数项	名称	类型	长度	必填	备注
	serialnumber	任务序列号	字符	64	是	
请求参数示例	<pre>{ "serialnumber": "123456" }</pre>					
返回数据	<pre>{ "msg": "success", "code": 0, "data": 1} </pre>					
备注	录像任务会删除结果,建议等视频分析完成(100%)以后再删除					

2.3. 事件分析结果推送接口

2.3.1. 字段定义

事件分析结果以 json 形式组织。在 json 结构体中，主 key 为 CityEventListObject。CityEventListObject 下主 key 为

CityEventObject, 其 value 是一个数组, 用来描述一个事件或多个事件的所有信息。注意, 当前在与 JD 管控平台对接时, 每次推送只包含一个事件。

CityEventObject 中每个元素为一个 dict, 该 dict 支持以下 Key:

1. BigUrl value 为一个字符串型数据。视频原图。
2. ImageUrl value 为一个字符串型数据。事件检出图。
3. CreateTime value 为一个字符串型数据。事件输出创建时间
4. EventType value 为一个 int 型数据。事件代码
5. ExtInfo value 为一个 dict。表示拓展字段, 用于描述这个事件的相关配置和业务规则。其具体解释见本小节后面描述
6. Id value 为一个字符串型数据。事件 Id, 唯一
7. MarkTime value 为一个字符串型数据。事件输出目标标记时间
8. Serialnumber value 为一个字符串型数据。事件任务号
9. SubList value 为一个 dict。该事件检出的目标位置等信息。该 dict 支持以下 Key:
 - ① ImageInfo value 为一个 dict。事件检出图片的相关信息。该 dict 支持以下 Key:
 - a. Downsample value 为一个 float 型数据。检出的事件图片在存储时的下采样系数。如果为 1, 表明在存储时没有对视频帧画面/原分析图片没有做下采样; 如果为 2, 表明在存储时没有对视频帧画面/原分析图片在宽度和高度方向各下采样 1/2, 以此类推。
 - b. Width value 为一个 int 型数据。视频帧画面/原分析图片的像素宽度
 - c. Height value 为一个 int 型数据。视频帧画面/原分析图片的像素高度
 - ② LocationInfo value 为一个数组。表示相关物体/人员 (们) 在事件检出图片中的位置, 该数组中的每个元素代表一个物体/人员的位置, 使用一个 dict 表示, 这个 dict 包含以下 Key 以表示每个位置的 bounding box:
 - a. RightBtmX value 为一个 int 型数据。bounding box 的右下角 X 坐标 (像素)
 - b. RightBtmY value 为一个 int 型数据。bounding box 的右下角 Y 坐标 (像素)
 - c. LeftTopX value 为一个 int 型数据。bounding box 的左上角 X 坐标 (像素)
 - d. LeftTopY value 为一个 int 型数据。bounding box 的左上角 Y 坐标 (像素)
10. StartTime value 为一个字符串型数据。事件检测目标开始时间
11. EndTime value 为一个字符串型数据。事件检测目标结束时间
12. Unit value 为一个 int 型数据。单位: 1:秒, 2:数量, 3:分值, 取值 0-1 内的 float 数
13. Census value 为一个 float 型数据。数值, 单位解释参照 Unit
14. Confidence value 为一个字符串型数据。事件检测置信度 (供算法底层内部使用, 对接方无需关心)
15. SlaveIp value 为一个字符串型数据。算力分析节点 Ip
16. CameraId value 为一个字符串型数据。点位 id
17. DeviceId value 为一个字符串型数据。点位的国标 ID, 业务关联字段。在于 JD 管控平台对接时, 此字段就是所说的 CID, 由“首 4 个字符+20 个数字的国标 ID”组成。

上面提到的 ExtInfo 字段, 其 value 是一个 dict。该 dict 支持以下 Key:

1. Custom value 是一个 json 格式的字符串型数据。自定义信息。
"custom":{"callback":"","taskType":1,"serialnumber":"1682489345427","cameraId":"1","deviceId":"sss","group":"1212212"},可通过 group 信息了解分组
2. EventResultDesc 报警事件描述
3. DataInfo value 是一个 dict。该 dict 支持以下 Key:
 - ① ObjectName: 检测物体名称。如: “遗留物”, “现金”。如果包含多种物体, 使用英文逗号分隔。
 - ② humanClass: 适用于客流分析功能, 对于客流分析, 事件分析后台会定时 (比如: 15 分钟) 对指定区域统计时间统计窗口期内 (比如: 15 分钟) 进入, 离开点位的人员个数以及性别, 年龄段分布。格式如下:

```
"humanClass":
{
  "interDay":
  1,
  "enter": {
    "age": {
      "aged": 1,
      "children": 1,
      "middleage": 1,
      "teenager": 1,
      "unknown": 1
    },
    "number": 3,
    "sex": {
```

```

        "female": 1,
        "male": 1,
        "unknow": 1
    }
},
"out": {
    "age": {
        "aged": 1,
        "children": 1,
        "middleage": 1,
        "teenager": 1,
        "unknow": 1
    },
    "number": 3,
    "sex": {
        "female": 1,
        "male": 1,
        "unknow": 1
    }
}
}
}

```

其中，

- a. interDay 取值：0 或 1. 用来指示是否跨天。
 - ✓ 如果为 1：表示此条数据为跨天后发送的第一条数据，接收方在收到这个状态的标志位后，需要将客户分析的按天累计数据先清零再从此条数据开始累计；
 - ✓ 如果为 0：接收方在收到这个状态的标志位后，无需清零，将本条数据累加至按天累计数据中即可；
- b. enter.number 进入人员数量
- c. enter.sex.male 进入人员中男性数量
- d. enter.sex.female 进入人员中女性数量
- e. enter.sex.unknow 进入人员中性别未知数量（适用于某些场景下人员性别无法分辨时，视为未知。一般情况下，此值为 0）
- f. enter.age.children 进入人员中小朋友数量（包括：baby, children, teenager。一般指 16 岁以下）
- g. enter.age.middleage 进入人员中青年数量（一般指 40 岁以下）
- h. enter.age.teenager 进入人员中年数量（一般指 60 岁以下）
- i. enter.age.aged 进入人员老年数量（一般指 60 岁以上）
- j. enter.age.unknow 进入人员中年龄段未知数量（适用于某些场景下人员性别无法分辨时，视为未知。一般情况下，此值为 0）
- k. out.number 离开人员数量
- l. out 其他字段 与 enter 内部同名字段同理

③ HaveAlarm：0 为无告警，1 为有告警：

④ SetStartTime：设置的分析开始时间

⑤ SetEndTime：设置的分析结束时间

⑥ MarkTime：分析的具体时间

⑦ 其他拓展事件字段

4. SubList value 是一个 json 格式的字符串型数据。该 json 字符串中，Config 这个以 dict 形式表示的字段就是该事件的事件分析规则以及相关配置参数。它包含图片目标位置，图片大小，图片感兴趣区域等信息。其他字段可忽略。Config 这个以 dict 形式表示的字段支持以下 key:

- ① sec value 为一个 int 型数据。事件分析间隔时间。单位：秒。
算法内部的事件分析的时间间隔。取值范围： ≥ 0 。取 0 时表明由算法厂家内部按照自己设定的默认分析间隔来设定此参数。建议此参数应根据实际业务需要和实际点位特点来进行配置。比如：对于持刀等需要高频率高密度检测的事件，sec 应设置为 >0 且较小的数值。
- ② udrSetting value 为一个 dict。表示一个或多个分析区域（又称为感兴趣区域）。这个 dict 支持以下 key:
 - a. isInterested value 为 boolean 型。表示这些区域的属性。true - 感兴趣区，false - 非感兴趣区
 - b. udrNum value 为一个 int 型数据。表示区域个数
 - c. udrVertices value 为一个数组。数组中每个元素对应一个区域的多边形顶点信息，使用 dict 表示。该 dict 包括以下 key:

- a) verticesNum 多边形的定点个数
 b) vertices 顶点坐标（按 x、y,顺时针方向）,坐标点归一化为 0~1 内的浮点数，如下所示：

"vertices":

```
[
    0.30625, // x1
    0.17777, // y1
    0.296875, // x2
    0.6, // y2
    0.5890625, // x3
    0.6055, // y3
    0.6609375, // x4
    0.1555 // y4
]
```



- ③ confidence value 为一个 float 型数据。表示事件检出的实际置信度（如果该事件有置信度含义的话）
 ④ tripWires value 是一个数组。为跨线的线段和方向设置。目前, JD 管控平台不需要关注此字段。
 ⑤ optParam value 为一个 dict。表示该事件的业务配置规则。支持以下 key：
 ● durationMinTime 最小持续时间。单位：秒。如：对于久候客户提醒事件，durationMinTime 就表示久候最小持续时间。
 ● durationMaxTime 最大持续时间。单位：秒。
 ● statTime 统计时间间隔 单位：秒。
 ⑥ timesSetting value 为一个 dict。表示该事件的分析时段配置规则。支持以下 key：
 ● times value 是一个数组。一个事件允许有多个分析/禁用时段。这个数组中每个元素就表示一个时段。每个元素是一个 dict，包括两个 key：
 ➢ startTime 这个时段的起始时间(inclusive)，使用字符串表示，格式：HH:MM::SS。
 ➢ endTime 这个时段的结束时间(inclusive)，使用字符串表示，格式：HH:MM::SS。
 ● enable value 为 0 或者 1。1 表示 times 字段中给出的所有时段是分析时段还是禁用时段。1 表示开启时段，0 为禁用时段。
 如下例，表示某事件需要在 8:00~12:00, 14:00~18:00 这两个时段启用分析：

```
"timesSetting": {
    "enable": 1,
    "times": [ {"endTime": "17:59:59", "startTime": "14:00:00" },
               {"endTime": "11:59:59", "startTime": "08:00:00" }
            ]
}
```

2.3.2. 消息体示例

```
{
  "CityEventListObject":
    { "CityEventObject":
      [
        {
          "SlaveIp": "172.16.1.47",
          "Status": 3,
          "EndTime": "2022-01-12 17:42:15",
          "EventType": 56,
          "DeviceId": "11",
          "CreateTime": "2022-01-12 17:42:10",
          "StartTime": "2022-01-12 17:42:05",
          "SubList": {
            "Config": [{"sec": 2, "udrSetting": {"udrVertices": [{"vertices":
              : [0.1584, 0.4127, 0.6462, 0.3875, 0.6811, 0.9765, 0.0971, 0.9429], "verticesNum": 4}], "isInter
```



```

ested\":false,\"udrNum\":1,\"confidence\":0.0,\"timesSetting\":{\"times\":[{\"startTime
\": \"00:00:00\", \"endTime\": \"23:59:59\"}], \"enable\":1,\"tripwiresSetting\": [], \"event
\": \"56\", \"extInfo\": {}}\",
    \"ImageInfo\":
      { \"Downsample\":
        1.0,
        \"Height\": 1080,
        \"Width\": 1920
      },
    \"LocationInfo\": []
  },
  \"Unit\": 2,
  \"ImgUrl\": \"http://172.16.1.47:6080/VIID/Images/data1/20220112/18/file-
20220112180000-6b945d825e37-3/409878727-1238360.jpg\",
  \"CameraId\": \"517\",
  \"MarkTime\": \"2022-01-12 17:42:10\",
  \"Census\": 1.0,
  \"ViidTime\": \"2022-01-12 17:42:11\",
  \"Confidence\": \"0.0\",
  \"ExtInfo\": {
    \"DataInfo\": {
      \"MarkTime\": \"2022-01-12 17:42:10\",
      \"TotalTimes\": 1,
      \"SetEndTime\": \"2022-01-12 23:59:59\",
      \"HaveAlarm\": 1,
      \"Compare\": 3,
      \"ObjectName\": \"区域人数统计\",
      \"SetStartTime\": \"2022-01-12 00:00:00\"
    },
    \"EventResultDesc\": \"置信度门限:0.0;置信结果:1.0;单位:2\",
    \"Custom\": \"{\\\"serialnumber\\\":\\\"1641873783069\\\",\\\"cameraId\\\":\\\"517\\\",
\\\"callback\\\":\\\"http://113.105.2.251:49000/mdiap-
server/v1/api/data2/eventanalysis\\\",\\\"deviceId\\\":\\\"11\\\"}\",
    \"SubList\": \"{\\\"Config\\\":\\\"{\\\"\\\"sec\\\"\\\":2,\\\"\\\"udrSetting\\\"\\\":{\\\"\\\"udr
Vertices\\\"\\\":[\\\"\\\"vertices\\\"\\\":[0.1584,0.4127,0.6462,0.3875,0.6811,0.9765,0.0971,0.9429
],\\\"\\\"verticesNum\\\"\\\":4}],\\\"\\\"isInterested\\\"\\\":false,\\\"\\\"udrNum\\\"\\\":1,\\\"\\\"confidence\\\"\\
\":0.0,\\\"\\\"timesSetting\\\"\\\":{\\\"\\\"times\\\"\\\":[\\\"\\\"startTime\\\"\\\":\\\"\\\"00:00:00\\\"\\\",\\\"\\\"endTi
me\\\"\\\":\\\"\\\"23:59:59\\\"\\\"]},\\\"\\\"enable\\\"\\\":1,\\\"\\\"tripwiresSetting\\\"\\\":[],\\\"\\\"event\\\"\\\":\\\"
\\\"56\\\"\\\",\\\"\\\"extInfo\\\"\\\":{}}\\\",\\\"ImageInfo\\\":{\\\"Downsample\\\":1.0,\\\"Height\\\":1080,\\\"Width
\\\":1920},\\\"LocationInfo\\\":[]}\"
  },
  \"BigUrl\": \"http://172.16.1.47:6080/VIID/Images/data1/20220112/18/file-
20220112180000-6b945d825e37-3/409878727-1238360.jpg\",
  \"Serialnumber\": \"1641873783069\",
  \"Id\": \"005603049803049759f8585252224f74962f39d05d92cf88\"
}
]
}
}

```

2.3.3. 推送JSON完整示例

请参见：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1faBL94mPP4FU3CaRZOnGPg> 提取码：wubr

2.4. 事件分析结果查询接口（增删改查）

2.4.1. 接口细分

事件查询接口			
序号	功能	URI	请求方法
1	事件新增	/VIID/CityEvent	POST
2	事件修改	/VIID/CityEvent/Update	POST
3	事件查询	/VIID/CityEvent	GET
4	事件	/VIID/CityEvent/{id}	POST
5	事件删除	/VIID/CityEvent/Delete/{id}	DELETE
6	事件删除	/VIID/CityEvent/Delete	DELETE
7	分组查询	/VIID/GroupByQuery/CityEvent	POST

2.4.2. 字段定义

序号	名称	标识符	类型 json	长度	必选 R/可选 O	说明
1	记录ID	Id	String		R	
2	事件类型	EventType	int		O	
3	图片	ImgUrl	String		O	
4	大图	BigUrl	String		O	
5	备注	Remark	String		O	
6	创建时间	CreateTime	date		O	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
7	标记时间	MarkTime	date		O	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
8	可信度	Confidence	String		O	
9	任务序列号	Serialnumber	String		O	
10	点位编号	CameraId	String		O	
11	设备编号	DeviceId	String		O	
12	事件名称	EventName	String		O	
13	开始帧序号	StartFrameIdx	long		O	
14	结束帧序号	EndFrameIdx	long		O	
15	起始时间标记	StartFramePts	long		O	
16	终结时间标记	EndFramePts	long		O	
17	目标数量	Census	Int		O	
18	图片细节信息	SubList	Json		O	
19	扩展信息	ExtInfo	Json		O	
20	视图库时间	ViidTime	Date		O	YYYY-MM-DD HH:MM:SS

2.4.3. 消息体实例

```
{
  "CityEventListObject":
    { "CityEventObject": [
      {
        "Id": "1555654406015",
        "EventType": 1,
        "Events": "1,2",
        "ImgUrl": "http://172.16.1.19:8891/group1/M00/02/58/rBABE13DjgWAVWFDAABEzpF1aTw850.jpg",
        "BigUrl": "http://172.16.1.19:8891/group1/M00/02/58/rBABE13DjgWAVWFDAABEzpF1aTw850.jpg ",
        "SubList": {},
        "CreateTime": "2019-02-01 00:00:00",
        "MarkTime": "2019-02-01 00:00:00",
        "Reliability": "0.01",
        "LocationInfo": "123123123",
        "Serialnumber": "12312312312313",
        "CameraId": "12312312312313",
        "EventName": "12312312312313",
        "StartFrameIdx": 1231231231,
        "EndFrameIdx": 1231231231,
        "StartFramePts": 1231231231,
        "EndFramePts": 1231231231,
        "DeviceId": 1231231231,
        "SlaveIp": "127.0.0.1",
        "Confidence": 0.98,
        "Census": 1,
        "ExtInfo": {}
      }
    ]
  }
}
```

2.5. 相机相关接口

2.5.1. 相机截图

接口	调用方式	接口地址
	POST	http://ip:port/city/camera/snapByUrl

事件检测算法推理平台-接口定义

	参数项	名称	类型	长度	必填	
请求参数	cameraUrl	任务序列号	字符	255 位	是	只能是英文、数值
请求参数	{ "cameraUrl": "ws://172.16.1.107:9080/?nodeType=GB28181&type=real_Platform&channel=43001001026&" }					
返回数据	{ "msg": "success", "code": 0, "data": "http://172.16.1.178:8081/snapshot/d3M6Ly8xNzluMTYuMS4xMDc6OTA4MC8_bm9kZVR5cGU9R0lyODE4MjY=.jpg" }					

