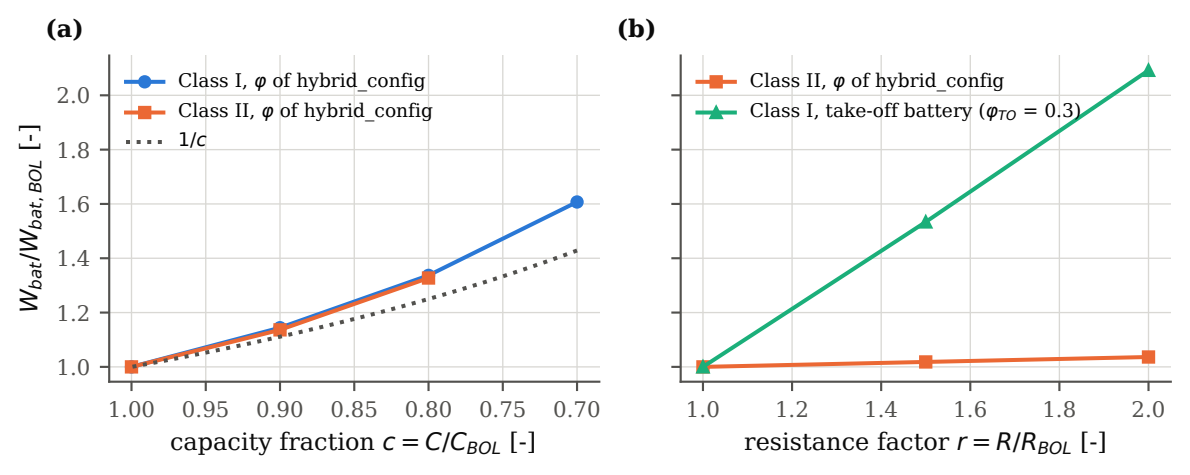
(a)
Class I, φ of hybrid_config
Class II, φ of hybrid_config
1/c
$W_{bat}/W_{bat,BOL}$ [-]
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
capacity fraction $c = C/C_{BOL}$ [-]
(b)
Class II, φ of hybrid_config
Class I, take-off battery (φ_{TO} = 0.3)
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
resistance factor $r = R/R_{BOL}$ [-]