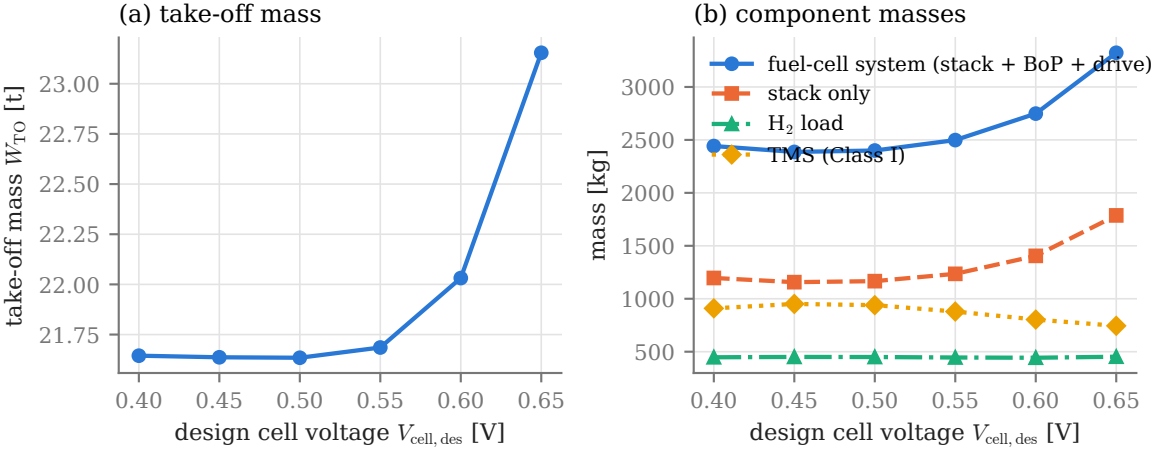
(a) take-off mass
take-off mass W_{TO} [t]
23.00
22.75
22.50
22.25
22.00
21.75
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
design cell voltage $V_{cell,\,des}$ [V]
(b) component masses
mass [kg]
3000
2500
2000
1500
1000
500
fuel-cell system (stack + BoP + drive)
stack only
H_2 load
TMS (Class I)
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
design cell voltage $V_{cell,\,des}$ [V]