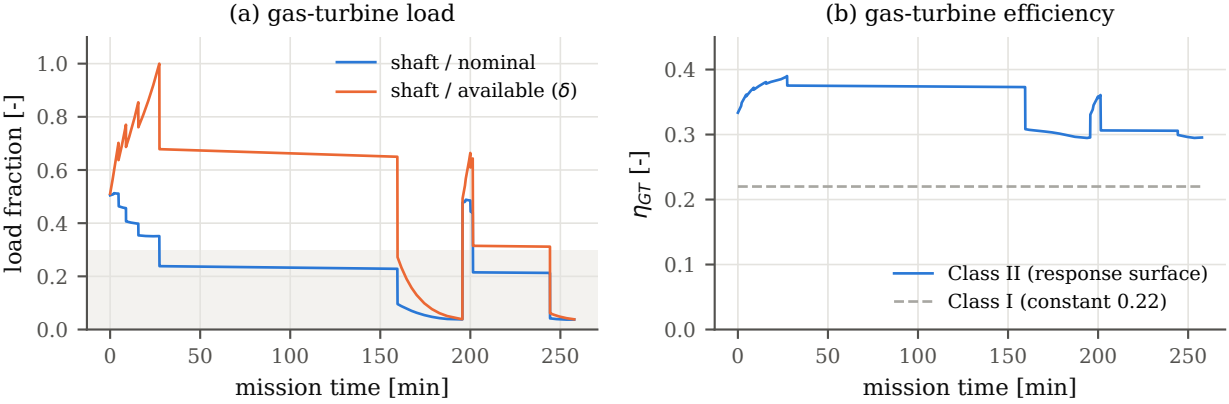
(a) gas-turbine load
load fraction [-]
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
150
200
250
mission time [min]
shaft / nominal
shaft / available (δ)
(b) gas-turbine efficiency
η_GT [-]
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
250
mission time [min]
Class II (response surface)
Class I (constant 0.22)