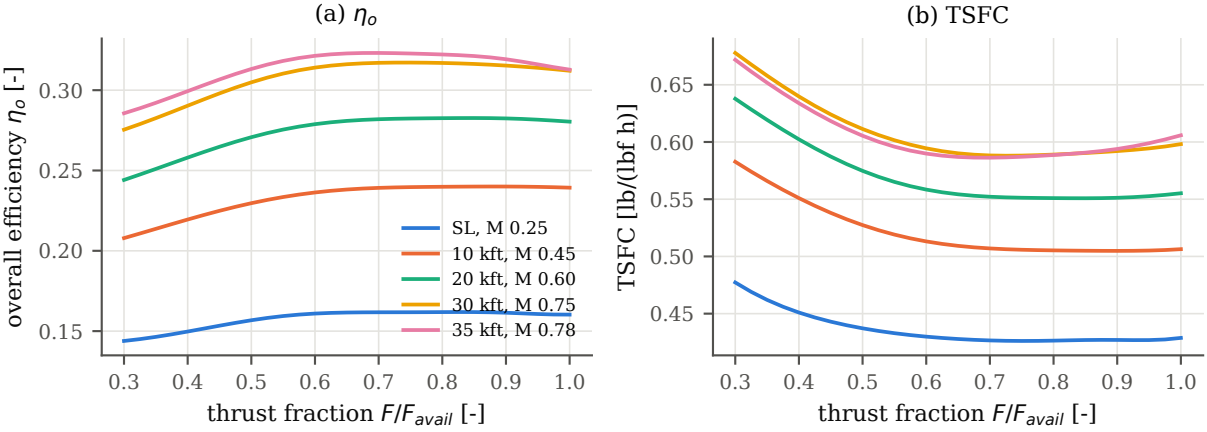
(a) η_o
overall efficiency η_o [-]
0.30
0.25
0.20
0.15
SL, M 0.25
10 kft, M 0.45
20 kft, M 0.60
30 kft, M 0.75
35 kft, M 0.78
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
thrust fraction F/F_{avail} [-]
(b) TSFC
TSFC [lb/(lbf h)]
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
thrust fraction F/F_{avail} [-]