


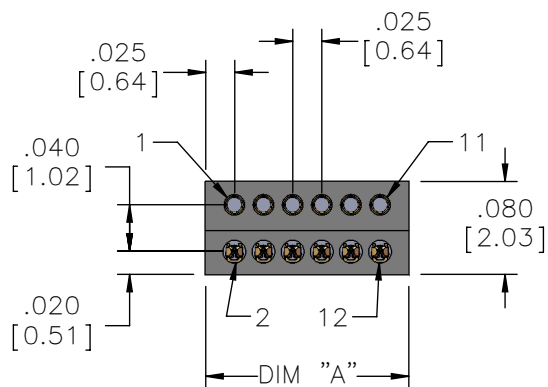
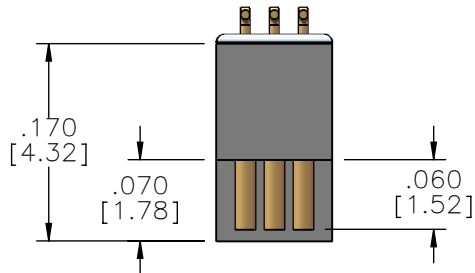




# POLARIZED NANO SERIES





**HORIZONTAL SURFACE MOUNT TYPE AA**

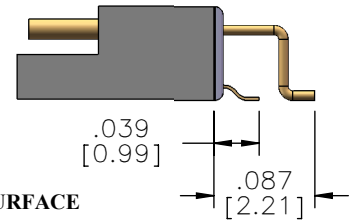


**STRAIGHT THROUGH HOLE TYPE DD**

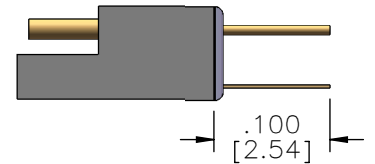

**VERTICAL MOUNT TYPE VV**

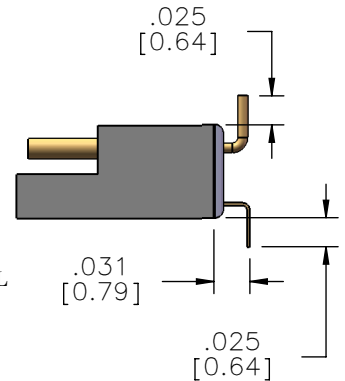


**DISCRETE LEADWIRE TYPE WD**




## CONNECTOR LENGTH (Dim "A")




Contacts	Inches	[mm]
4	= .075	= 1.91
6	= .100	= 2.54
8	= .125	= 3.18
10	= .150	= 3.81
12	= .175	= 4.45
14	= .200	= 5.08
16	= .225	= 5.72
18	= .250	= 6.35
20	= .275	= 6.99
22	= .300	= 7.62
24	= .325	= 8.26



**CABLE TYPE WC**

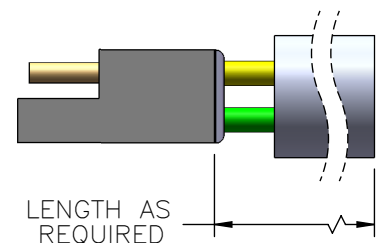

# POLARIZED NANO SERIES

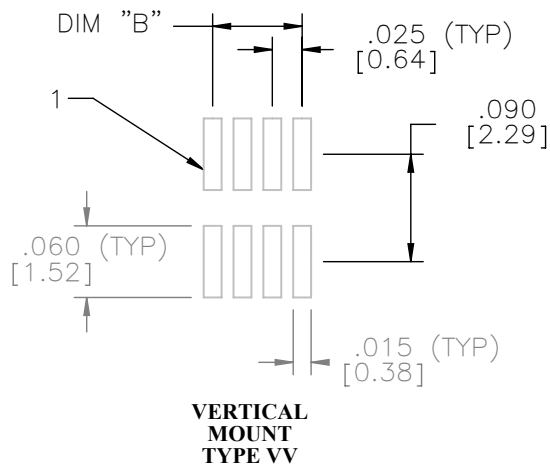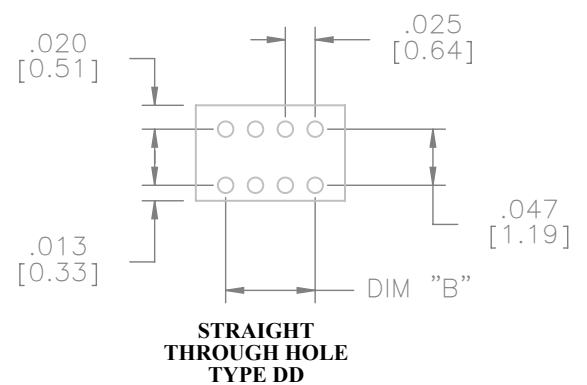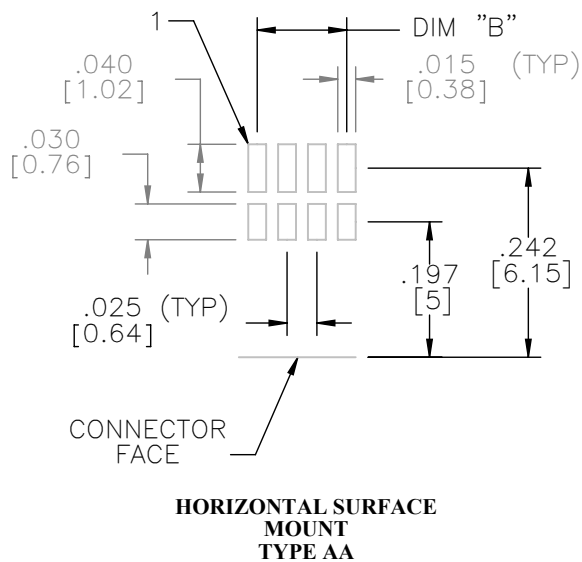

CONTACT #	COLOR
1, 11, 21	BLACK
2, 12, 22	BROWN
3, 13, 23	RED
4, 14, 24	ORANGE
5, 15	YELLOW
6, 16	GREEN
7, 17	BLUE
8, 18	VIOLET
9, 19	GRAY
10, 20	WHITE

**WIRE COLOR CODING**

## CONNECTOR LENGTH (Dim "B")

Contacts	Inches	[mm]
4	= .025	= 0.64
6	= .050	= 1.27
8	= .075	= 1.91
10	= .100	= 2.54
12	= .125	= 3.18
14	= .150	= 3.81
16	= .175	= 4.45
18	= .200	= 5.08
20	= .225	= 5.72
22	= .250	= 6.35
24	= .275	= 6.99