


## Routing w sieci IPv6 - laboratorium 1

1

## Routing statyczny w sieci IPv6



```

R1(config)#
ipv6 unicast-routing
no ip routing

int fa0/1
ipv6 enable
ipv6 address 2001:1::1/64
no shutdown
exit


...

ipv6 route 2001:3::/64 2001:2::2
exit

show ipv6 route
show ipv6 interface brief
  
```

2

## Tunel „6in4”, RIPng

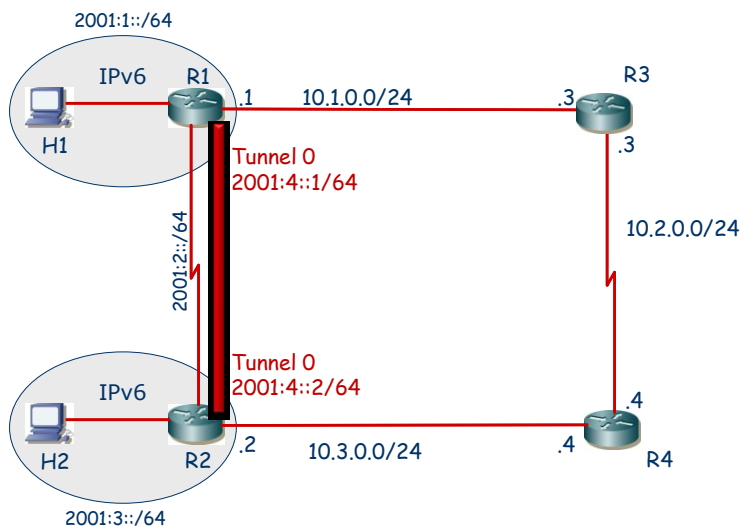

3

## Tunel „6in4”, RIPng - komendy

Krok 1: usunąć trasy statyczne IPv6

Krok 2: włączyć RIPng i sprawdzić, czy działa

Krok 3: skonfigurować routing w domenie IPv4 (RIP2/OSPF – do wyboru)

Krok 4: skonfigurować tunel 6in4 pomiędzy R1 i R2

Krok 5: włączyć RIPng na tunelu

Ile tras do sieci 2001:3::/64 jest wpisanych do tablicy routingu R1?  
Która z nich jest lepsza?

Opcja: zmienić RIPng na OSPFv3

Ile tras do sieci 2001:3::/64 jest wpisanych do tablicy routingu R1?  
Dlaczego tyle?

```
R1(config)#
ipv6 router rip MAR24

int fa0/1
ipv6 rip MAR24 enable
...
exit
show ipv6 protocols
```

```
interface Tunnel 0
ipv6 address 2001:4::1/64
tunnel source fa0/0
tunnel destination 10.3.0.2
tunnel mode ipv6ip
exit
...
```

```
ipv6 router ospf 44
router-id 44.44.44.1

int fa0/1
ipv6 ospf 44 area 44
```

4