TZPJ1012EA

Platform Kerja UdaraLift Gunting 10 Meter



Mudah dioperasikan

- Radius putar kecil, pengoperasian fleksibel di ruang sempit.
- Lubang standar untuk forklift dan pagar pengaman yang dapat dilipat memastikan efisiensi pengangkutan dan perputaran peralatan yang tinggi

Mudah dirawat

- Dilengkapi dengan sistem diagnosis kerusakan dan terdapat dua pintu untuk pemeliharaan yang memudahkan perawatan dan perbaikan

Aman dan Andal

- Fitur standar mencakup empat set perangkat pembatas ketinggian maksimum, sistem penimbangan, diferensial kemudi, dan sistem peringatan tegangan baterai
- Memberikan perlindungan komprehensif bagi personel konstruksi dan meningkatkan keselamatan operasional serta memperpanjang masa pakai komponen utama seperti ban, motor, dan baterai

Cerdas dan efisien


- Memiliki kecerdasan yang tinggi, dilengkapi dengan kendali jarak jauh berbasis 5G, GPS, komunikasi bus CAN, dan waktu respons yang singkat.

Konfigurasi Standar

-GPS
-Perlindungan otomatis dari lubang jalanan
-Penggerak penuh mandiri
-Pengontrolan proporsional
-Sistem penurunan darurat
-Platform ekstensi satu arah Bel peringatan bahaya
-Tombol berhenti darurat
-Sistem perlindungan pengisian daya
-Lampu strobo kerja
-Sistem diagnosis kerusakan
-Batang penyangga inspeksi keselamatan
-Pintu pengunci otomatis
-Sistem perlindungan kemiringan
-Lubang Standar untuk Forklift
-Pembatas ketinggian tahan benturan

Fitur Opsional

-Baterai lithium graphene
-Sistem diferensial kemudi
-Sistem pendeteksi berat
-Kontrol penurunan proporsional

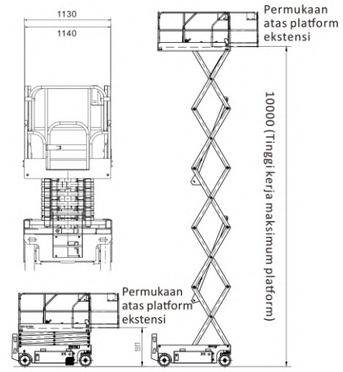

Parameter Teknis Utama

Type	Item	Unit	TZPJ1012EA
Dimensional Parameters	Maximum Working Height	m	12
	Maximum Platform Height	m	10
	Minimum Platform Height	m	1.32
	Overall Length	m	2.48
	Overall Length (without ladder)	m	2.27
	Overall Width	m	1.16
	Overall Height (with guardrail folded/unfolded)	m	1.96/2.41
	Work Platform Dimensions (Length × Width)	m	2.25 x 1.13
	Maximum Platform Extension Dimension	m	0.9
	Wheelbase	m	1.89
	Minimum Ground Clearance (raised/stowed)	cm	2/10
	Tires		D381x127 (Solid)
Performance Parameters	Safe Working Load	kg	300
	Extended Platform Working Load	kg	113
	Maximum Number of Workers (Indoor/Outdoor)		2/2
	Maximum Travel Speed (raised/stowed)	km/h	0.8/3.5
	Minimum Turning Radius (Inner/Outer)	m	2.35
	Gradeability	%	25
	Lifting/Lowering Time	s	45s-50s / 45s-50s
	Maximum Working Angle (Lateral/Longitudinal)	°	1.5/3
Power Parameters	Hydraulic Tank Capacity	L	20
	Battery Capacity		24V/240Ah
	Travel Motor		AC15V/1kW
	Lifting Motor		DC24V/4.5kW
	Steering Motor		
	Charger (Input Voltage/Output Current)		Input 100-260Vac / Output 30A
Weight Parameters	Overall Weight	kg	2650
Standard Parameters	Compliant with Standards		JB/T9229-2024