



### Ein Wort zur Vorsicht



Beim Hantieren mit Werkzeug besteht immer die Gefahr, Kratzer in die Oberflächen ‚einzuarbeiten‘. Deswegen: langsam und umsichtig handeln und für gute Beleuchtung sorgen.


Vor dem Öffnen die Maschine immer vollständig vom **Strom trennen** (Kabel rausziehen). Zum Öffnen der Maschinen verweisen wir auf das entsprechende Dokument im Downloadbereich der Webseite.

### Benötigte Materialien


- 2,5 mm Inbus Schlüssel

Zuerst sollte man die Maschine öffnen: Die Anleitung findet man unter:


<https://xenia.coffee/downloads/>

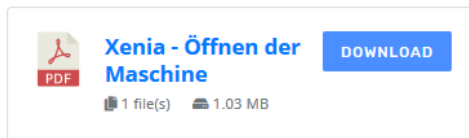


Dann löst man die 3 Schrauben des Installationsschachtes (2 unten, 1e oben)

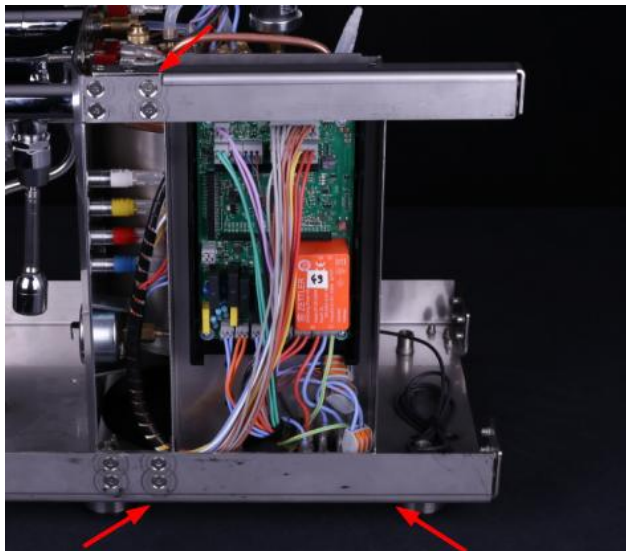

Nun kann man das die obere Schale des Gehäuses an den 4 'Punkten' über den Laschen auf die untere Schale drücken. Dabei macht man das nicht an allen 4 Punkten gleichzeitig, sondern besser nacheinander.

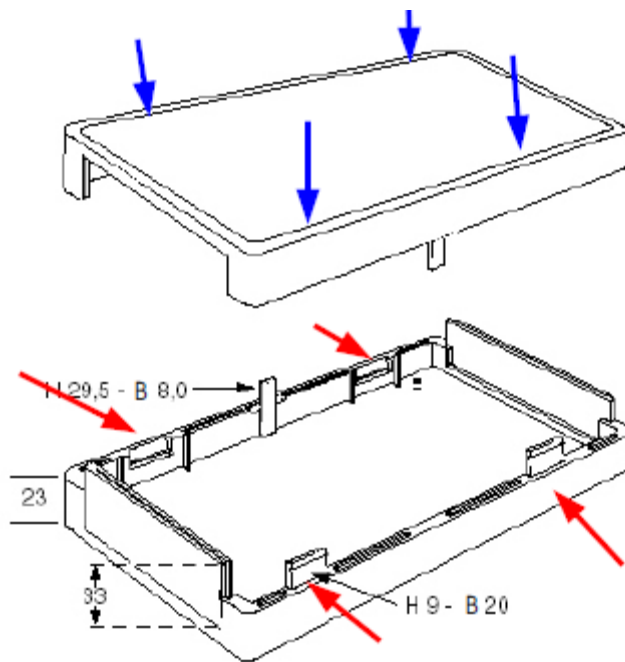

Wenn man dabei das obere Gehäuse zusätzlich zum Druck leicht hin und her bewegt, ist es einfacher und man braucht weniger Druck:

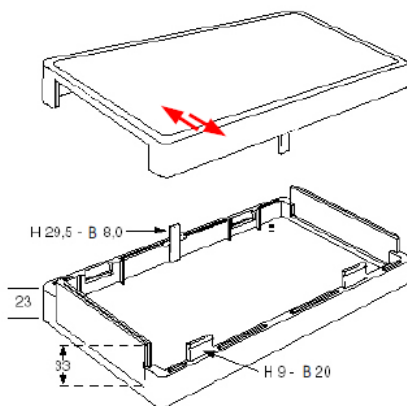

Rastet eine Nase ein, dann klackt es deutlich hörbar.