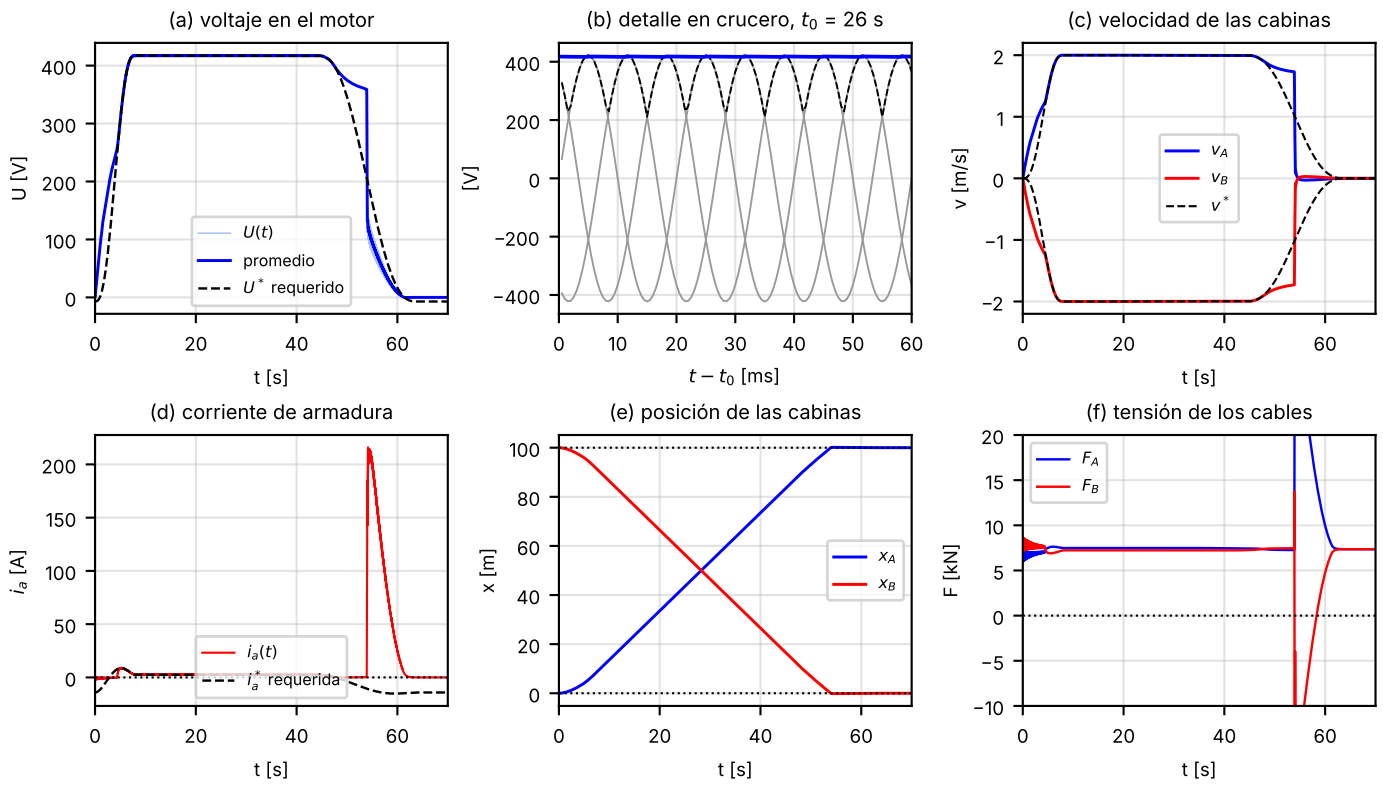

(a) voltaje en el motor
U [V]
t [s]
$U(t)$
promedio
U^* requerido
(b) detalle en crucero, t_0 = 26 s
[V]
$t - t_0$ [ms]
(c) velocidad de las cabinas
v [m/s]
t [s]
v_A
v_B
v^*
(d) corriente de armadura
i_a [A]
t [s]
$i_a(t)$
i_a^* requerida
(e) posición de las cabinas
x [m]
t [s]
x_A
x_B
(f) tensión de los cables
F [kN]
t [s]
F_A
F_B