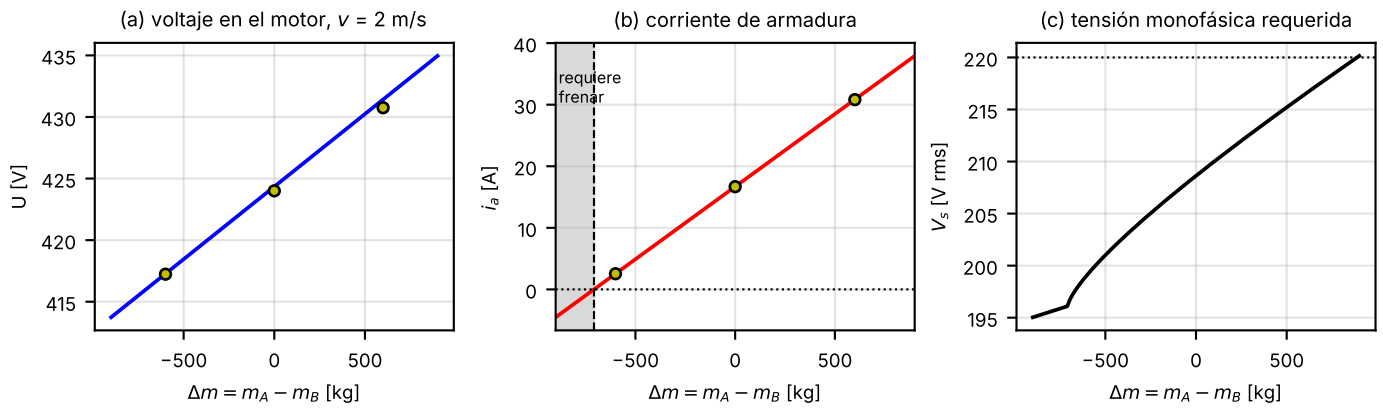
(a) voltaje en el motor, v = 2 m/s
U [V]
435
430
425
420
415
−500
0
500
$\Delta m = m_A - m_B$ [kg]
(b) corriente de armadura
i_a [A]
40
30
20
10
0
requiere
frenar
−500
0
500
$\Delta m = m_A - m_B$ [kg]
(c) tensión monofásica requerida
V_s [V rms]
220
215
210
205
200
195
−500
0
500
$\Delta m = m_A - m_B$ [kg]