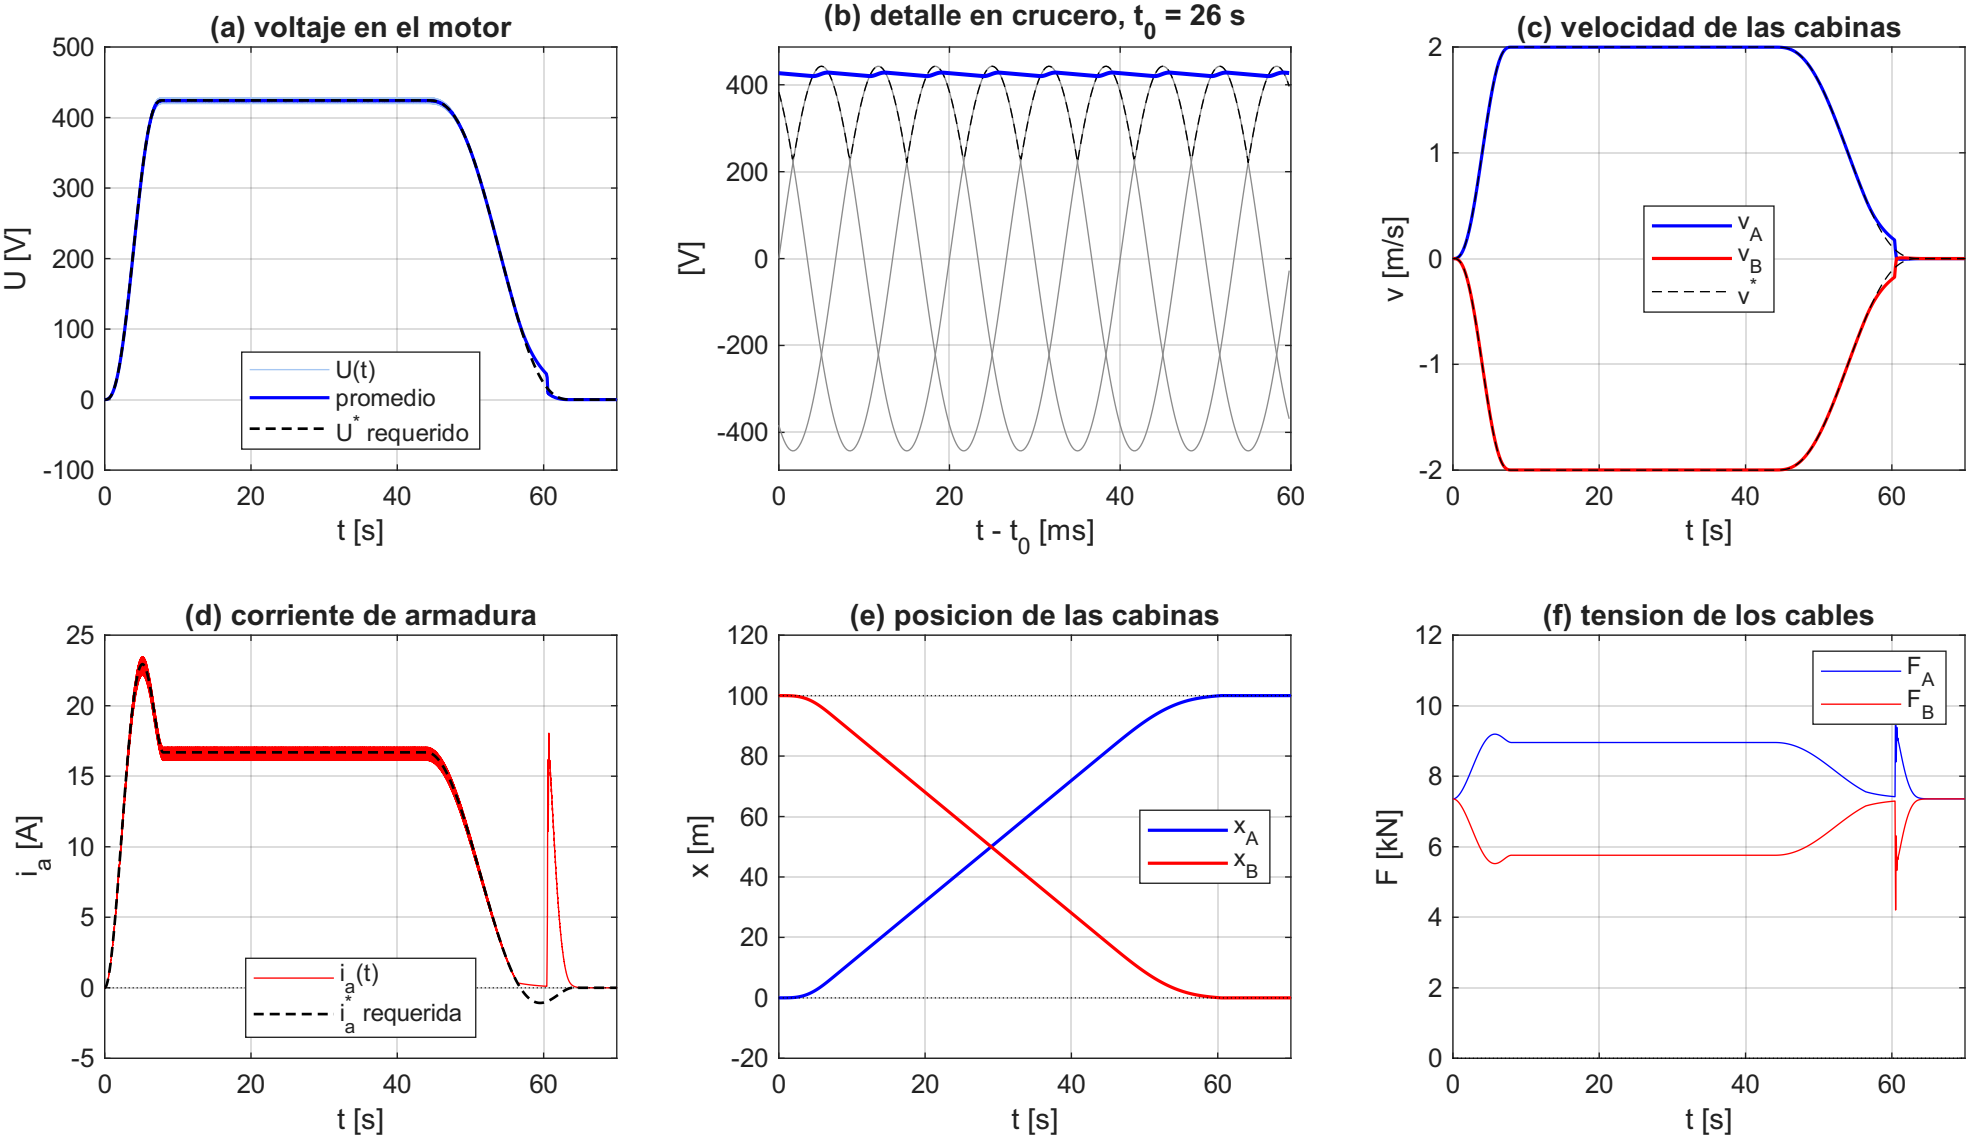

(a) voltaje en el motor
U [V]
t [s]
U(t)
promedio
U* requerido
(b) detalle en crucero, t0 = 26 s
[V]
t - t0 [ms]
(c) velocidad de las cabinas
v [m/s]
t [s]
vA
vB
v*
(d) corriente de armadura
ia [A]
t [s]
ia(t)
ia* requerida
(e) posicion de las cabinas
x [m]
t [s]
xA
xB
(f) tension de los cables
F [kN]
t [s]
FA
FB