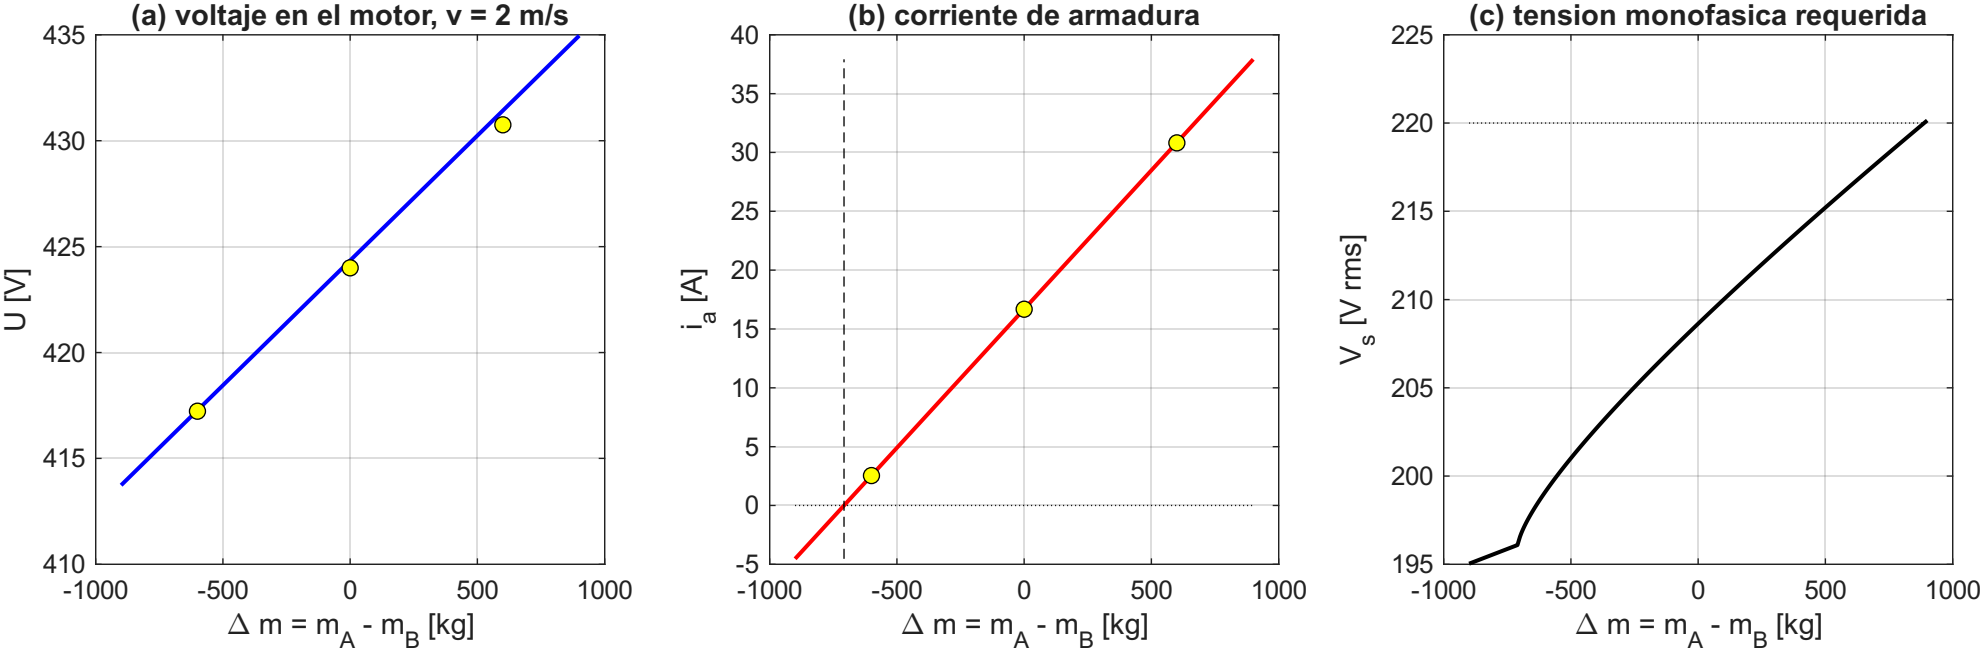
(a) voltaje en el motor, v = 2 m/s
U [V]
435
430
425
420
415
410
-1000
-500
0
500
1000
Δ m = m_A - m_B [kg]
(b) corriente de armadura
i_a [A]
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-1000
-500
0
500
1000
Δ m = m_A - m_B [kg]
(c) tension monofasica requerida
V_s [V rms]
225
220
215
210
205
200
195
-1000
-500
0
500
1000
Δ m = m_A - m_B [kg]