


TRATTAMENTO ACQUE E SISTEMI PER FLUIDI

Un pezzo unico, dove oggi ne incollate tre.

Crepine, ugelli di controlavaggio, diffusori e distributori in polipropilene sinterizzato. Luce di passaggio da 2 millimetri in su, profilo dello slot a cuneo che si pulisce al controlavaggio, filetto e corpo nello stesso pezzo: nessuna giunzione, nessun punto di perdita. Su disegno, senza stampo.

CORPO, SLOT E FILETTO:
UN PEZZO

PROFILO A CUNEO: SI PULISCE
AL CONTROLAVAGGIO

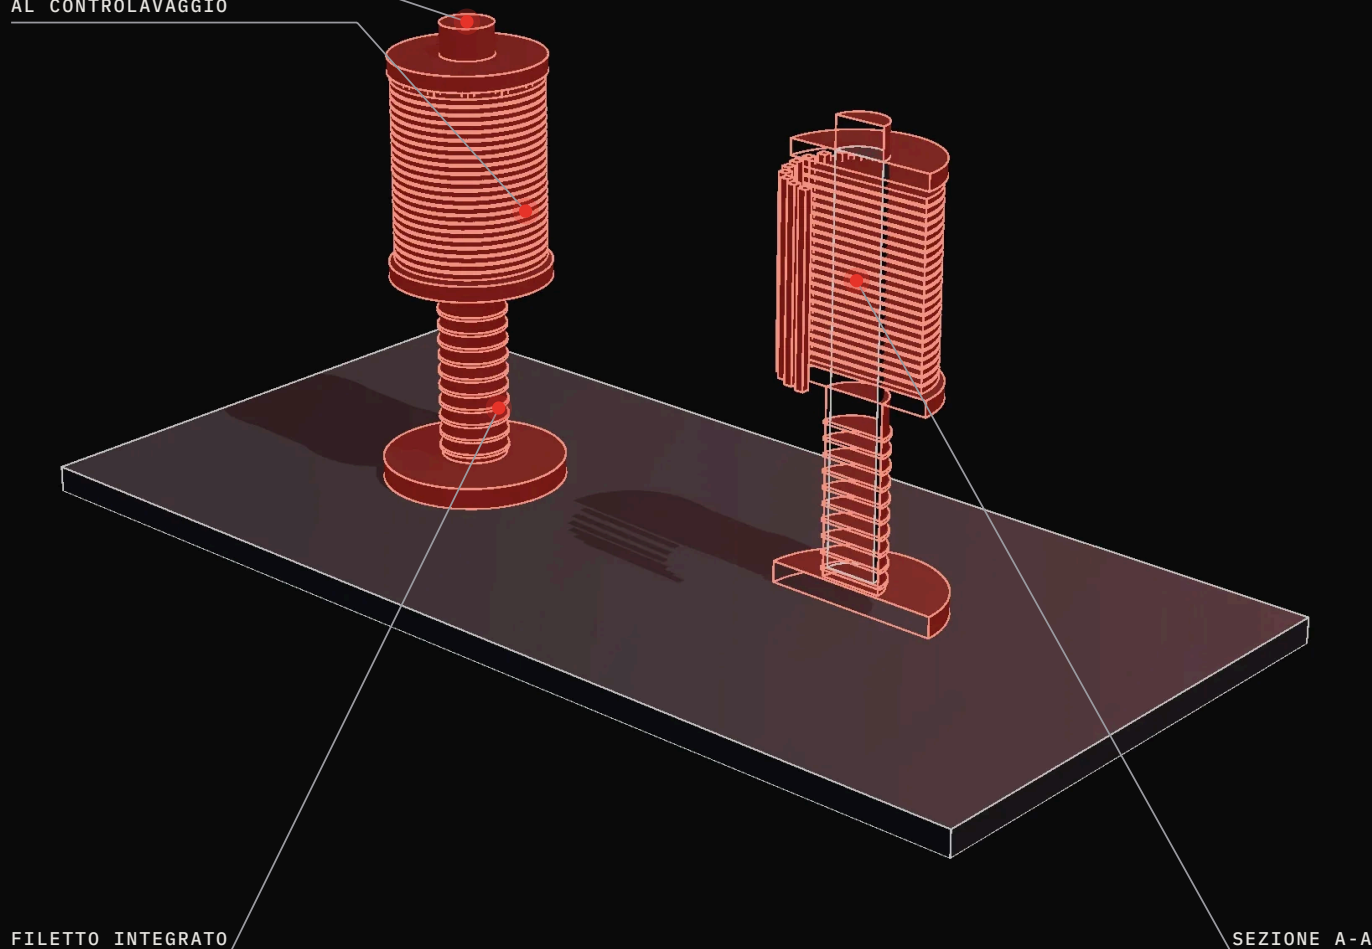

CREPINA DI CONTROLAVAGGIO - PROSPETTO, SEZIONE A-A E DETTAGLIO DELLO
SLOT

IN ROSSO: LE PARTI CHE SI PRODUCONO IN
ADDITIVE

**IL CONTO
CHE CONOSCETE**

La crepina che montate oggi è un assieme: corpo fessurato, ghiera e filetto incollati o saldati, oppure un componente a catalogo adattato alle quote dell'impianto. Ogni giunzione è un punto di perdita che aspetta, e lo stampo per la variante giusta non si ripaga mai.

In sinterizzazione il pezzo nasce intero, slot compresi. La luce la decide il disegno, non lo stampo, e il profilo può allargarsi verso l'interno: una geometria che a iniezione non esce.

Il pezzo unico

Slot, canali e filetto in un corpo solo: ogni giunzione eliminata è un punto di perdita in meno, e il montaggio è avvitare.

■ luce da 2 mm stampata · nessun incollaggio

Il profilo dello slot lo decide il disegno

A cuneo verso l'interno per pulirsi al controlavaggio, a luce costante dove serve ritenzione: senza vincoli di sformo, senza anime.

■ nessuno stampo da sfilare · geometrie interne libere

La chimica è il campo del polipropilene

Cloro, ipoclorito, flocculanti, acidi e detergenti di processo: il PP è il materiale che il trattamento acque usa da sempre.

■ resistenza chimica da scheda materiale

Ricambi e varianti, riordino identico

Il componente fuori produzione si ricostruisce su disegno, a disegno perduto col rilievo 3D del pezzo. Il lotto è tracciato, il riordino è identico.

■ reverse engineering · tracciabilità di lotto

**MATERIALI
PER IL SETTORE**

MATERIALE	PROCESSO	PERCHÉ QUI	RIFERIMENTO
Polipropilene	SAF	il materiale dell'acqua: cloro e chimica di processo, ambienti bagnati; UL94 HB, non per requisiti al fuoco	DPG-MAT-PP
PA2200 (PA12)	SLS	dove serve più rigidità o temperatura: da -40 a +80 °C sotto carico, contatto alimentare EU 10/2011	DPG-MAT-PA2200

IN PRODUZIONE, OGGI

Per un costruttore di sistemi di filtrazione industriale produciamo in continuativo pannelli tecnici in polipropilene sinterizzato: serie ricorrente, riordino a magazzino digitale, lotto tracciato. Non un prototipo: una fornitura.

IL ROVESCIO

Sotto i 2 millimetri di luce oggi non arriviamo: la fessura fine della filtrazione a sabbia resta al fessurato convenzionale, e ve lo diciamo prima. Sopra certi carichi e temperature il pezzo resta a iniezione o in metallo. Tubi, lastre e raccordi a catalogo non sono il nostro mestiere: entriamo dove il pezzo è vostro, su disegno.

→ **Mandateci lo STEP di un componente.
Vi diciamo anche quando non conviene.**

duepigreco3d.it · info@duepigreco3d.it
+39 0423 715172 · Resana / Ponzano Veneto (TV)