



MACCHINE PER CAFFÈ, VENDING E FOOD EQUIPMENT

Condotti e imbuti a contatto alimentare, senza stampo.

Condotti latte, imbuti, convogliatori, cornici e meccanismi di erogazione in PA2200 sinterizzata con dichiarazione di conformità al contatto alimentare (Reg. UE 10/2011): serie da 100 a 1.000 pezzi l'anno con varianti frequenti, dove lo stampo non si ripaga e il restyling arriva prima dell'ammortamento.

100-1.000

PEZZI L'ANNO, VARIANTI FREQUENTI

EU 10/2011


CONTATTO ALIMENTARE DICHIARATO

+80°C

LIMITE SOTTO CARICO DELLA PA2200

FIG. 01 - VISTA ISOMETRICA

TAV. DPG-APP-ALI

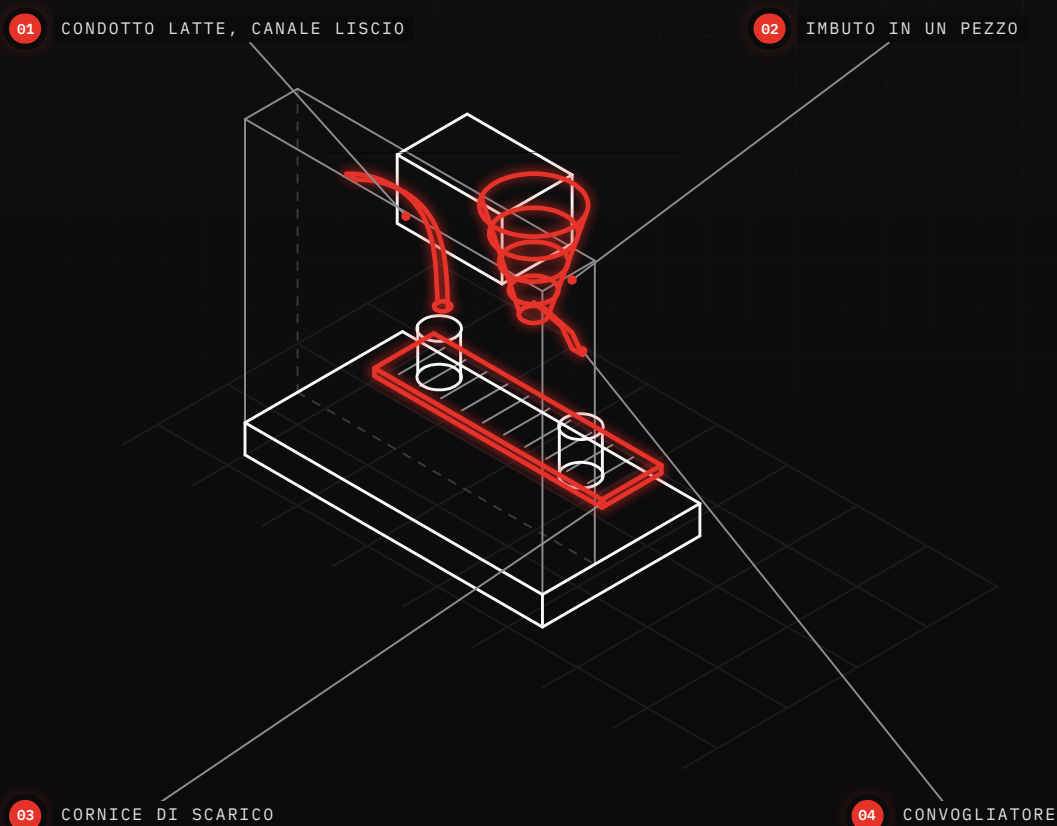

GRUPPO EROGAZIONE CON CONDOTTO LATTE, IMBUTO E CORNICE DI SCARICO, TAVOLA ISOMETRICA

IN ROSSO: LE PARTI CHE SI PRODUCONO IN ADDITIVE

**01 IL CONTO CHE CONOSCETE****○ COME SI FA OGGI**

Il condotto latte oggi è tre stampati incollati o un tubo piegato con i suoi raccordi; l'imbuto ha uno stampo che si ripaga solo se il restyling aspetta. E ogni variante di macchina, per mercato o per cliente, riapre la discussione sull'attrezzatura.

**● IN SINTERIZZAZIONE**

In sinterizzazione il condotto nasce in un pezzo solo, con il canale interno liscio e la curva che serve al flusso, non quella che permette lo sforno. La PA2200 ha dichiarazione EU 10/2011 e lavora fino a +80 °C sotto carico: via latte, imbuto e condotti del prodotto in polvere non cambiano materiale; sulla via caffè calda la temperatura di esercizio si verifica caso per caso.

02 COSA CAMBIA IN ADDITIVE**Canale interno liscio, in un pezzo**

01

Il condotto nasce intero: niente giunzioni dove il latte si ferma, niente incollaggi da sanificare, il percorso che serve al flusso.

monoblocco

nessuna giunzione da sanificare

**Contatto alimentare dichiarato**

02

PA2200 con dichiarazione di conformità al Reg. UE 10/2011; la conformità del pezzo finito si dichiara per lotto, e la finitura si sceglie di conseguenza.

DPG-MAT-PA2200

EU 10/2011

**Serie ponte e restyling**

03

Prima dello stampo, o al posto dello stampo: da 100 a 1.000 pezzi l'anno, con la variante per mercato che entra in produzione in giorni.

nessun riattrezzaggio

revisioni in tempo reale

**Ricambi per il parco installato**

04

Il condotto di una macchina fuori produzione si riordina dal file, identico: tracciabilità di lotto, nessuno scaffale.

magazzino digitale

riordino identico

03 MATERIALI PER IL SETTORE

RIFERIMENTI: SCHEDE DPG-MAT E MATRICE DPG-CAT

MATERIALE	PROCESSO	PERCHÉ QUI	RIFERIMENTO
PA2200 (PA12)	SLS	contatto alimentare EU 10/2011, fino a +80 °C sotto carico, sterilizzabile	DPG-MAT-PA2200
Polipropilene	SAF	vie acqua e chimica di sanificazione; serie medie	DPG-MAT-PP
Nylon 12CF	FDM	staffe e supporti fuori dal contatto prodotto, rigidità estrema a peso minimo	MATRICE DPG-CAT §01

● IN PRODUZIONE, OGGI

Per un costruttore di forni professionali produciamo in serie ricorrente cassette e profili raccogliocce in PA2200: componenti a contatto con il prodotto, pareti da 2,5 mm, riordinati in lotti piccoli, lotto tracciato. **Non un prototipo: una fornitura.**

⚠ IL ROVESCIO – QUANDO NON CONVIENE

Sopra gli 80 °C sotto carico la PA12 non è la risposta: la via caffè calda e la caldaia restano dove sono, e ve lo diciamo prima. Sopra i volumi da stampo, torna lo stampo. E la superficie sinterizzata è opaca e leggermente porosa: dove serve una parete lucida e lavabile a vista, si finisce o si sceglie altro.

Mandateci lo STEP di un condotto.
Vi diciamo anche quando non conviene.

🌐 duepigreco3d.it
✉ info@duepigreco3d.it
☎ +39 0423 715172
📍 Resana / Ponzano Veneto (TV)