



ETICHETTATRICI, SEMINATRICI, CONVERTING E AUTOMAZIONE A VUOTO

Tamburi, rulli e rotori con i canali già dentro.

Tamburi a vuoto, rulli aspiranti, rotori di dosaggio e distributori pneumatici in PA12 sinterizzato: il corpo cilindrico nasce in un pezzo, con i condotti interni che seguono la funzione e non la punta del trapano. Da 1 a 50 pezzi, fino a 700 mm in un pezzo, senza fusione, senza foratura profonda, senza incollaggi.

1-50 pz

PER LOTTO, DA FILE

700 mm


IN UN PEZZO, SENZA INCOLLAGGI

1/3

DEL PESO DELL'ALLUMINIO SULL'ALBERO

FIG. 01 - VISTA ISOMETRICA

TAV. DPG-APP-CIL

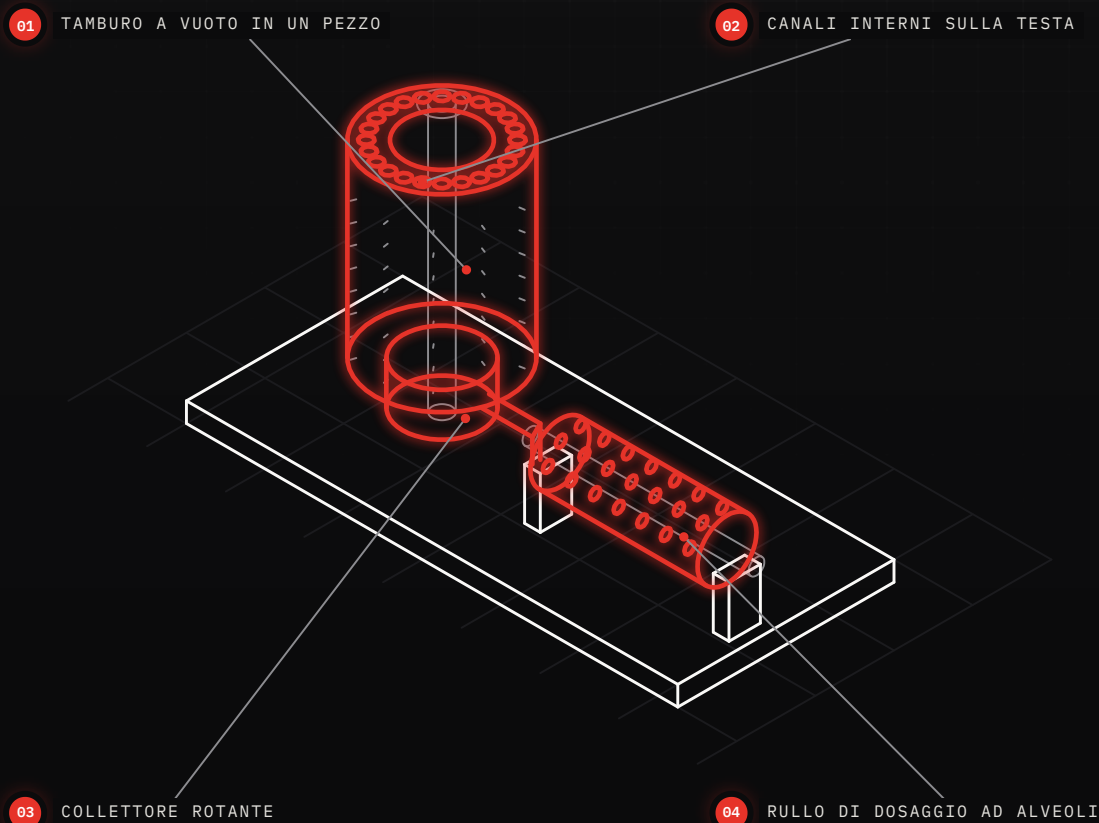

TAMBURO A VUOTO CON CORONA DI CANALI, COLLETTORE ROTANTE E RULLO DI DOSAGGIO, TAVOLA ISOMETRICA

IN ROSSO: LE PARTI CHE SI PRODUCONO IN ADDITIVE

**01 IL CONTO CHE CONOSCETE****○ COME SI FA OGGI**

Oggi il tamburo a vuoto è un tornito con decine di fori radiali e canali assiali forati profondi, tappati e raccordati, oppure un assieme di dischi e distanziali che perde dove non deve. Ogni formato nuovo è un ciclo di officina, e il prototipo costa come la serie.

**● IN SINTERIZZAZIONE**

In sinterizzazione il corpo nasce intero, con i canali della sezione che serve, i fori già nella geometria e il collettore integrato nella testa. La polvere esce dai canali passanti; il setto fra i canali si dimensiona per la tenuta, non per l'utensile.

02 COSA CAMBIA IN ADDITIVE**Canali interni di qualsiasi sezione**

01

Condotti rettangolari, curvi, a sezione variabile, che a foratura non esistono: la geometria segue il flusso d'aria e il corpo resta uno, senza tappi né raccordi.

monoblocco

nessun tappo, nessun raccordo

**Fino a 700 mm in un pezzo**

02

La camera da 700 x 380 x 580 mm prende un rullo da 600 mm intero, sdraiato, con diametri fino a 370: il formato lungo non si spezza in tronchi da incollare.

camera 700 x 380 x 580

pezzo unico

**Il formato è un file**

03

Il tamburo per il contenitore nuovo, il passo di semina diverso, il rullo per la banda più larga: una revisione, un lotto, nessun riattrezzaggio. Ricambio identico anche fra dieci anni.

da 1 a 50 pezzi

riordino identico

**Leggero sull'albero**

04

La poliammide pesa un terzo dell'alluminio e un ottavo dell'acciaio: meno inerzia sul tamburo che gira, cuscinetti meno caricati.

circa 1,0 g/cm³

da -40 a +80 °C sotto carico

03 MATERIALI PER IL SETTORE

RIFERIMENTI: SCHEDE DPG-MAT E MATRICE DPG-CAT

MATERIALE	PROCESSO	PERCHÉ QUI	RIFERIMENTO
PA2200 (PA12)	SLS	tamburi, rulli, rotor: rigido, tenace, EU 10/2011, da -40 a +80 °C sotto carico	DPG-MAT-PA2200
Polipropilene	SAF	collettori a contatto con acqua e chimica di lavaggio	DPG-MAT-PP
Nylon 12CF	FDM	alberi e staffe: rigidità estrema a peso minimo	MATRICE DPG-CAT §01

● IN PRODUZIONE, OGGI

Per un costruttore di forni professionali produciamo in serie ricorrente cassette e profili raccogliocce in PA2200: componenti a contatto con il prodotto, pareti da 2,5 mm, riordinati in lotti piccoli, lotto tracciato. **Non un prototipo: una fornitura.**

⚠ IL ROVESCIO – QUANDO NON CONVIENE

La tenuta fra canali adiacenti dipende dal setto e dalla porosità residua del sinterizzato: sotto i 2 mm la verifichiamo sul prototipo, e dove serve si impregna. Diametri e teste si riprendono al tornio quando la tolleranza standard non basta. Il rullo che porta carichi alti resta in acciaio: ve lo diciamo sul disegno.

Mandateci lo STEP di un tamburo o di un rullo.
Vi diciamo anche quando non conviene.

🌐 duepigreco3d.it
✉ info@duepigreco3d.it
☎ +39 0423 715172
📍 Resana / Ponzano Veneto (TV)