



AUTOMAZIONE E MACCHINE DI ASSEMBLAGGIO

Dita, nidi e pallet al costo di un file.

Dita di presa, nidi porta-pezzo, pallet, guide filo e fixture in PA12 sinterizzato: pezzi dedicati a ogni commessa, in lotti da 1 a 50, con canali del vuoto e sedi di sensore già nel corpo. Un terzo del peso dell'alluminio sul robot, e il ricambio identico per tutta la vita della macchina.

1-50 pz

PER LOTTO, DEDICATI ALLA COMMESSA

1/3


DEL PESO DELL'ALLUMINIO SUL ROBOT

4 → 1

UN PEZZO AL POSTO DI QUATTRO

FIG. 01 - VISTA ISOMETRICA

TAV. DPG-APP-EOAT

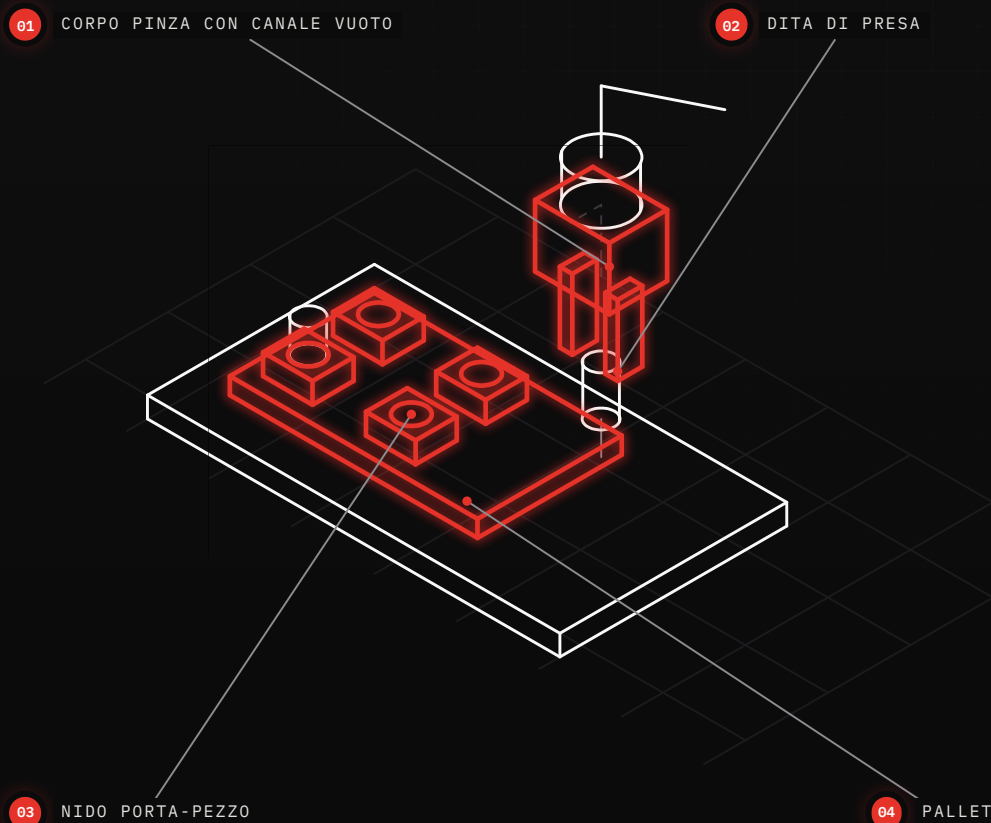

PINZA CON DITA DI PRESA, NIDO PORTA-PEZZO E PALLET, TAVOLA ISOMETRICA

IN ROSSO: LE PARTI CHE SI PRODUCONO IN ADDITIVE

01 IL CONTO CHE CONOSCETE

○ COME SI FA OGGI

Ogni macchina custom porta decine di attrezzi dedicati: dita fresate dall'alluminio, nidi lavorati dal pieno in POM, pallet che nessuno vuole disegnare due volte. Il costo dell'attrezzaggio si nasconde nelle ore di officina e nel ritardo che sposta il collaudo.



● IN SINTERIZZAZIONE

In sinterizzazione il dito, il nido e il pallet sono file con una revisione: il canale del vuoto passa dentro il corpo, la sede del sensore è già nella geometria, il peso sul polso del robot scende di due terzi. E il ricambio per la macchina venduta si riordina identico.

02 COSA CAMBIA IN ADDITIVE



Canali e funzioni nel corpo

01

Vuoto, aria, sedi di sensore e riferimenti di centraggio integrati: un pezzo al posto di quattro, nessun raccordo esterno da spezzare.

monoblocco

nessun assemblaggio



Peso sul robot

02

La poliammide pesa un terzo dell'alluminio: meno inerzia, cicli più rapidi, robot più piccolo a parità di presa.

circa 1,0 g/cm³ contro 2,7



Dedicato a ogni commessa, senza officina

03

Il set attrezzi della commessa entra in un lotto solo, con le revisioni che il collaudo richiede: la modifica è un file, non un'altra settimana di fresa.

revisioni in giorni

nessun riattrezzaggio



Ricambi per tutta la vita macchina

04

Dita e nidi consumati si riordinano identici dal file: tracciabilità di lotto, nessuno scaffale.

magazzino digitale

riordino identico

03 MATERIALI PER IL SETTORE

RIFERIMENTI: SCHEDE DPG-MAT E MATRICE DPG-CAT

MATERIALE	PROCESSO	PERCHÉ QUI	RIFERIMENTO
PA2200 (PA12)	SLS	dita, nidi, pallet: rigidità, tenacità, da -40 a +80 °C sotto carico	DPG-MAT-PA2200
Nylon 12CF	FDM	bracci e staffe di EOAT dove serve rigidità estrema a peso minimo	MATRICE DPG-CAT §01
TPU 90A	SLS	interfacce di presa cedevoli e antiscivolo; contatto pelle, non prodotto	MATRICE DPG-CAT §01

● IN PRODUZIONE, OGGI

Per un costruttore di forni professionali produciamo in serie ricorrente cassetti e profili raccogli gocce in PA2200: componenti a contatto con il prodotto, pareti da 2,5 mm, riordinati in lotti piccoli, lotto tracciato. **Non un prototipo: una fornitura.**

⚠ IL ROVESCIO – QUANDO NON CONVIENE

Le dita che stringono con forze alte e i pallet che portano carichi restano in alluminio: la PA12 non sostituisce il metallo dove serve rigidità strutturale, e ve lo diciamo sul disegno. Sotto la scala delle macchine da tavolo, il pezzo ve lo fate in casa e fate bene.

Mandateci lo STEP di una pinza o di un nido.
Vi diciamo anche quando non conviene.

 duepigreco3d.it
 info@duepigreco3d.it
 +39 0423 715172
 Resana / Ponzano Veneto (TV)