



CAMBIO FORMATO PER MACCHINE DI CONFEZIONAMENTO, RIEMPIMENTO ED ETICHETTATURA

Un set formato per ogni cliente, senza fresare il POM.

Stelle, coclee, tazze, piastre e guide di formato in PA12 sinterizzato: un file per ogni flacone, bottiglia o vaschetta del cliente, prodotto alla firma dell'ordine, da 1 a 50 set. Nessuno stampo, nessuna fresatura dal pieno, e il ricambio identico anche fra vent'anni.

1-50 set

PRODOTTI ALLA FIRMA DELL'ORDINE

1 file


PER OGNI FLACONE DEL CLIENTE

20 anni

E IL RICAMBIO È ANCORA IDENTICO

FIG. 01 - VISTA ISOMETRICA

TAV. DPG-APP-FMT

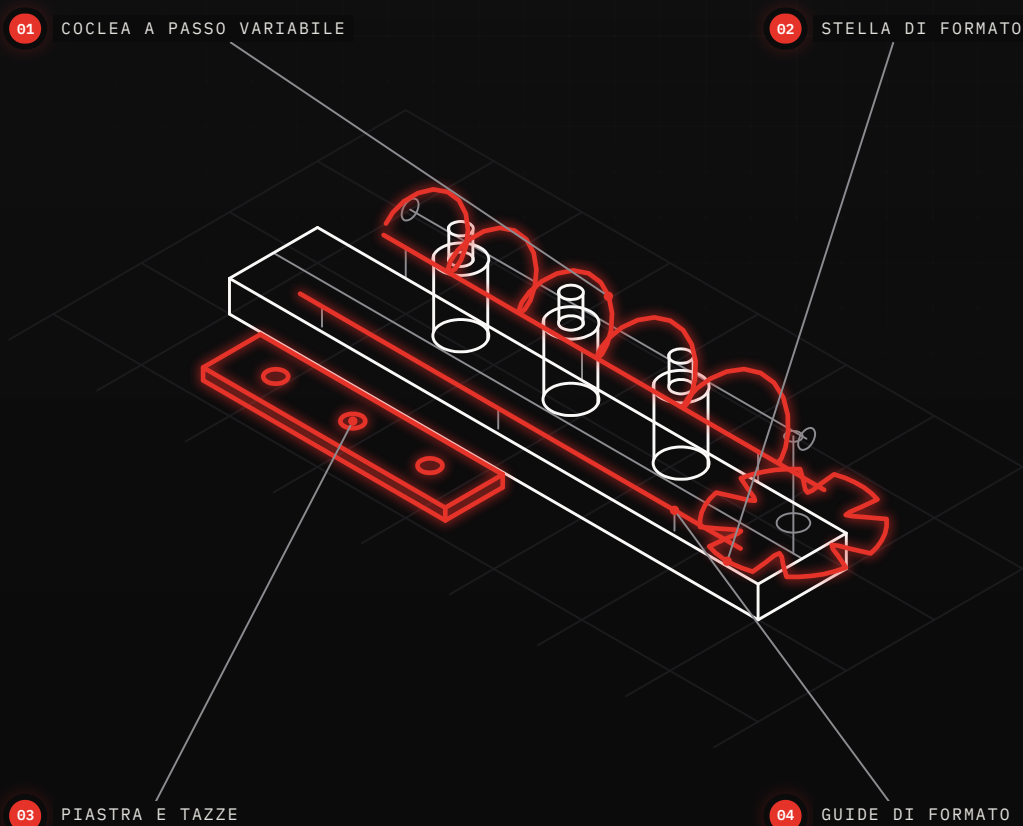

SET DI CAMBIO FORMATO: STELLA, COCLEA, GUIDE E PIASTRA,
TAVOLA ISOMETRICA

IN ROSSO: LE PARTI CHE SI PRODUCONO IN ADDITIVE

**01 IL CONTO CHE CONOSCETE****○ COME SI FA OGGI**

Il set formato oggi nasce fresato dal pieno in POM o PA6: ore macchina per ogni stella, una coclea che è un lavoro a sé, e a ogni nuovo flacone del cliente si ricomincia. Sul parco installato il ricambio dipende da un disegno che qualcuno deve ritrovare e da un'officina che deve avere tempo.

**● IN SINTERIZZAZIONE**

In sinterizzazione la stella, la coclea e la piastra sono tre file: si producono insieme, nello stesso lotto, con tasche e alleggerimenti già nella geometria. La coclea a passo variabile, che a fresa è la parte cara, qui costa quanto una dritta.

02 COSA CAMBIA IN ADDITIVE**Il set completo in un lotto solo**

01

Stella, coclea, tazze e guide dello stesso formato entrano insieme in macchina: un ordine, un lotto, un numero di revisione.

un file per ogni formato

nessun riattrezzaggio

**La geometria che a fresa non esce**

02

Coclee a passo variabile, tasche di alleggerimento, canali di soffiaggio e sedi di sensore integrate nel corpo: nessun vincolo di utensile.

passo variabile e cavità interne senza sovrapprezzo

**Ricambi a magazzino digitale**

03

Il formato del cliente resta un file con la sua revisione: si riordina identico quando serve, anche per una macchina venduta vent'anni fa.

tracciabilità di lotto

riordino identico

**Contatto alimentare, quando serve**

04

La PA2200 ha dichiarazione di conformità al contatto alimentare (Reg. UE 10/2011) e lavora da -40 a +80 °C sotto carico: stelle e guide sulla linea food, senza cambiare materiale.

DPG-MAT-PA2200

EU 10/2011

03 MATERIALI PER IL SETTORE

RIFERIMENTI: SCHEDE DPG-MAT E MATRICE DPG-CAT

MATERIALE	PROCESSO	PERCHÉ QUI	RIFERIMENTO
PA2200 (PA12)	SLS	il materiale del formato: rigido, tenace, contatto alimentare, da -40 a +80 °C sotto carico	DPG-MAT-PA2200
Nylon 12CF	FDM	guide lunghe e piastre dove serve rigidità estrema a peso minimo	MATRICE DPG-CAT §01
TPU 90A	SLS	inserti cedevoli di stella e tazza per il contenitore delicato; contatto pelle, non prodotto	MATRICE DPG-CAT §01

● IN PRODUZIONE, OGGI

Per un costruttore di forni professionali produciamo in serie ricorrente cassette e profili raccogliocce in PA2200: componenti a contatto con il prodotto, pareti da 2,5 mm, riordinati in lotti piccoli, lotto tracciato. **Non un prototipo: una fornitura.**

⚠ IL ROVESCIO - QUANDO NON CONVIENE

Sopra i volumi da stampo, torna lo stampo, e vi aiutiamo a fare il passaggio. Le stelle che lavorano sul vetro ad alta cadenza vanno provate sul vostro banco prima di sostituire il POM: l'usura della PA12 si valuta sul pezzo, non a catalogo. E l'alluminio resta alluminio dove serve rigidità di macchina.

Mandateci lo STEP di un set formato.
Vi diciamo anche quando non conviene.

🌐 duepigreco3d.it
✉ info@duepigreco3d.it
☎ +39 0423 715172