


TRAITEMENT DES EAUX ET SYSTÈMES POUR FLUIDES

Une seule pièce, là où vous en collez trois.

Crépines, buses de rétrolavage, diffuseurs et distributeurs en polypropylène fritté. Fentes en V à partir de 2 millimètres, qui se nettoient au rétrolavage, filetage et corps dans la même pièce: aucune jonction, aucun point de fuite. Sur plan, sans moule.

CORPS, FENTES, FILETAGE:
UNE PIÈCE

FENTE EN V: SE NETTOIE
AU RÉTROLAVAGE

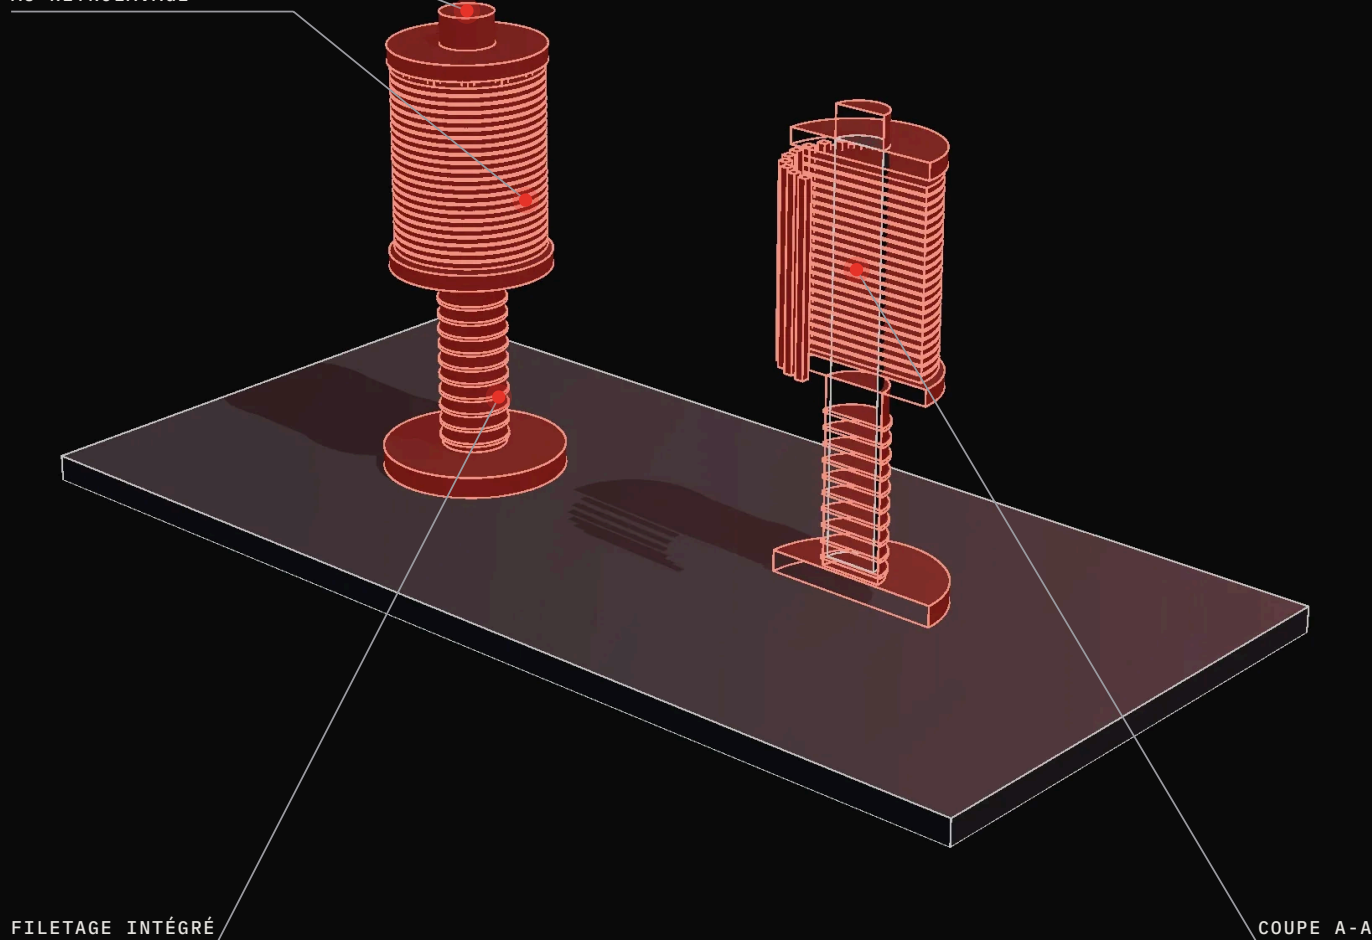

CRÉPINE DE RÉTROLAVAGE · VUE, COUPE A-A ET DÉTAIL DE LA FENTE

EN ROUGE: LES PIÈCES PRODUITES EN FABRICATION
ADDITIVE

LE COMPTE QUE VOUS CONNAISSEZ

La crépine que vous montez aujourd'hui est un assemblage: corps fendu, bague et filetage collés ou soudés, ou une pièce de catalogue adaptée aux cotes de l'installation. Chaque jonction est un point de fuite qui attend, et le moule pour la bonne variante ne s'amortit jamais.

En frittage, la pièce naît entière, fentes comprises. La largeur de fente, c'est le plan qui la décide, pas le moule, et le profil peut s'élargir vers l'intérieur: une géométrie que l'injection ne sort pas.

La pièce unique

Fentes, canaux et filetage dans un seul corps: chaque jonction supprimée est un point de fuite en moins, et le montage se résume à visser.

■ fente de 2 mm frittée · aucun collage

Le profil de la fente, c'est le plan qui le décide

En V, élargie vers l'intérieur pour se nettoyer au rétrolavage, constante là où la rétention compte: sans dépouille, sans noyau.

■ aucun moule à démouler · géométries internes libres

La chimie, c'est le terrain du polypropylène

Chlore, hypochlorite, floculants, acides et détergents de process: le PP est le matériau que le traitement des eaux utilise depuis toujours.

■ résistance chimique selon fiche matière

Rechanges et variantes, réassort identique

La pièce abandonnée se reconstruit sur plan, ou par relevé 3D si le plan est perdu. Le lot est tracé, le réassort est identique.

■ rétro-ingénierie · traçabilité de lot

MATÉRIAUX DU SECTEUR

MATÉRIAU	PROCÉDÉ	POURQUOI ICI	RÉFÉRENCE
Polypropylène	SAF	le matériau de l'eau: chlore et chimie de process, ambiances humides; UL94 HB, pas pour les exigences feu	DPG-MAT-PP
PA2200 (PA12)	SLS	quand il faut plus de rigidité ou de température: de -40 à +80 °C sous charge, contact alimentaire UE 10/2011	DPG-MAT-PA2200

EN PRODUCTION, AUJOURD'HUI

Pour un constructeur de systèmes de filtration industrielle, nous produisons en continu des panneaux techniques en polypropylène fritté: série récurrente, réassort depuis le stock numérique, lot tracé. Pas un prototype: une fourniture.

LE REVERS

Sous 2 millimètres de fente, nous n'y arrivons pas aujourd'hui: la fente fine de la filtration sur sable reste au fendu conventionnel, et nous vous le disons avant. Au-delà de certaines charges et températures, la pièce reste en injection ou en métal. Tubes, plaques et raccords de catalogue ne sont pas notre métier: nous entrons là où la pièce est la vôtre, sur plan.

→ **Envoyez-nous le STEP d'une pièce.
Nous dirons aussi quand c'est non.**

duepigreco3d.it · info@duepigreco3d.it
+39 0423 715172 · Resana / Ponzano Veneto (TV)